

800'75L7-6E58

Перв. примен.  
8539-4754

Справ. №



Подп. и дата

Инв. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

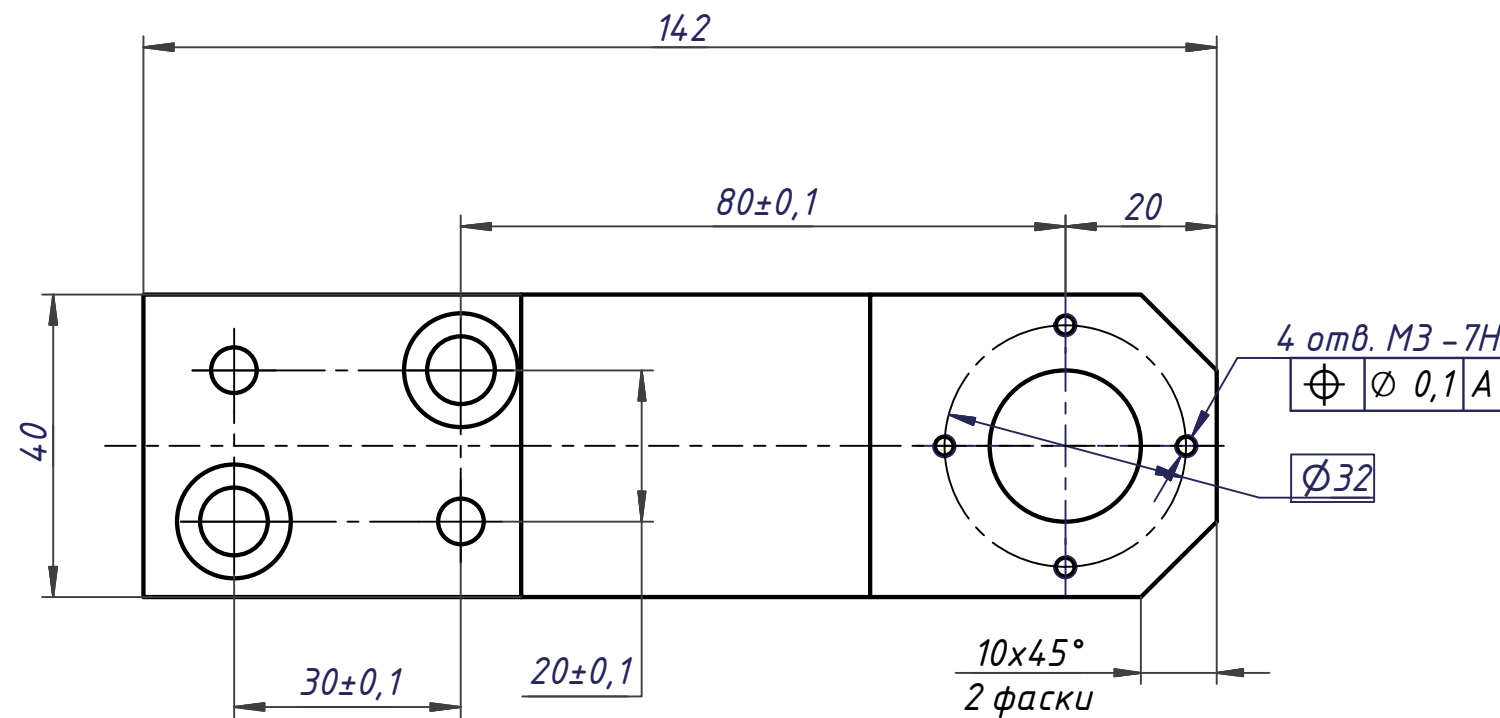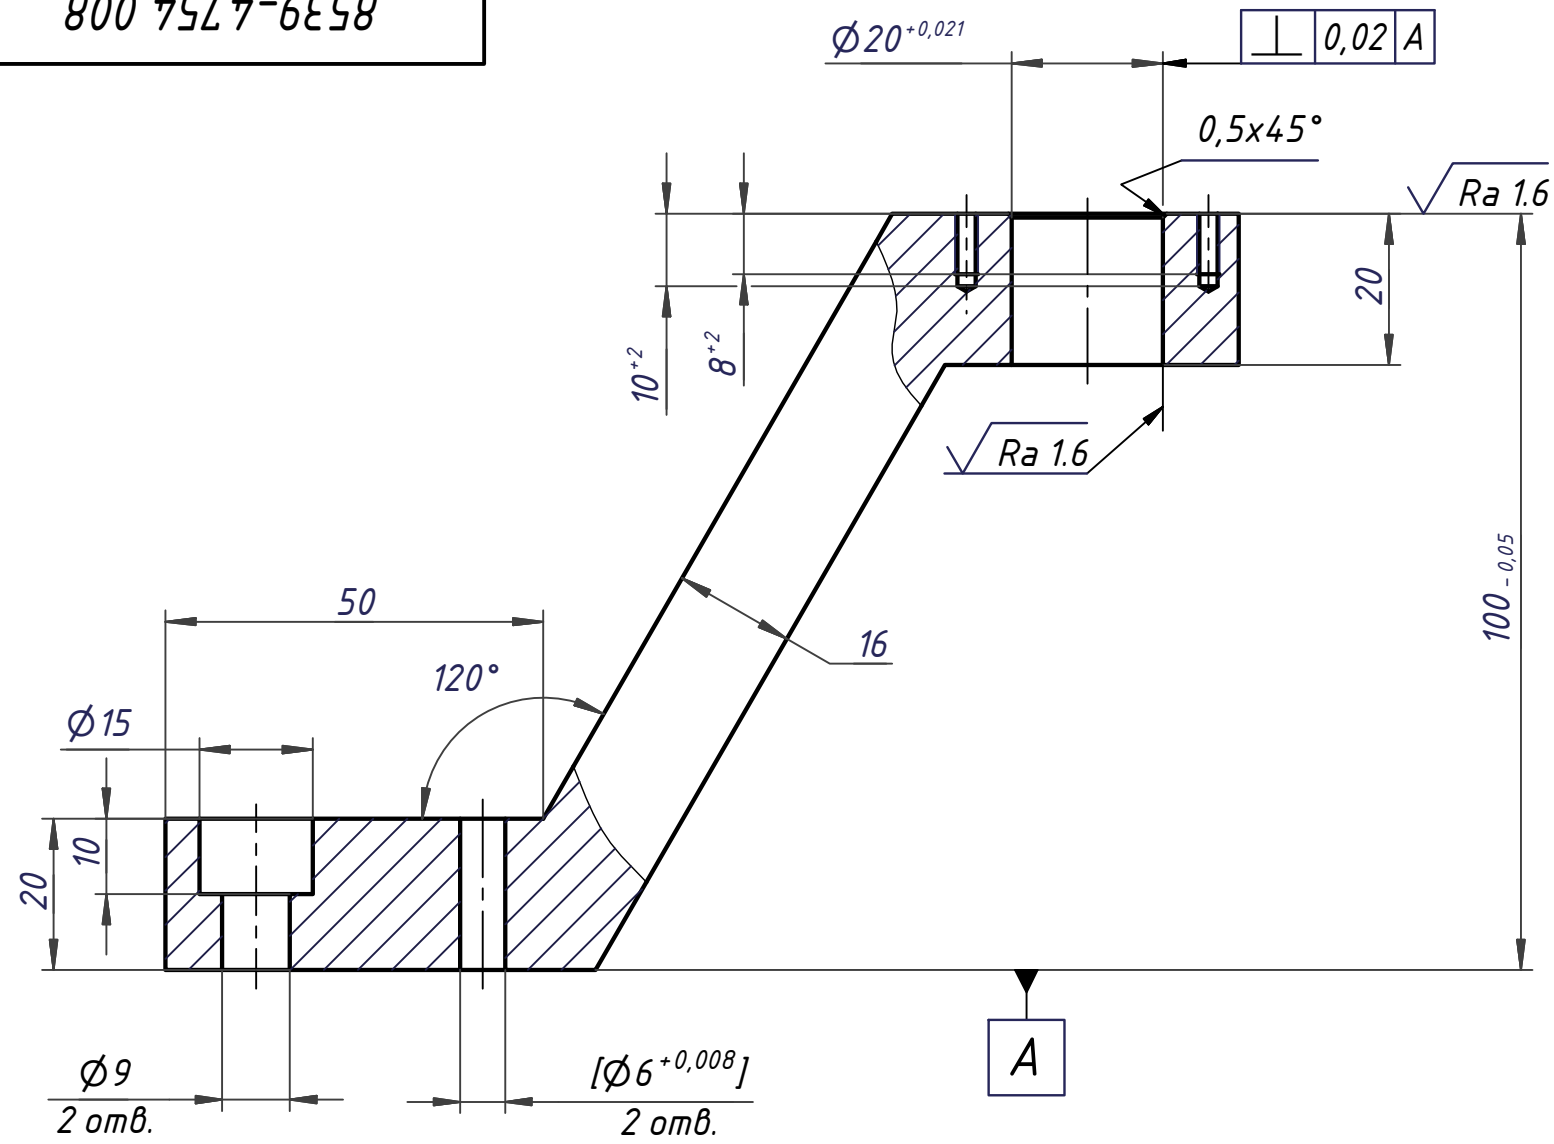

1. 40...45 HRC.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2
3. Покрытие: Хим.Окс.пкм.

Распечатано с ДЭ ДОС\_ID:      Версия:      CRC:      Статус ОТД:

					<b>8539-4754.008</b>			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>Державка</b>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,95	1:1
Пров.						Лист      Листов      1		
Т.контр.								
Н.контр.					Сталь 45 ГОСТ 1050-2013			
Утв.								