


8539-4754.013

√ Ra 6,3

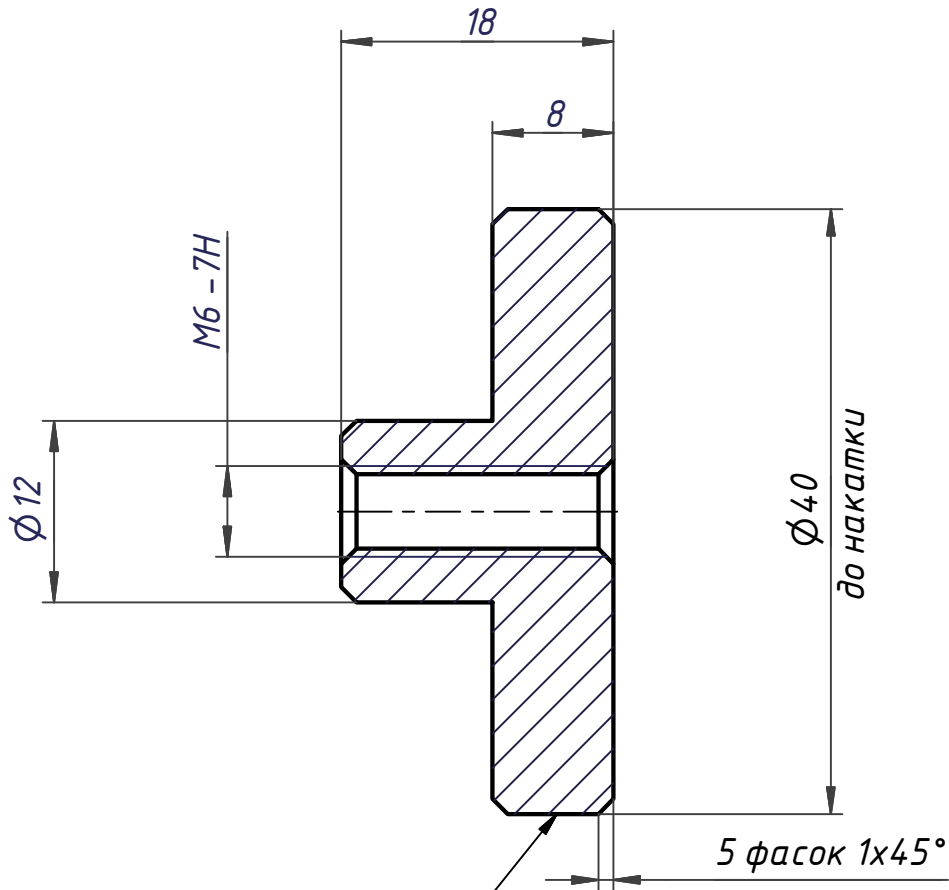

Рифл. сетчатое 1,0
ГОСТ 21474-75

1. 33...38 HRC.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2
3. Покрытие: Хим.Окс.пкм.

Распечатано с ДЭ ДОС_ID:

Версия:

CRC:

Статус ОТД:

Справ. №	Перв. примен.	8539-4754		
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	8539-4754.013		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
Лист		Листов 1		
Рукоятка				Масса 0,083
Сталь 45 ГОСТ 1050-2013				Масштаб 2:1