
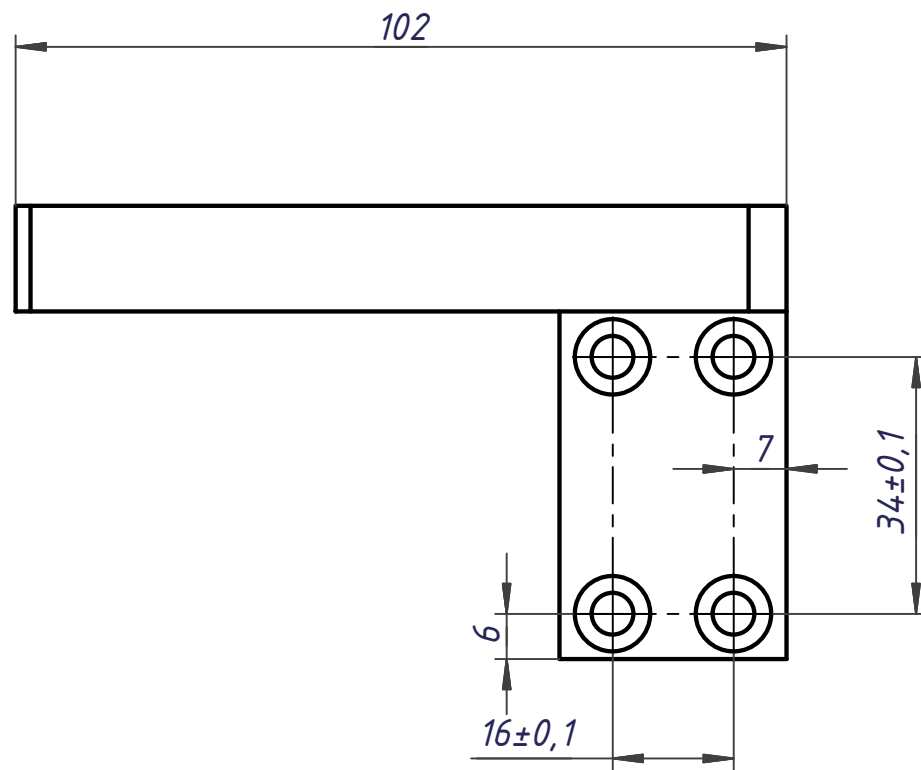
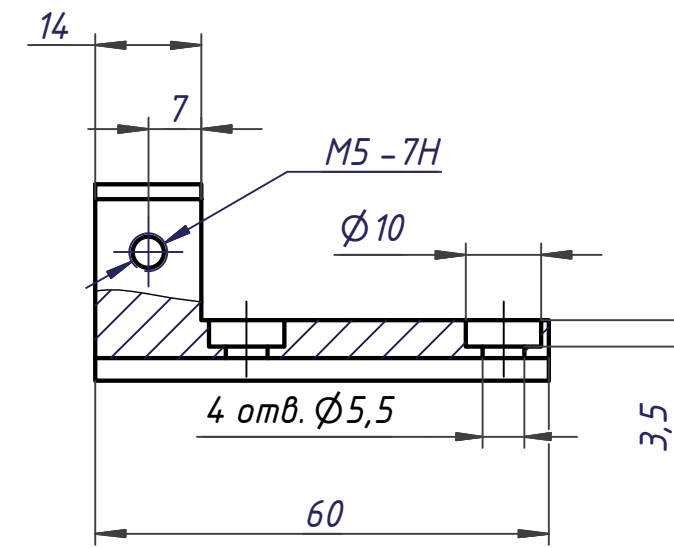


8539-4754.023

√ Ra 6,3 (√)

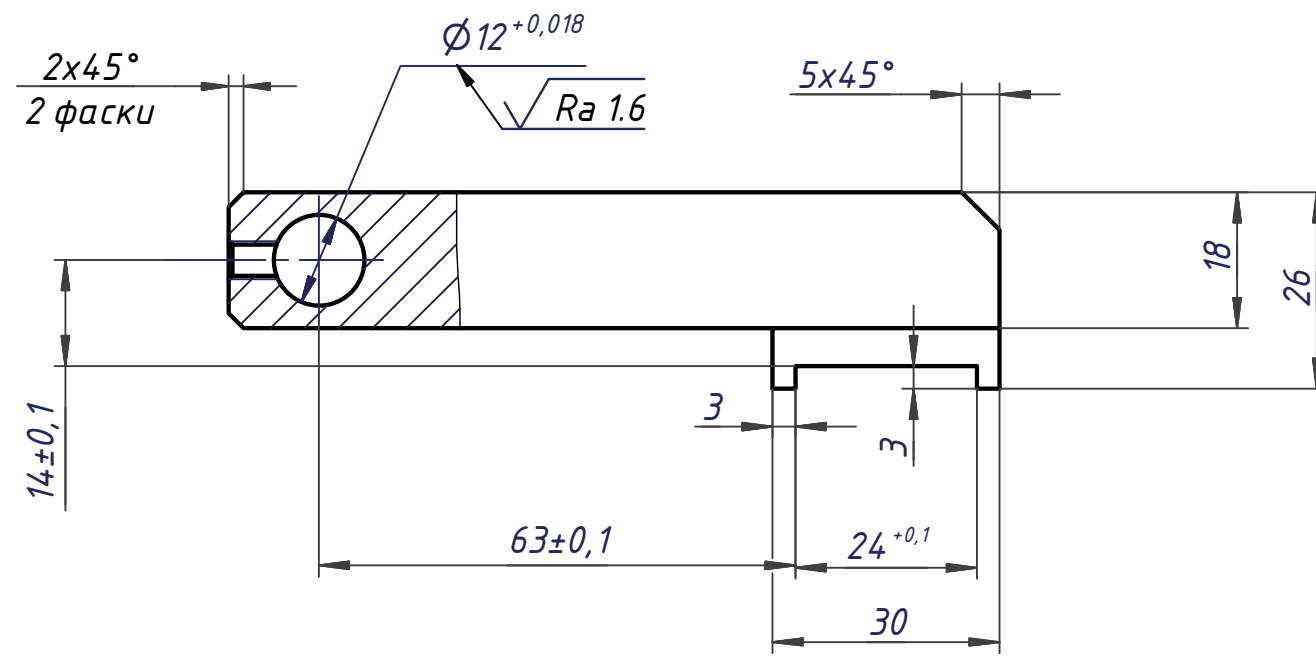

- 33...38 HRC.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2
- Покрывтие: Хим.Окс.прм.

Распечатано с ДЭ ДОС_ID: Версия: CRC: Статус ОТД:

| | | | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|------|-------------------------|------|----------|---------|
| | | | | | 8539-4754.023 | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Элемент | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | | | | | | 0,25 | 1:1 |
| Пров. | | | | | | Лист | Листов 1 | |
| Т.контр. | | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 | | | |
| Утв. | | | | | | | | |

Копировал

Формат А3

Перв. примен.
8539-4754

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.