



Файл: МАСТ.130506.00.00.002

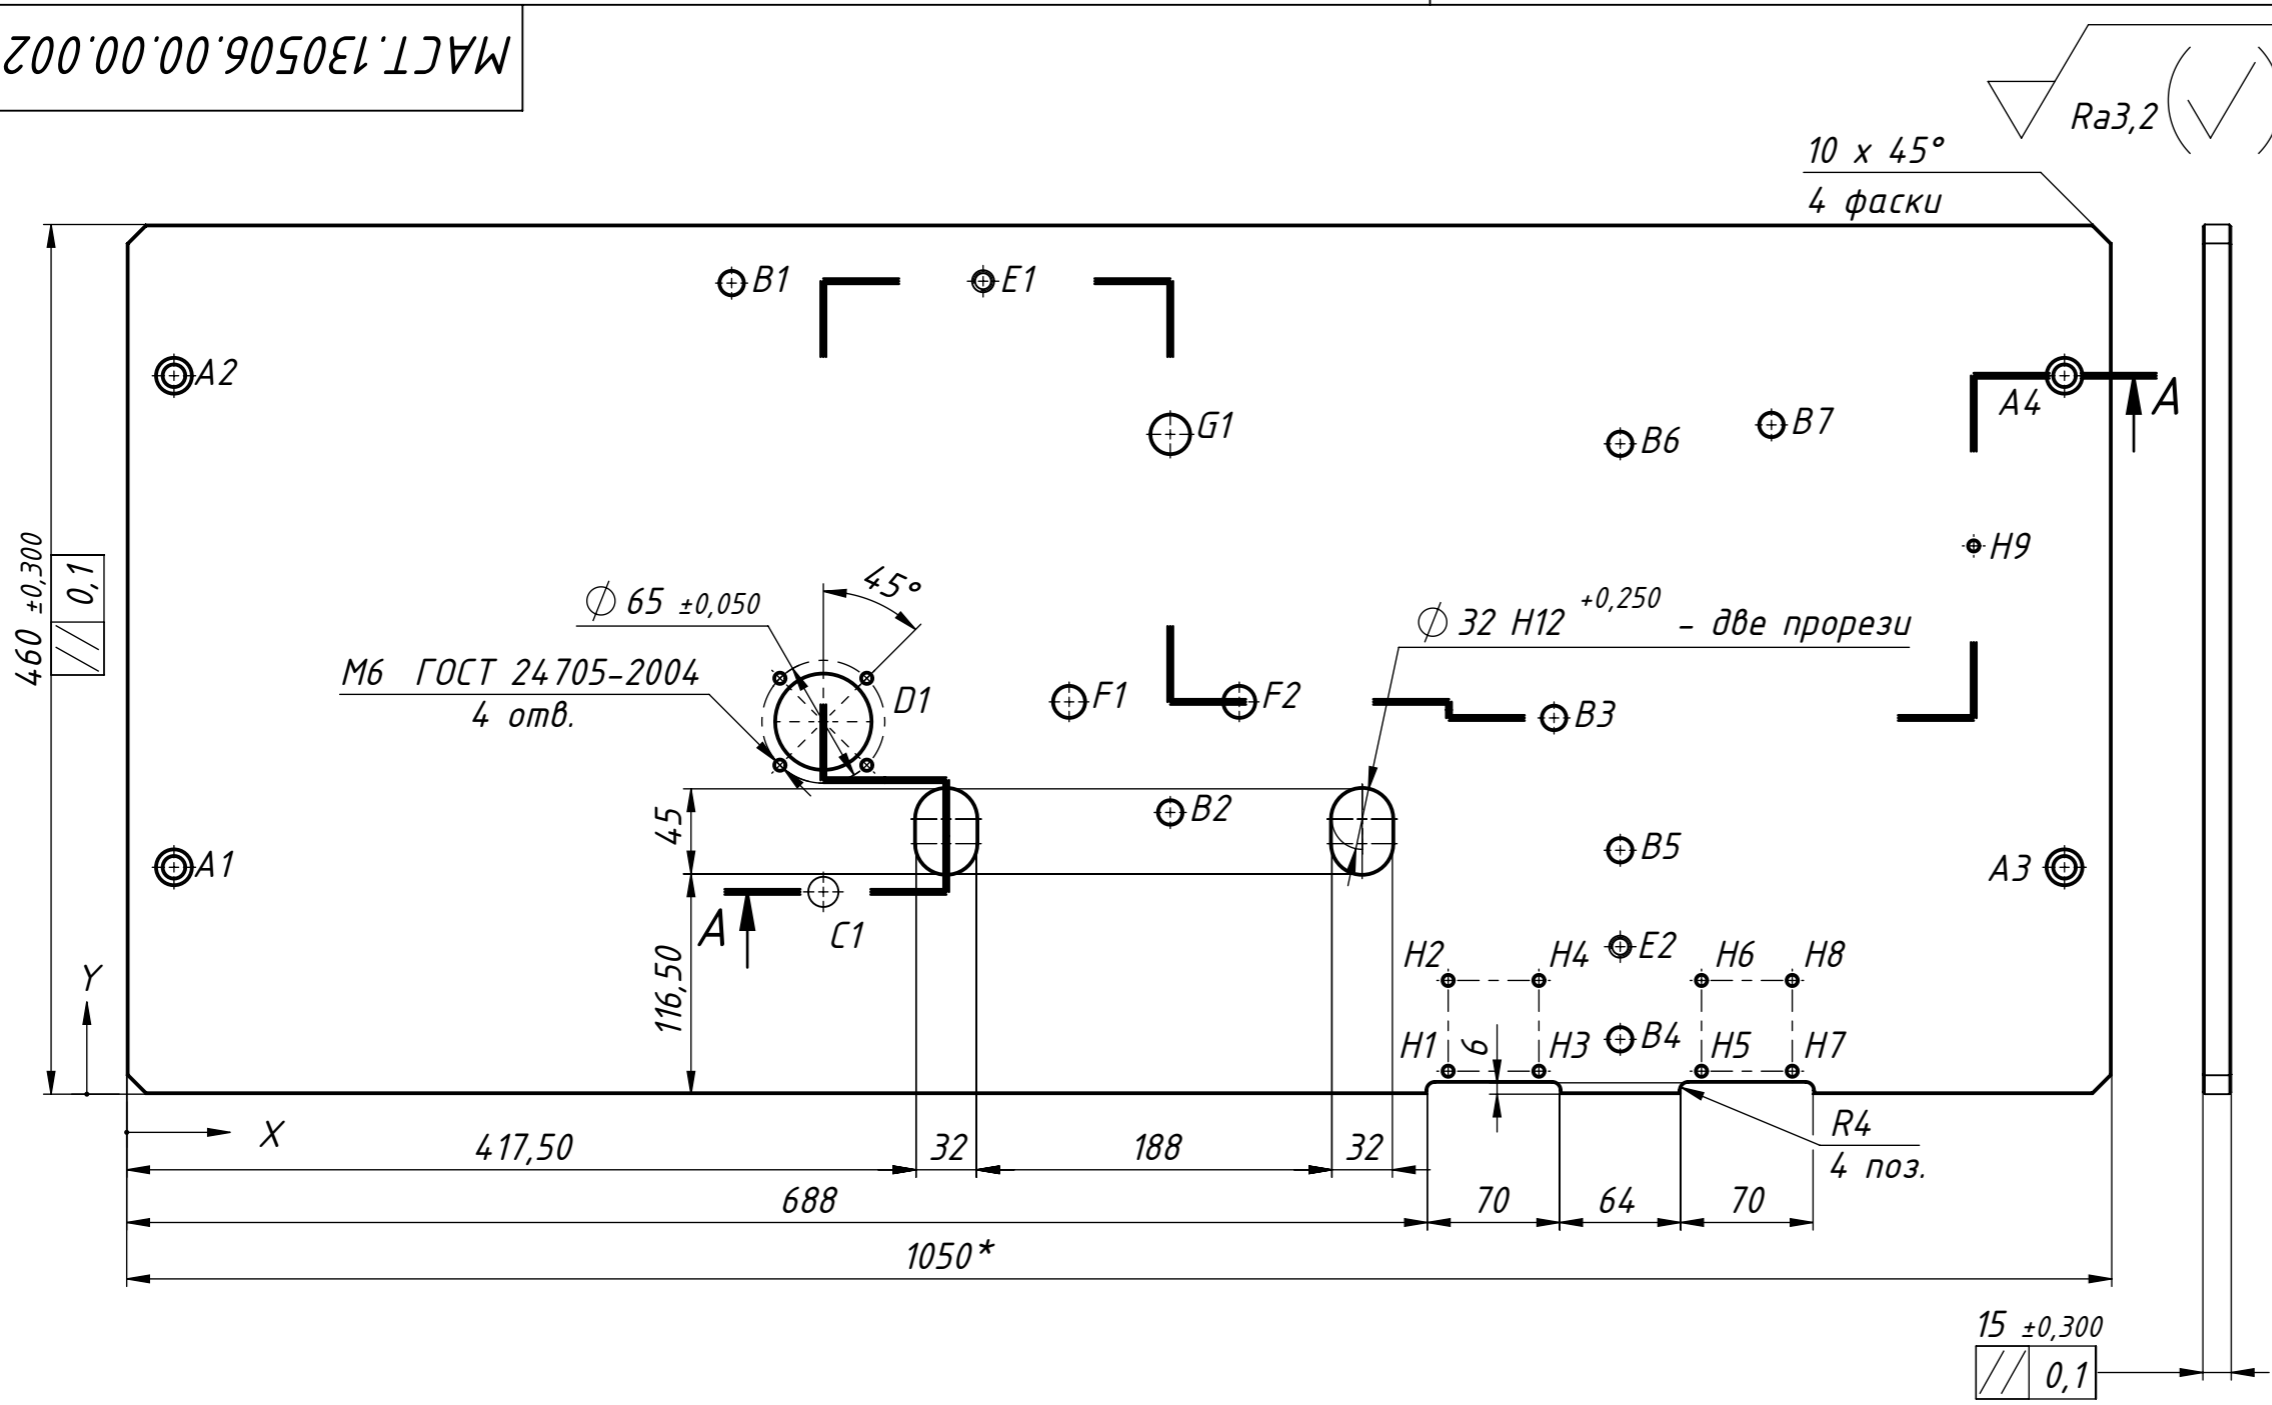

Обозн. отв.	X	Y	РАЗМЕР
A1	25	120	Φ 11/Φ 18x11
A2	25	380	
A3	1025	120	
A4	1025	380	
B1	320	429	Φ 12 ^{+0,027} THRU
B2	552	149	
B3	755	199	
B4	790	29	
B5	790	129	
B6	790	344	
B7	870	354	
C1	368,5	107	Φ 16 ^{+0,027} THRU
D1	368,5	197	Φ 50 ^{+0,039} THRU
E1	453	430	M10 ГОСТ 24705-2004 НАСКВОЗЬ
E2	790	78	
F1	498,5	207,5	Φ 16 ^{+0,027} THRU
F2	588,5	207,5	Φ 16 ^{+0,027} THRU
G1	552	349	Φ 20 ^{+0,033} THRU
H1	699	12,15	M6 ГОСТ 24705-2004 НАСКВОЗЬ
H2	699	60,15	
H3	747	12,15	
H4	747	60,15	
H5	833	12,15	
H6	833	60,15	
H7	881	12,15	
H8	881	60,15	
H9	977	290	

A-A (1:1)

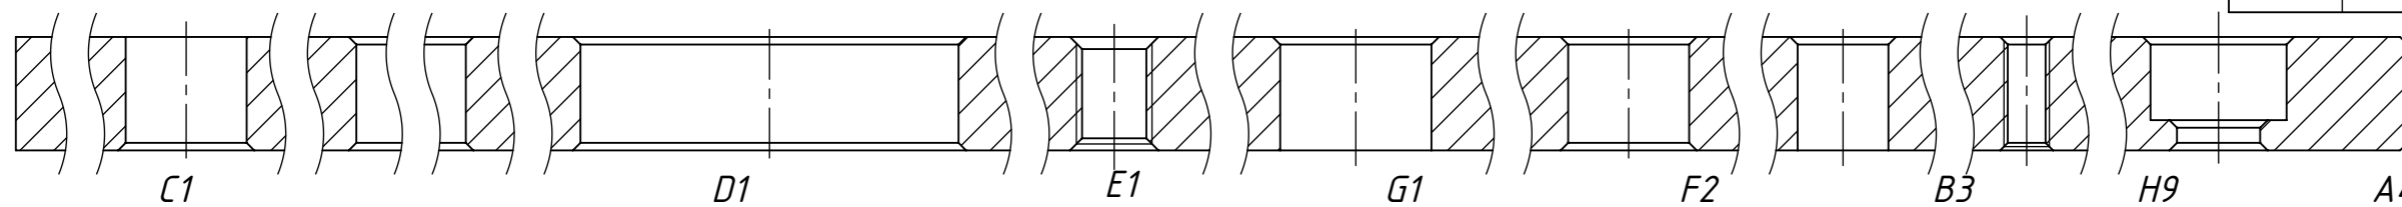

- Для всех резьбовых отверстий снять фаски: M6-1x45°, M10-1,6x45°
- Допуск линейных размеров положения осей отверстий принять ±IT9/2
- Допуск остальных линейных размеров без обозначений принять ±IT11/2
- Острые кромки притупить.
- * Размер для справки

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коробий Н.Н.		01.03.2019
Пров.		Глуценко А.А.		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Глухов Ю.Ф.		

МАСТ.130506.00.00.002

Плита боковая

Сталь 45 ГОСТ 1050-88

Лит.	Масса	Масштаб
		1:4
Лист 1		Листов 1

