

ПОЛЯР.ГП-046.000.10

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

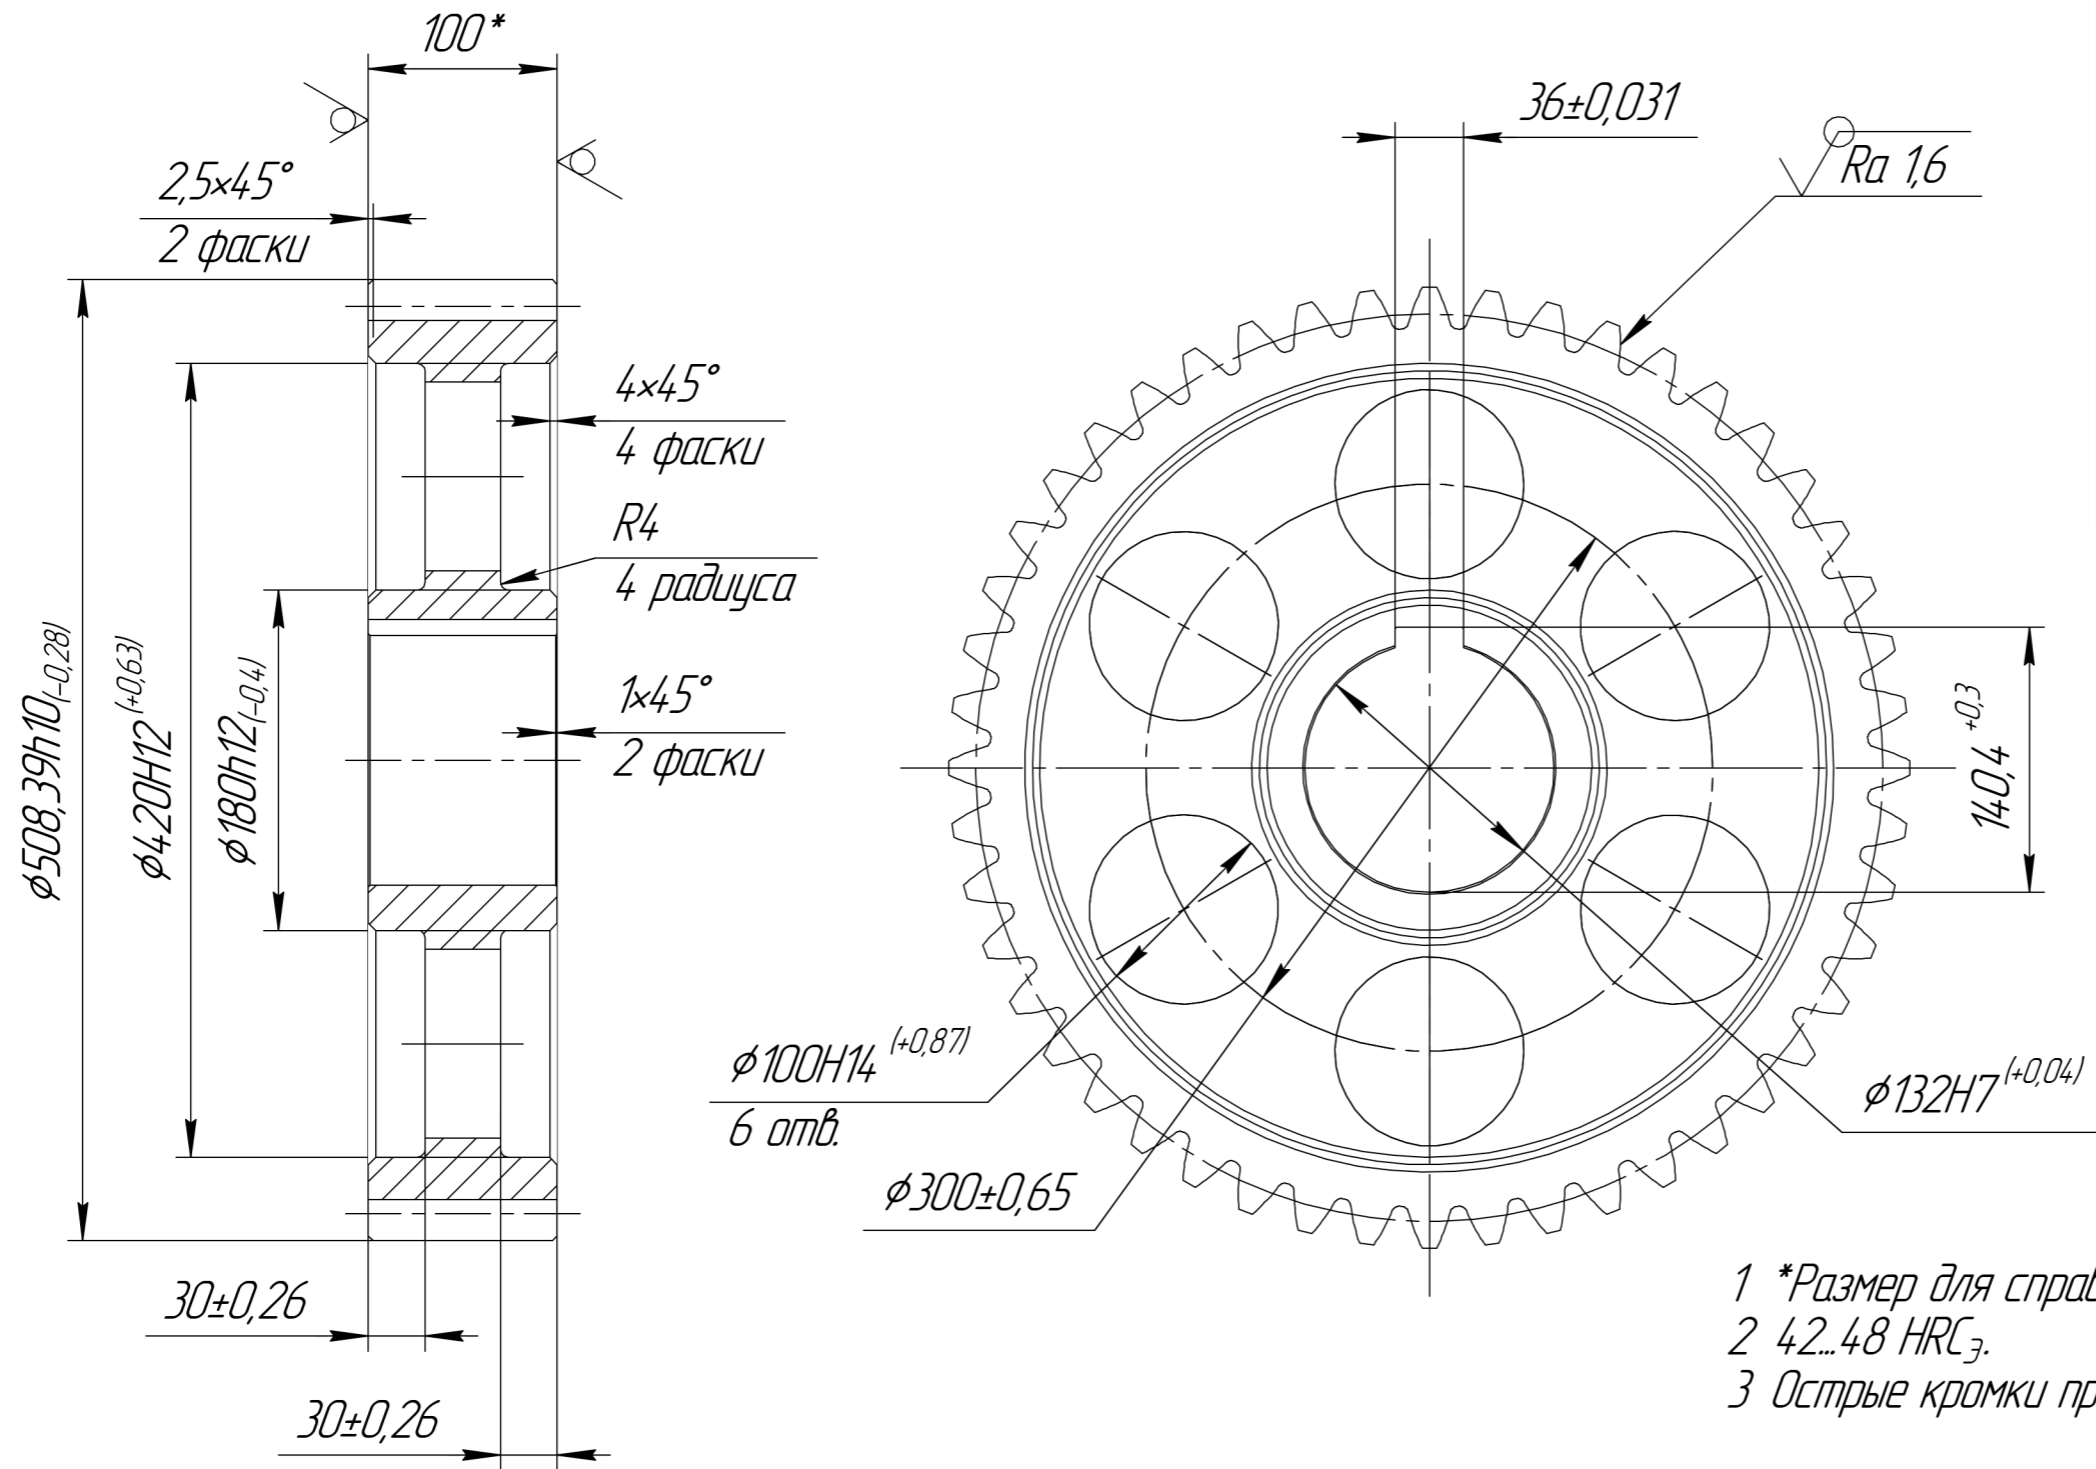

Модуль	m	10
Число зубьев	z	48
Исходный контур	-	ГОСТ 13755-2015
Коэффициент смещения	x	+0,5
Степень точности по ГОСТ 1643-81	-	8-С
Длина общей нормали	W	202,031 ^{-0,14} _{-0,28}
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	F _r	0,1
Допуск на торцовое биение базовой поверхности	F _T	0,096
Делительный диаметр	d	480
Обозначение чертежа сопряженного зубчатого колеса		

- 1 *Размер для справок.
- 2 42...48 HRC₃.
- 3 Острые кромки притупить.

				ПОЛЯР.ГП-046.000.10				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Зубчатое колесо 48	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Дворяков							1:4
Пров.	Игнатов					Лист	Листов	1
Т.контр.								
И.контр.					Сталь 40X ГОСТ 4543-71			
Утв.	Шматов							