

ПОЛЯР.ГП-046.000.07

√ Ra 6,3 (√)

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Изм. № докум.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

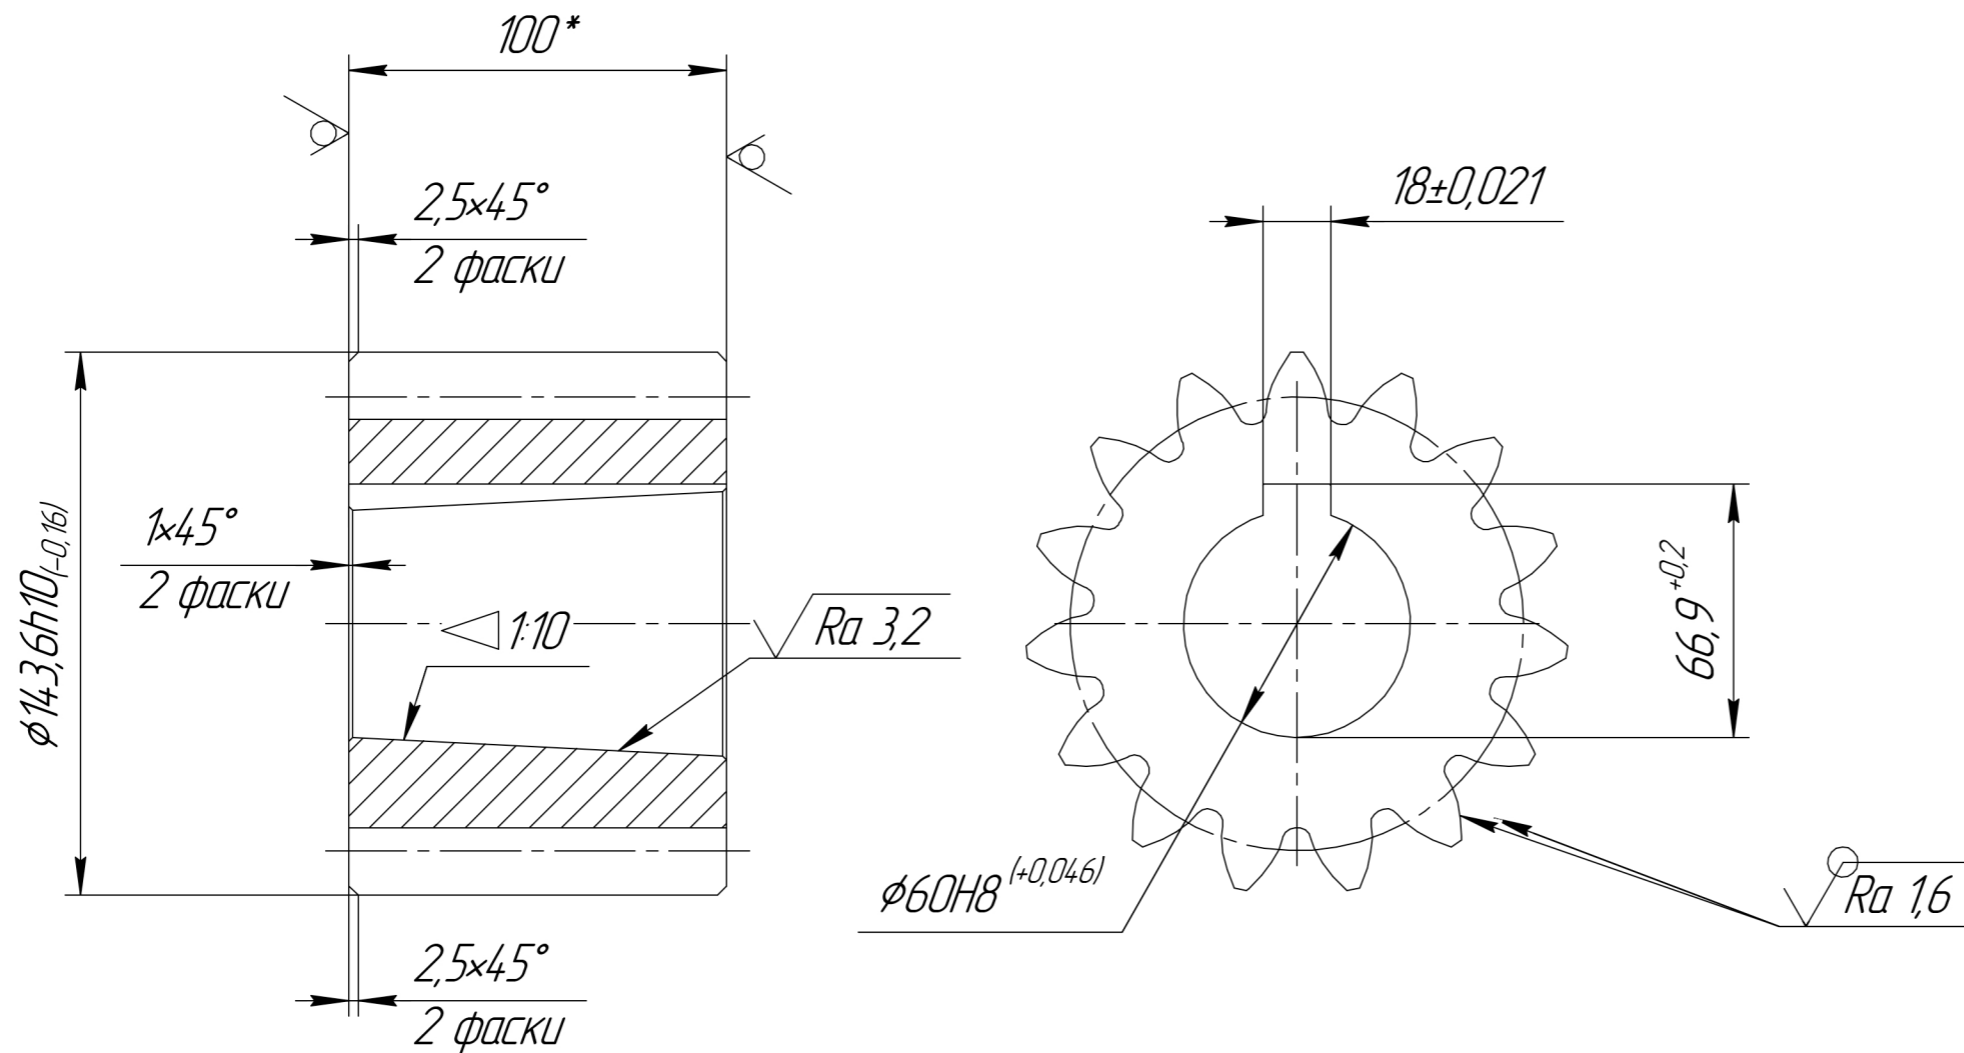

Модуль	m	0,8
Число зубьев	z	15
Исходный контур	-	ГОСТ 13755-2015
Коэффициент смещения	x	+0,5
Степень точности по ГОСТ 1643-81	-	8-С
Длина общей нормали	W	63,459 <sup>-0,08</sup> <sub>-0,18</sub>
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	F <sub>r</sub>	0,056
Допуск на торцовое биение базовой поверхности	F <sub>T</sub>	0,024
Делительный диаметр	d	120
Обозначение чертежа сопряженного зубчатого колеса		

- 1 \*Размер для справок.
- 2 42...48 HRC<sub>3</sub>.
- 3 Острые кромки притупить.

				ПОЛЯР.ГП-046.000.07				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<h1>Шестерня 15</h1>	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Дворяков							1:2
Пров.	Игнатов					Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.					Сталь 40Х ГОСТ 4543-71			
Утв.	Шматов							