


Таблица 1

Обозначение	Рисунок
ГМОС.24.0.21.104.01-01	1
	-02

Таблица 2

Дополнительное исполнение	Материал
01	20Х13Л ГОСТ 977-88
02	КС-25 ТУ 7/10.001-2004
03	ВНЛ-1 ОСТ 1 90090-79
04	ГХВНГ201Л ГОСТ 977-88

Рисунок 2 (1,2)
Зеркальное отражение. Остальное см. рисунок 1

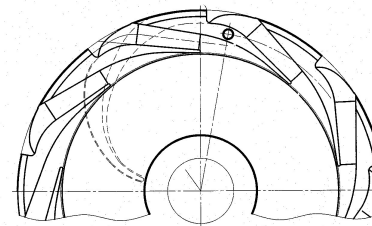

- Отливка 1-й эскизы
- Трещины отливки 9-0-0-9 ГОСТ 26645-85
- Неуказанные литевые радиусы 3,5 мм
- Шероховатость литых поверхностей должна соответствовать шероховатости упрочненного образца
- Шероховатость фасок - Ra 125
- Отклонения по шагу лопаток диффракционных каналов ±15 мм
- Отклонения по шагу лопаток обратных каналов ±2 мм
- Нк, Нк, ±Тк, /2
- *Размеры для справок
- **Размеры обводен числа
- Входные кромки лопаток диффракционных каналов на длине Р контролировать на отсутствие трещин
- Внешний осмотр
- капиллярным методом класс чувствительности II по ГОСТ 18442-80
- Маркировать обозначение чертежа и марку материала электроархимическим пером
- Клеймить знак ОТК

ГМОС.24.0.21.104.01

Аппарат направляющий

См. табл. 2