


ЛСВ.711448.004

Перф. примен.

Инд. № документа
Подп. и дата

Инд. № подп.

ЛСВ.303838.001

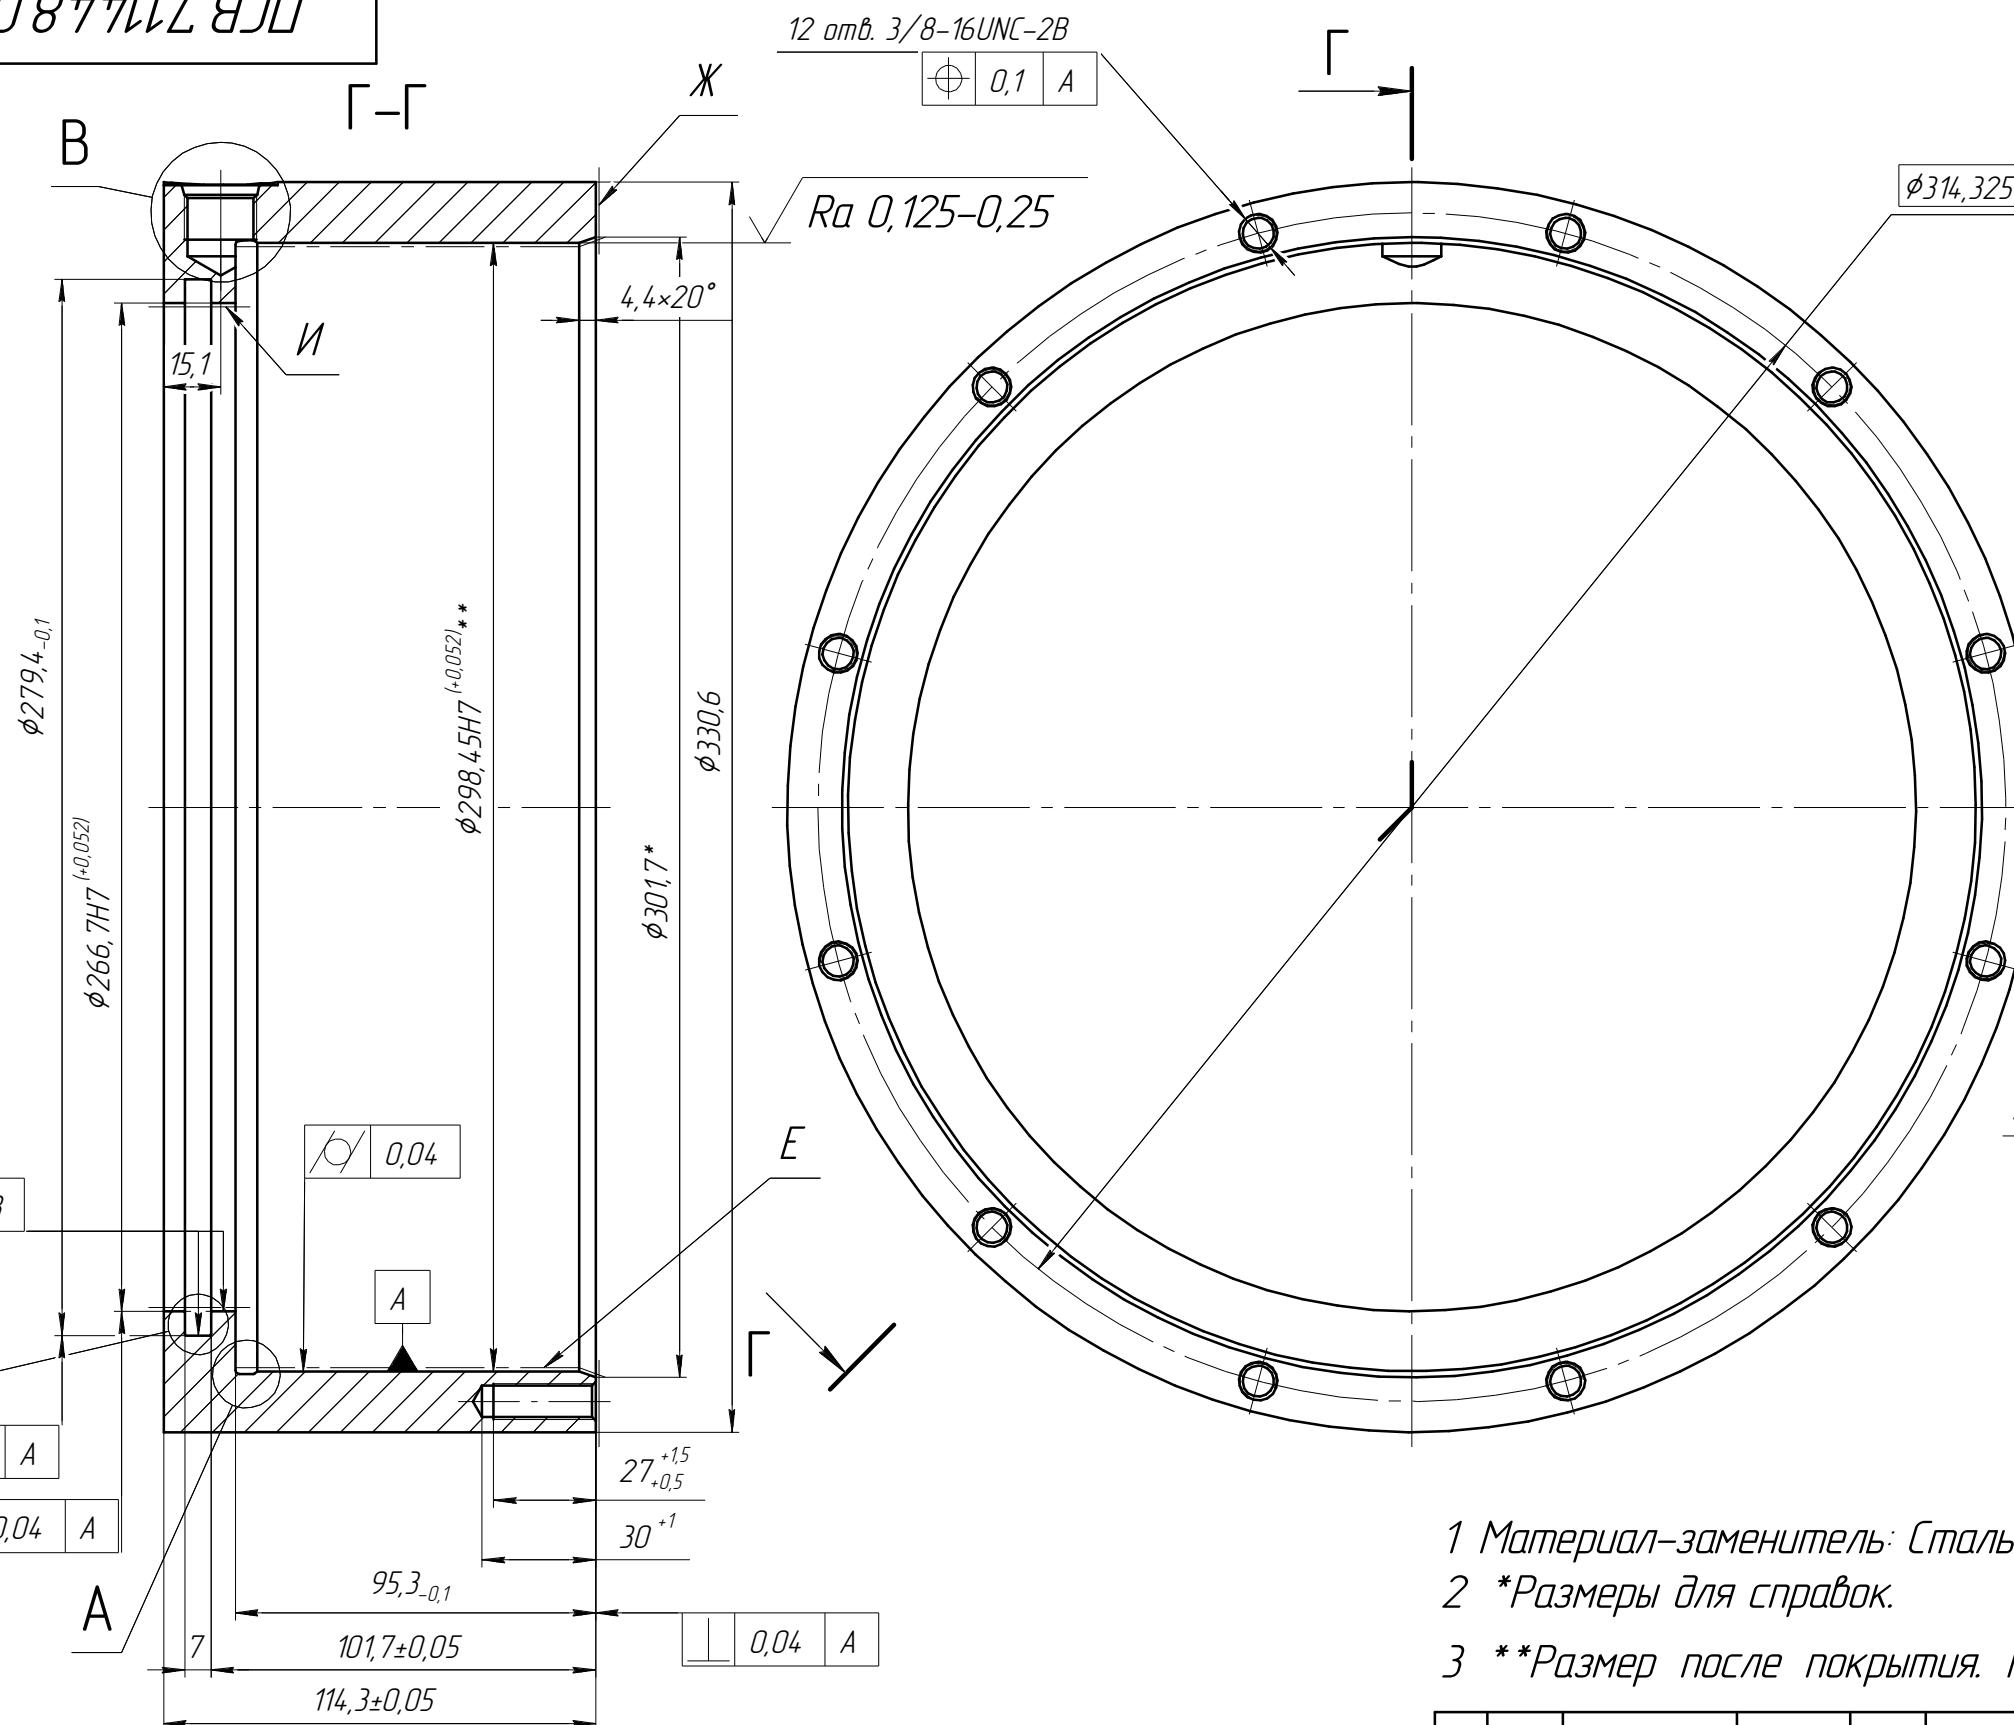шероховатость поверхности – $\sqrt{Ra} 0,125$.


4 HB241.285.

5 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, IT12/2.

6 Острые кромки притупить скруглениями $R=0,2$ тах.

7 Покрытие поверхности Е – Хтв120. Покрытие поверхности Ж и И не допускается.

8 Остальные ТТ по ОСТ4 Г0.070.014.

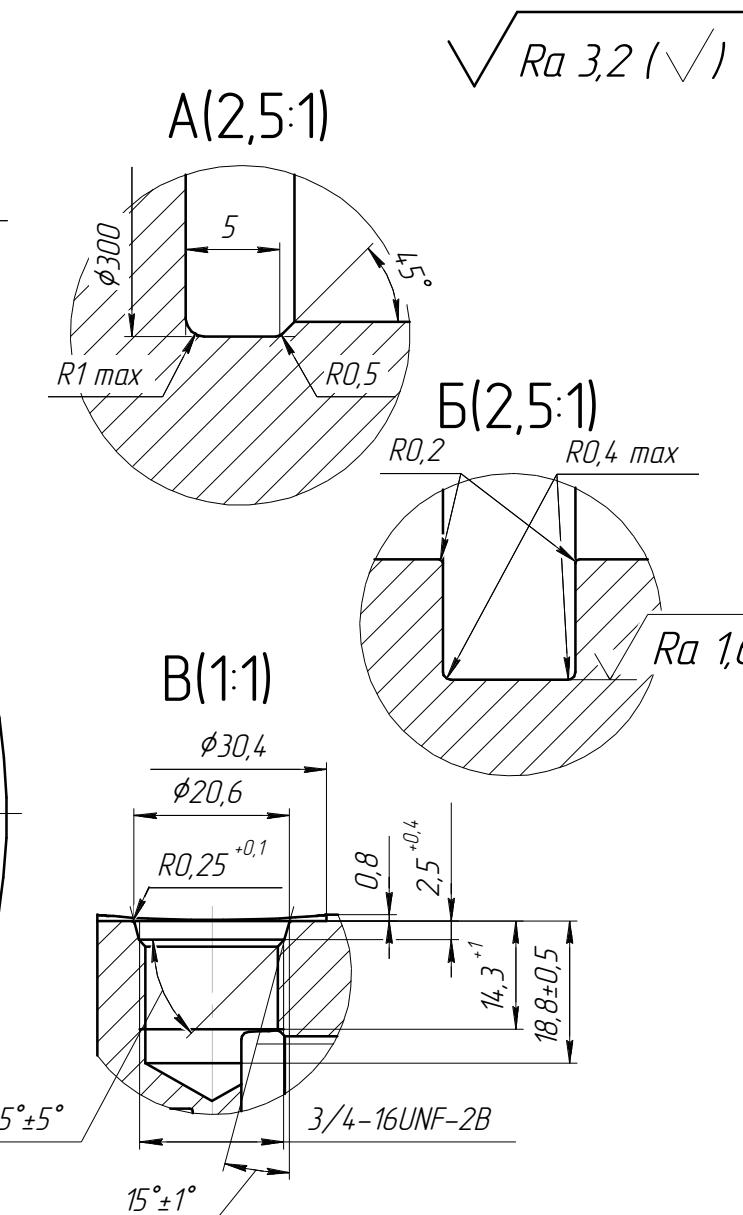

1 Материал-заменитель: Сталь 40Х.

2 *Размеры для справок.

3 **Размер после покрытия. Размер до покрытия – $\phi 298,45^{+0,23}_{-0,18}$.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Маркичев			
Проф.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ЛСВ.711448.004

Цилиндр внешний

Лит.	Масса	Масштаб
	15,73	1:2

Лист 1 Листов 1

Сталь 45 ГОСТ 1050-88

Копировал

Формат А3

 $\sqrt{Ra} 3,2 (\checkmark)$