
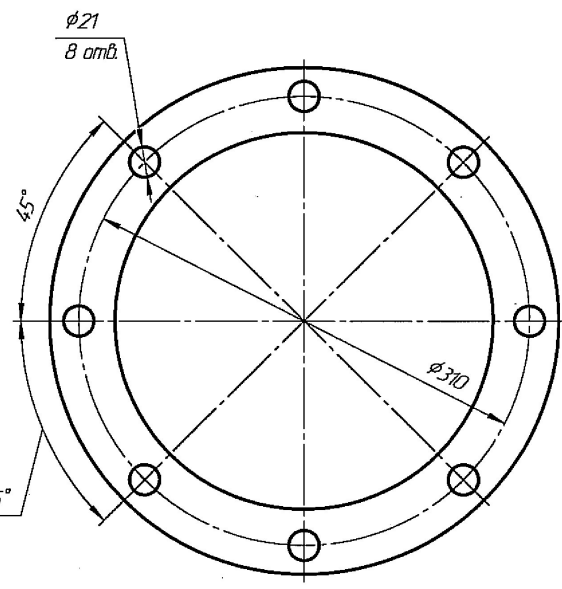
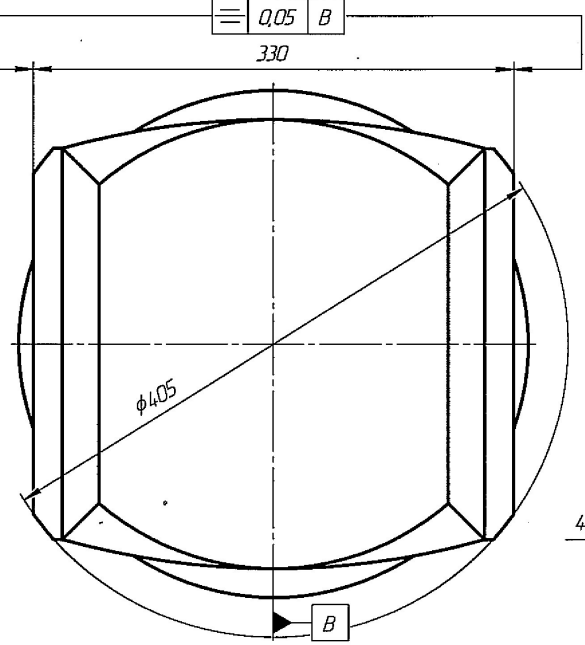
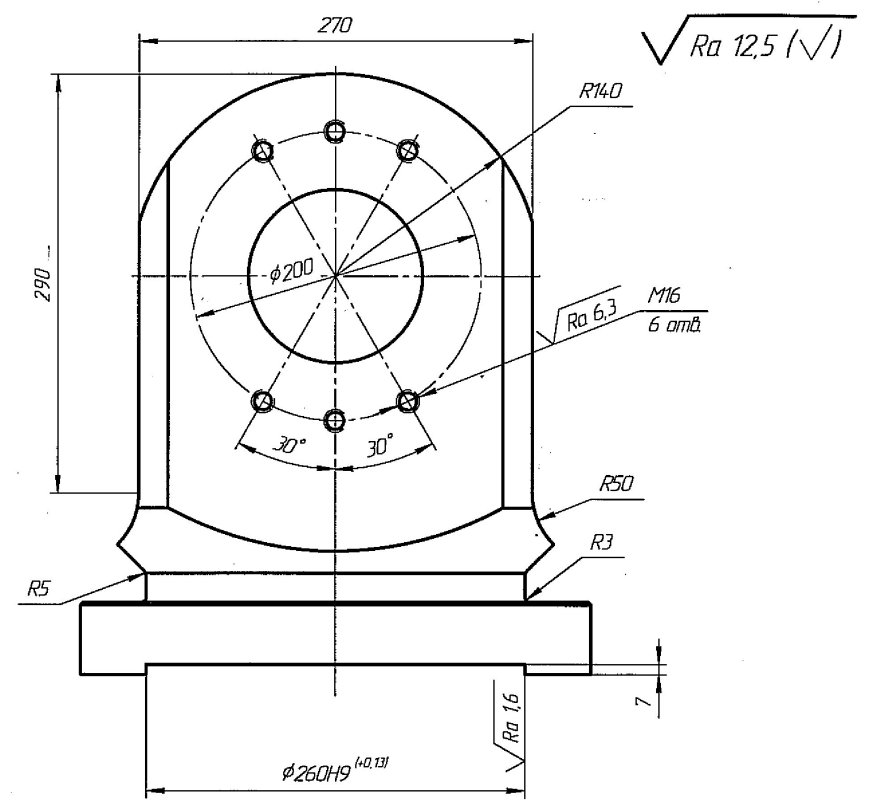


32-3905-02

□	0,1	Б
○	0,05	Г

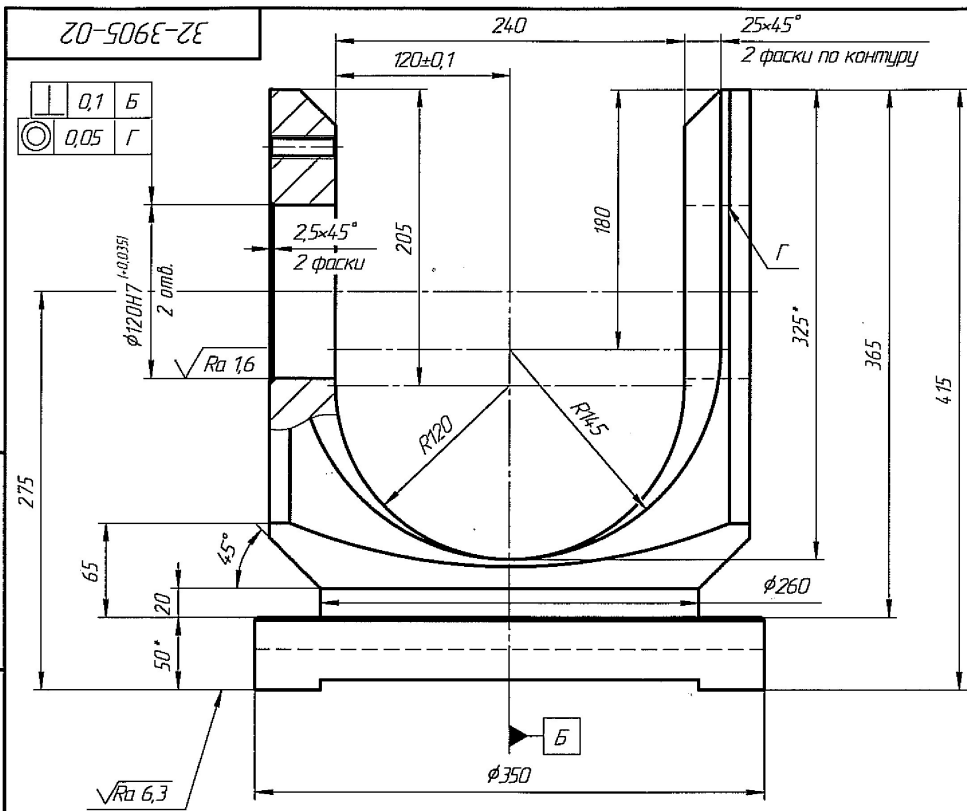

- \*Размер для справок.
- Паковка Гр. IV КП 315 ГОСТ 8479-70.
- НВ 248 ... 293.
- Поверхности обрабатываемые с шероховатостью  $\sqrt{Ra 12,5}$  разрешается выполнять до термообработки с последующей очисткой от окислы.
- Острые кромки притупить.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.2 - т К.

Лист 1 из 1  
 Изм. № 01  
 Дата 10.03.21  
 Проект  
 Проверка  
 Конструктор  
 М.П.

				32-3905-02			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит	Масса	Масштаб
					0	90	1:2,5
Полумуфта					Лист	Листов	7
Сталь 40ХН ГОСТ 4543-71							