



001-Э00.003-100

✓ Ra 10,0 (✓)

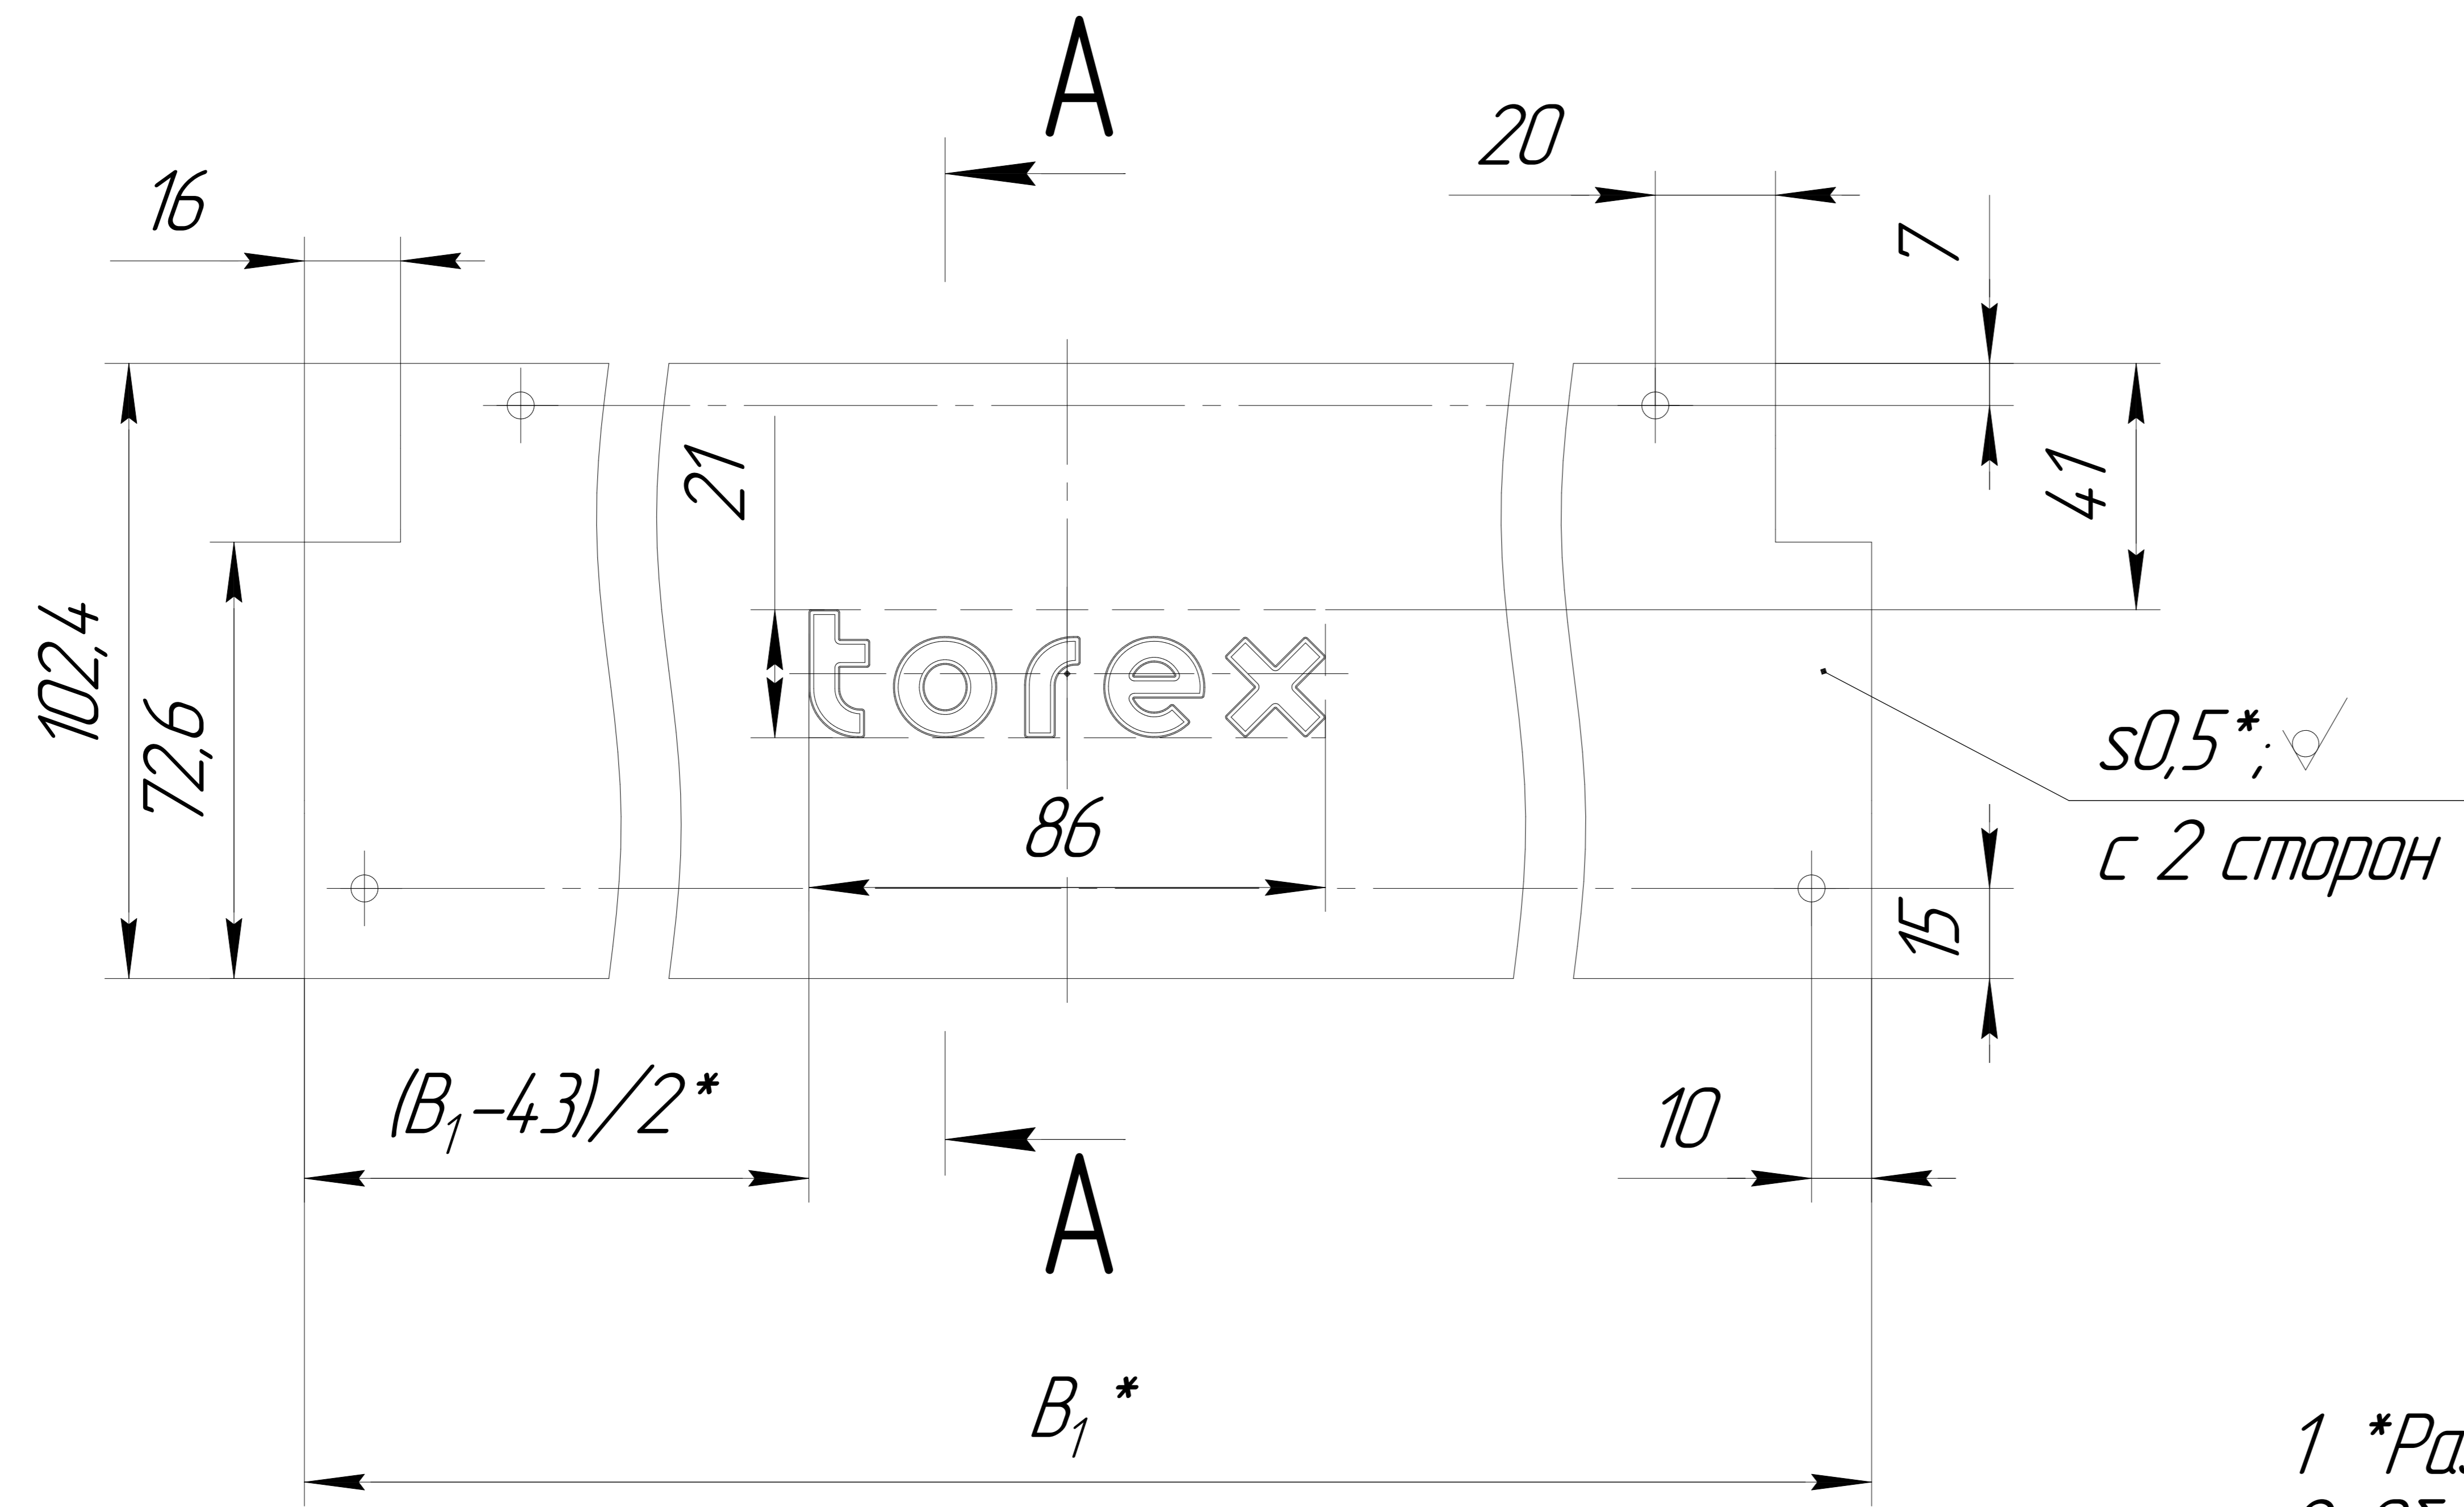

Ширина дверного блока B ₀ , мм	B ₁ , мм
880	822
900	842
950	892
1000	942

A-A(4:1)

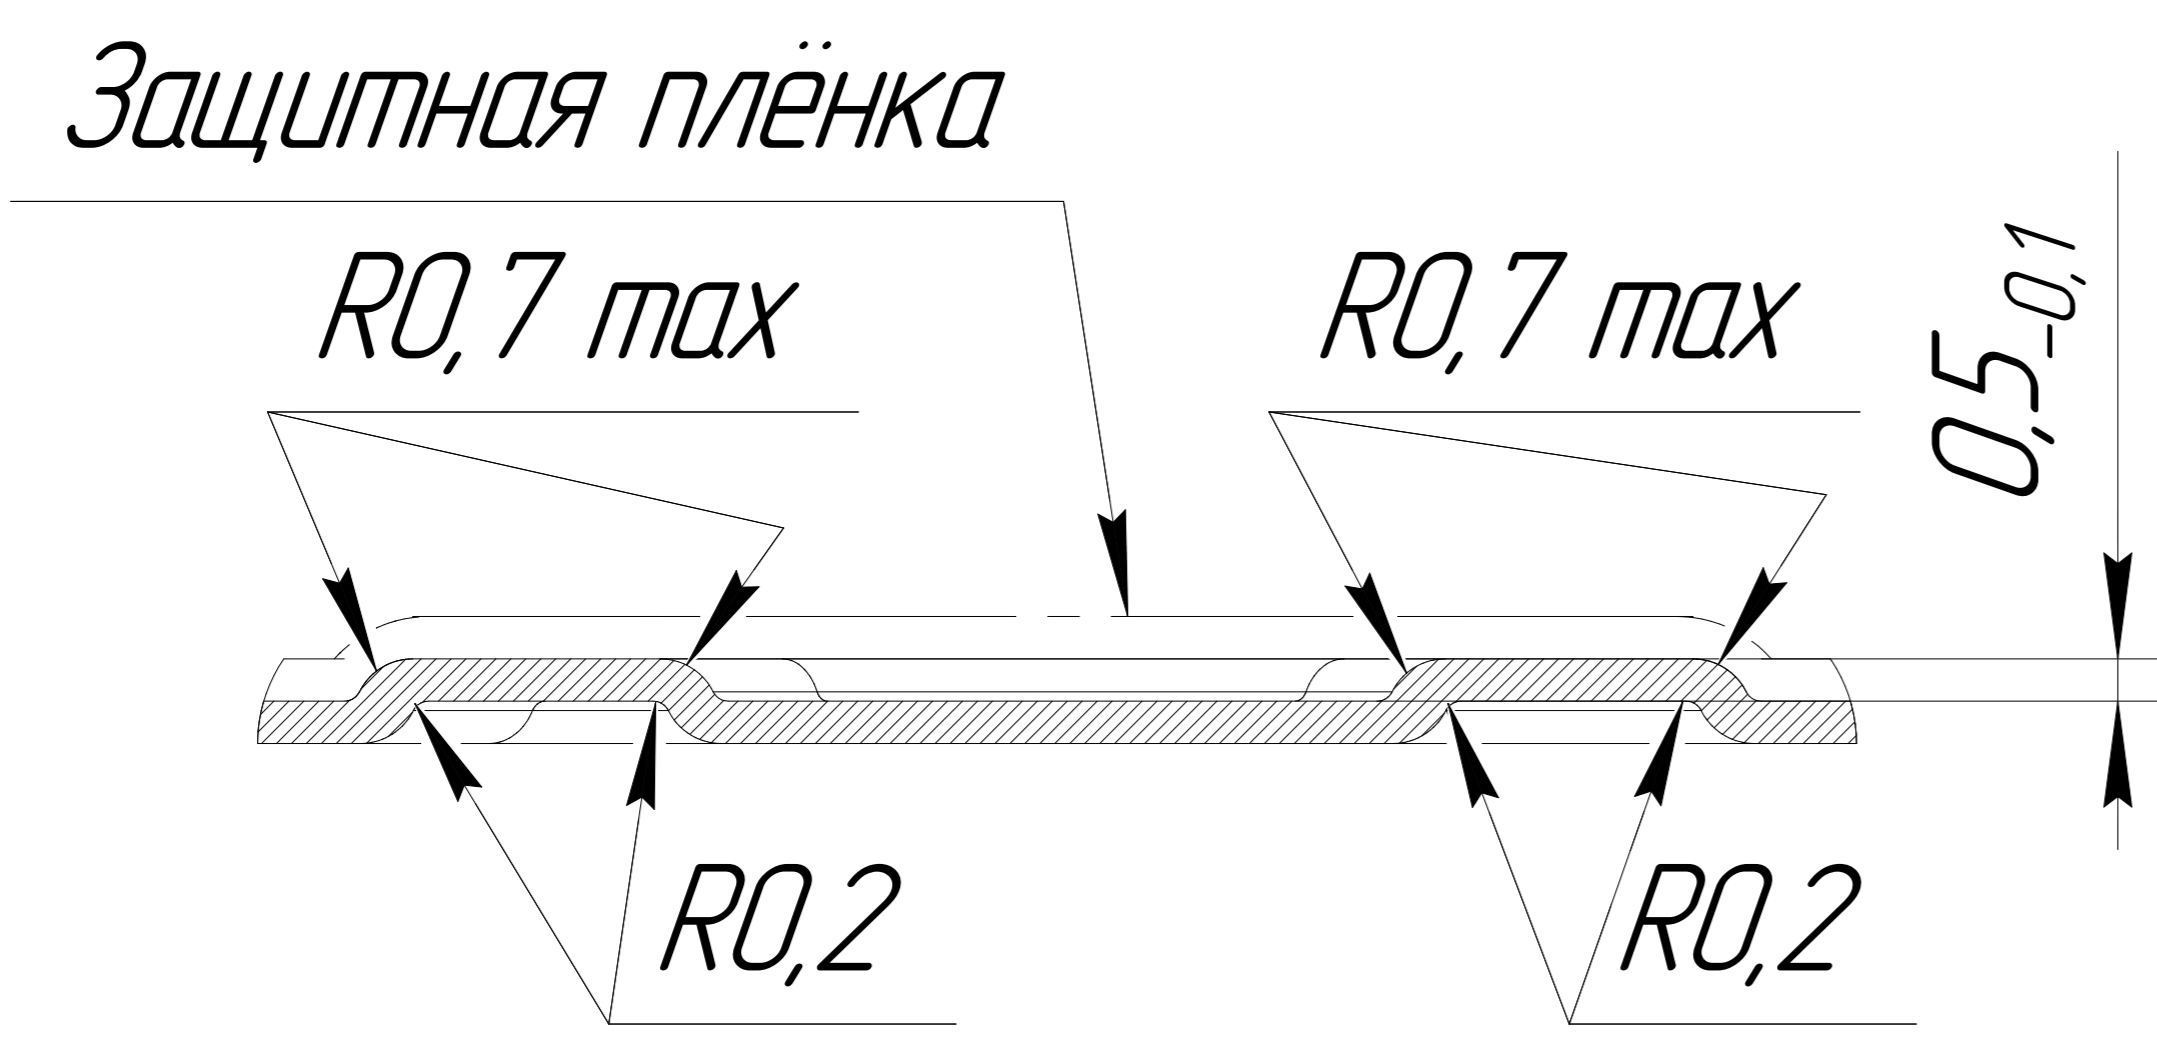

- 1 *Размер для справок.
- 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±IT14/2.
- 3 Отклонение от прямолинейности не более 0,5 мм. на длине 1000 мм.
- 4 Угол скручивания не более 0,5° на длине 1000 мм.
- 5 Неплоскостность поверхности не более 0,1 мм по всей длине.
- 6 Шрифт на логотипе выполнить согласно чертежу 100.00.000.
- 7 Контроль логотипа производить по нижней границе сгиба.
- 8 Защитная пленка с лицевой стороны.
- 9 Заусенцы не допускаются.

Перв. примен. Справ. № Подп. и дата Инв. № дубл. Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.

				K26.00.003-100		
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Порог накладной. Развертка		
Разраб.	Седых		27.12.2019			
Пров.	Карчагин		27.12.2019			
Т.контр.						
				Лит.	Масса	Масштаб
						1:2
				Лист	Листов	1
				Нержавеяка полированная AISI 430 000 "Торэкс"		
				Копировал Формат А3		