


~ (▽)

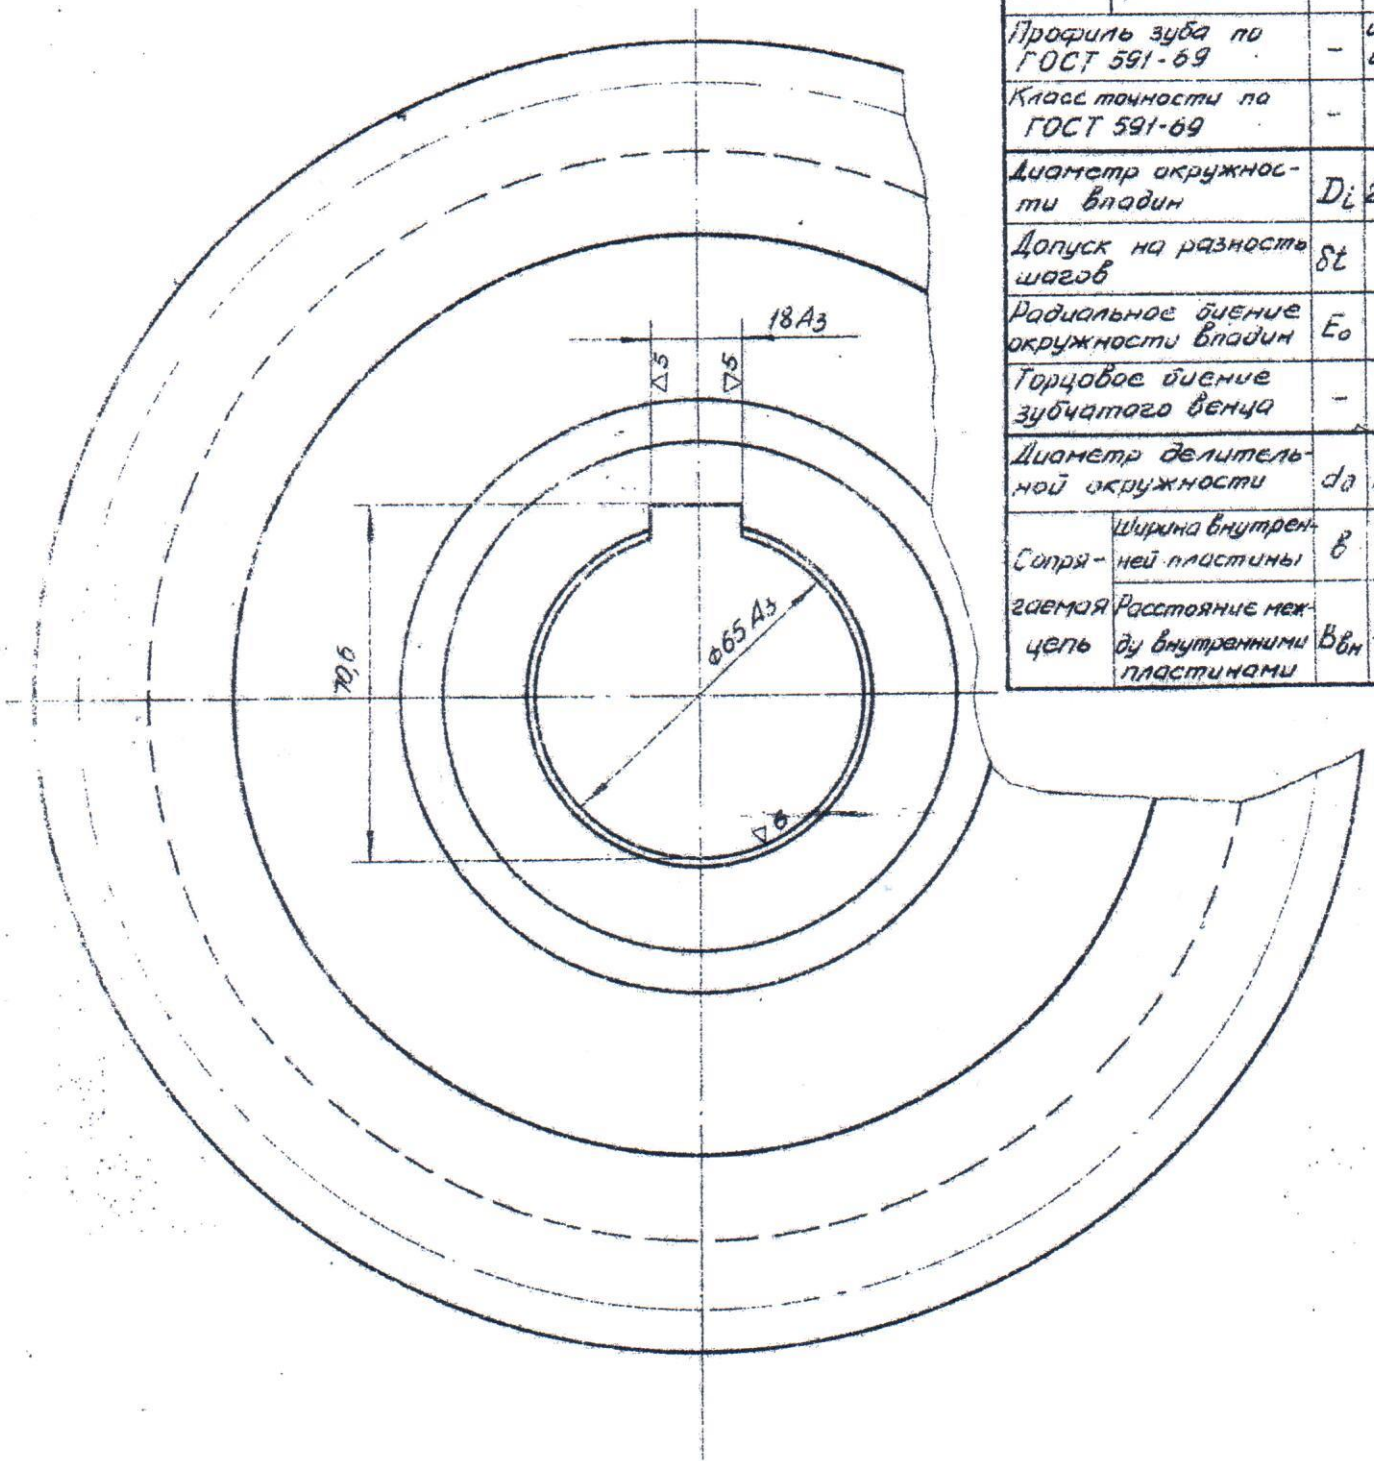

| | | |
|-------------------------------------|---|--------------|
| Число зубьев | Z | 17 |
| Сопрягаемая цель | Шаг | t 44,45 |
| | Диаметр ролика | D 25,4 |
| Профиль зуба по ГОСТ 591-69 | - | без смещения |
| Класс точности по ГОСТ 591-69 | - | 3 |
| Диаметр окружности впадин | Di | 216,2705 |
| Допуск на разность шагов | δt | 0,32 |
| Радиальное биение окружности впадин | Eo | 0,63 |
| Торцовое биение зубчатого венца | - | 0,63 |
| Диаметр делительной окружности | da | 241,90 |
| Сопрягаемая цель | Ширина внутренней пластины | b 38 |
| | Расстояние между внутренними пластинами | Bвн 25,4 |

спривок

ны размеры отливки - по
таблице ГОСТ 1855-55

допуски, не указанные в
таблице R4.


классы, не указанные

- 2/110

PMH 1800x3000

| | | | | | | | |
|---------|----------|----------|-------|--------------------------------|--------|-----------|----------|
| | | | | 44196.00.004 | | | |
| | | | | Звездочка привода | | | |
| | | | | Z=17, t=44,45 | | | |
| Изм. | Лист | На докум | Подп. | Дата | Литера | Масса | Усиление |
| Разраб. | Тимарева | Черт | | | И | 15,4 | 1:1 |
| Проб. | Янсон | Кл | | | Лист: | Листов: 1 | |
| | | | | СЧ28-48 ГОСТ 1412-54 | | | |
| | | | | Мосводоканалпроект Гидел N5 | | | |

41196.00.004

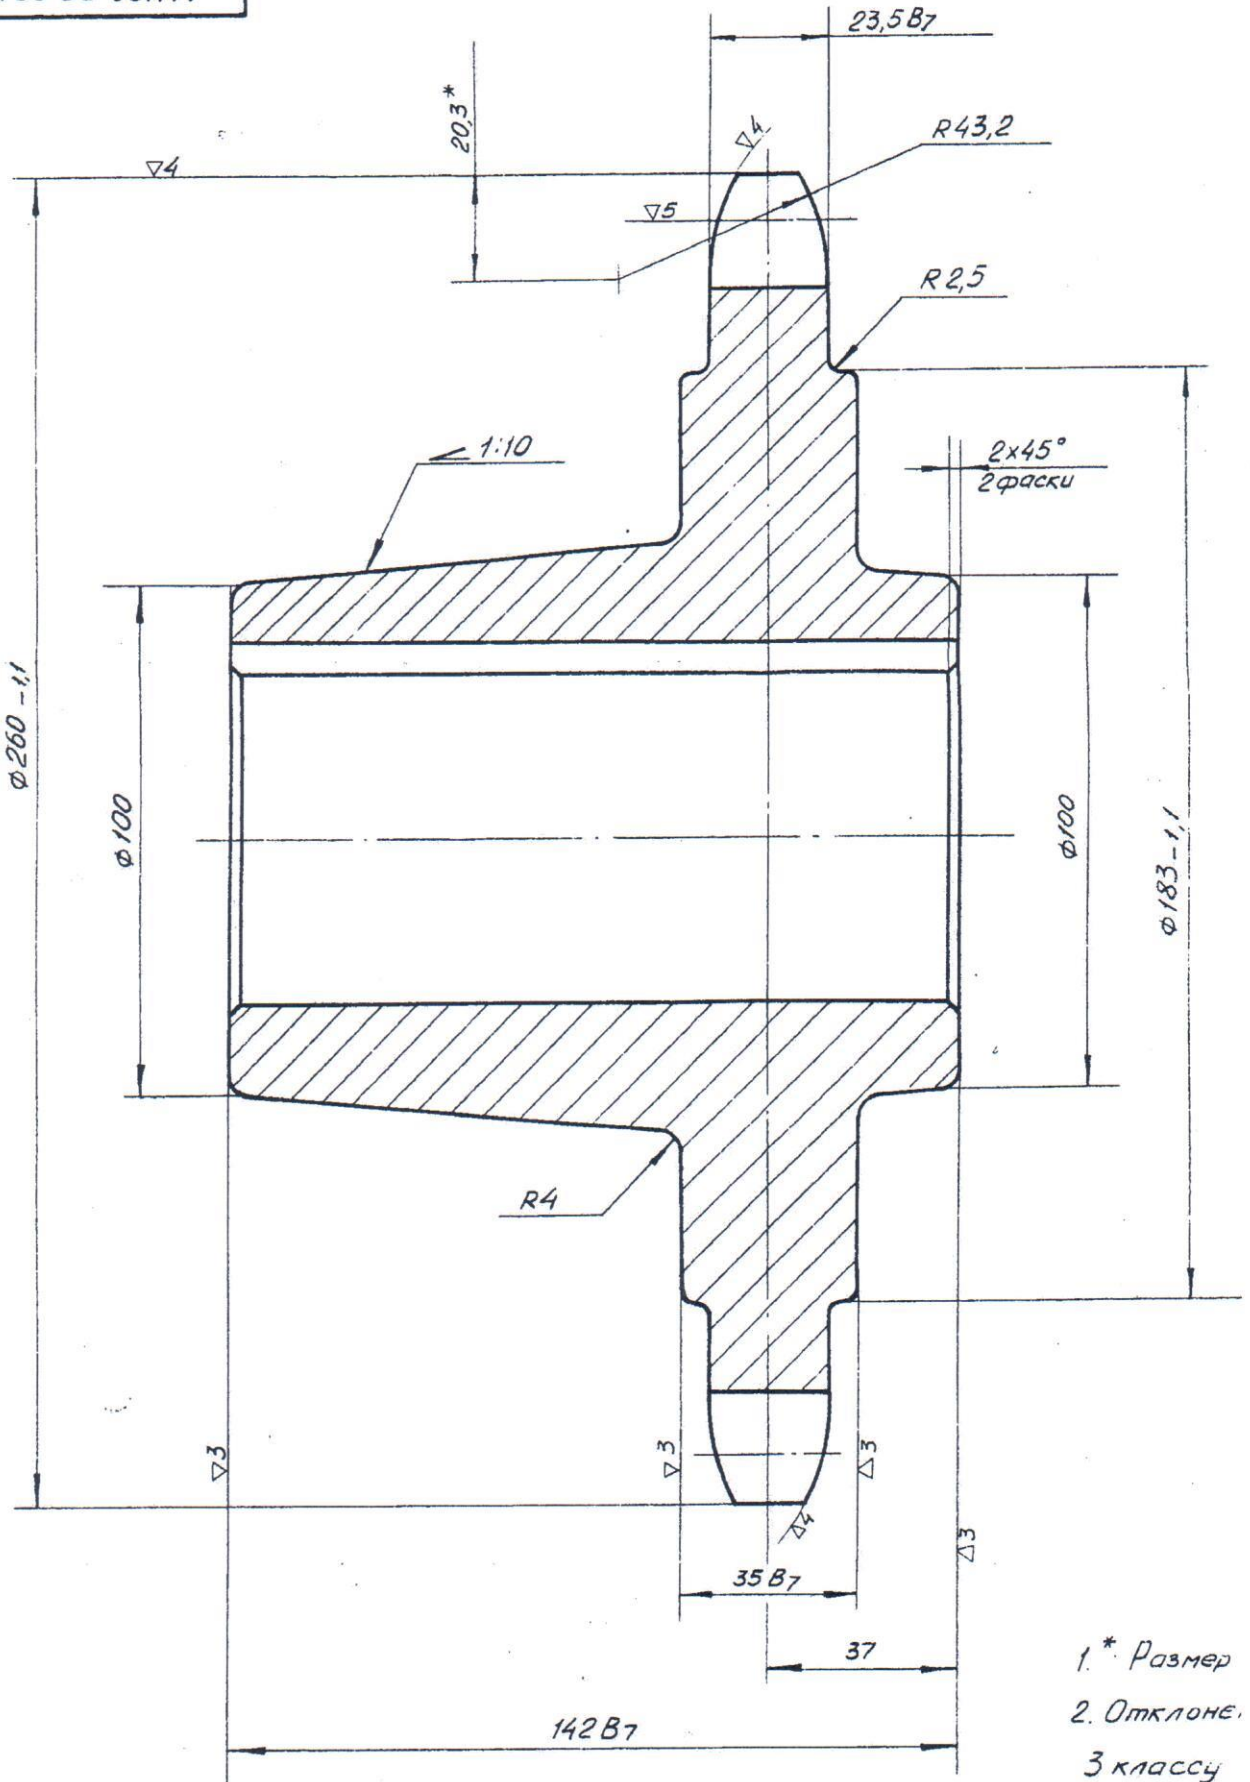

1. * Размер
2. Отклоне.
3. классу
3. Литейны
- чертеже,
4. Литейных
- на черте

№. и подл. Подпись и дата
Взам. инв. №. Инв. № дубл. Подпись и дата