



Составить чертеж детали по ГОСТ 10000 и 10001

√ R0,3

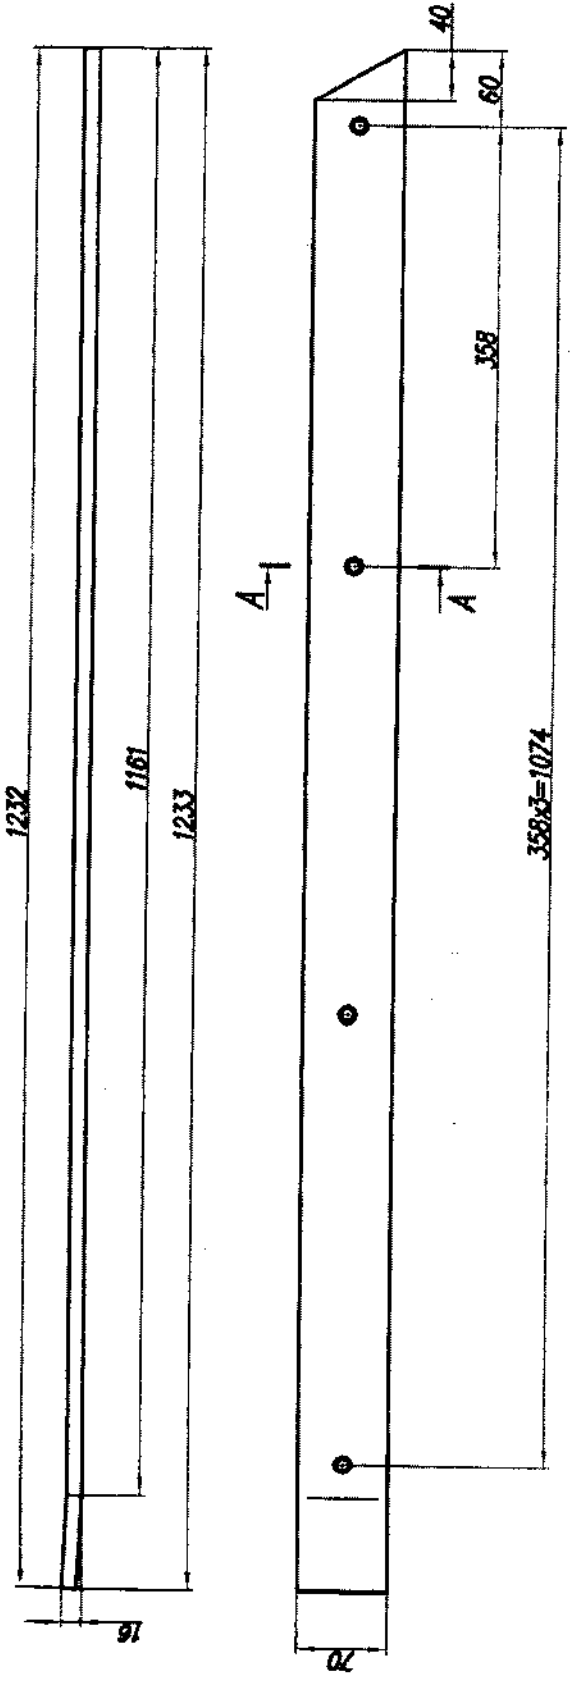

A-A (1:1)
4 места

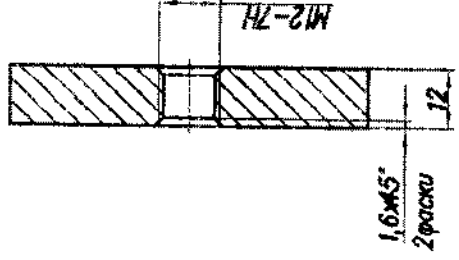

Handwritten signature

1. Твердость 50-55HRC. 40-45 HRC
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14, h14, ±IT14/2.
3. Острые кромки притупить R=0,5мм.
4. Длина развернутой части детали L=1233,6мм.

№ п/п	№ документа	Исполнитель	Проверенный	Дата	Масштаб	Кол-во листов	
					8:1	1:4	
Направляющая пог цель экскаватора						Листов	1
КП-1-020-03 (Handle 541389)						40X ГОСТ 4543-71	