



КП-1-020-06 (Handle 108586)

√ Раб.3

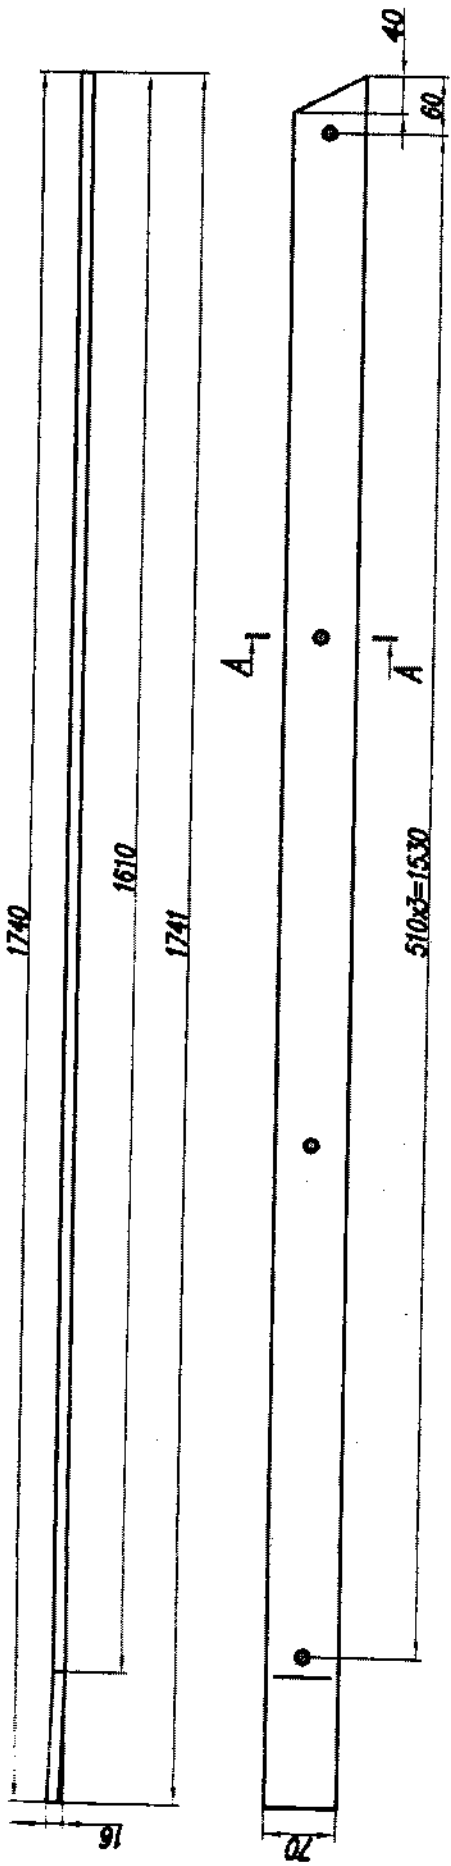

A-A (1:1)  
4 места

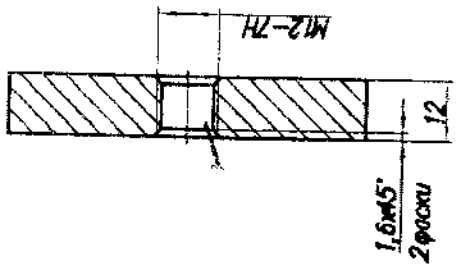

1. Твердость 50-55HRC. 40 - 45 HRC.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14, h14, ±IT14/2.
3. Острые кромки притупить R=0,5мм.
4. Длина развернутой части детали L=1741,2мм.

КП-1-020-06 (Handle 108586)		Лист	Масштаб	Масштаб
Направляющая под цель экскаватора		11,5	1:5	
40X ГОСТ 4543-71		Лист	Листов	1
Имя	Лист	№ докум.	Лист	Дата
Автор	Деталь	Деталь		
Т. номер				
И. номер				
Удк				