КП-1-020-04 (Handle 541390)

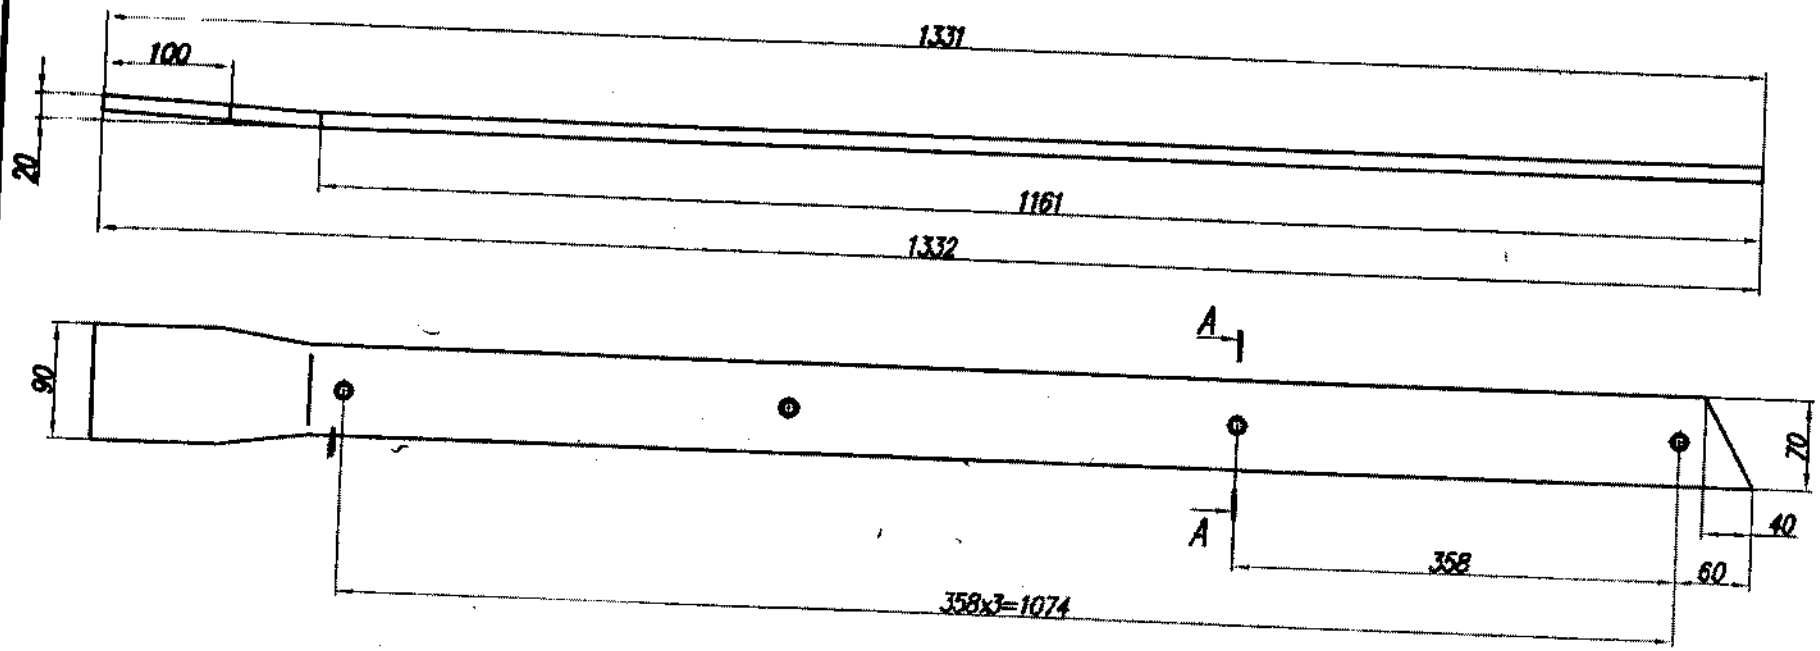

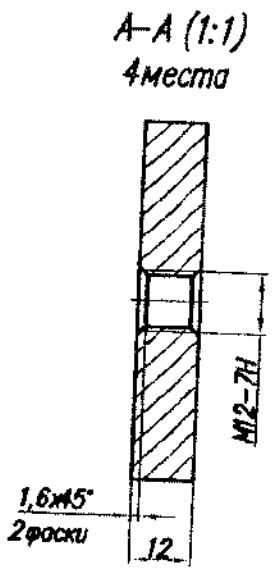

1. Твердость ~~50–55HRC~~. 40–45 HRC
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1–2002: H14,h14,±IT14/2.
3. Острые кромки притупить R=0,5мм.
4. Длина развернутой части детали L=1332,6мм.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	КП–1–020–04 (Handle 541390)		
Разраб.		Полторецкий			Направляющая под цепь экскаватора	Лит.	Масса 8,9 / Масштаб 1:4
Пров.						Лист	Листов 1
Т. контр.							
Н. контр.					40Х ГОСТ 4543–71		
Утв.		Мирошников					

Перв. примен. | Справ. N | Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.