


565.0137.03.002

$\varnothing 46.2d9 \begin{pmatrix} -0.080 \\ -0.142 \end{pmatrix}$

(взрыв)

$\sqrt{Ra12.5(\sqrt)}$

$\varnothing 42.2$

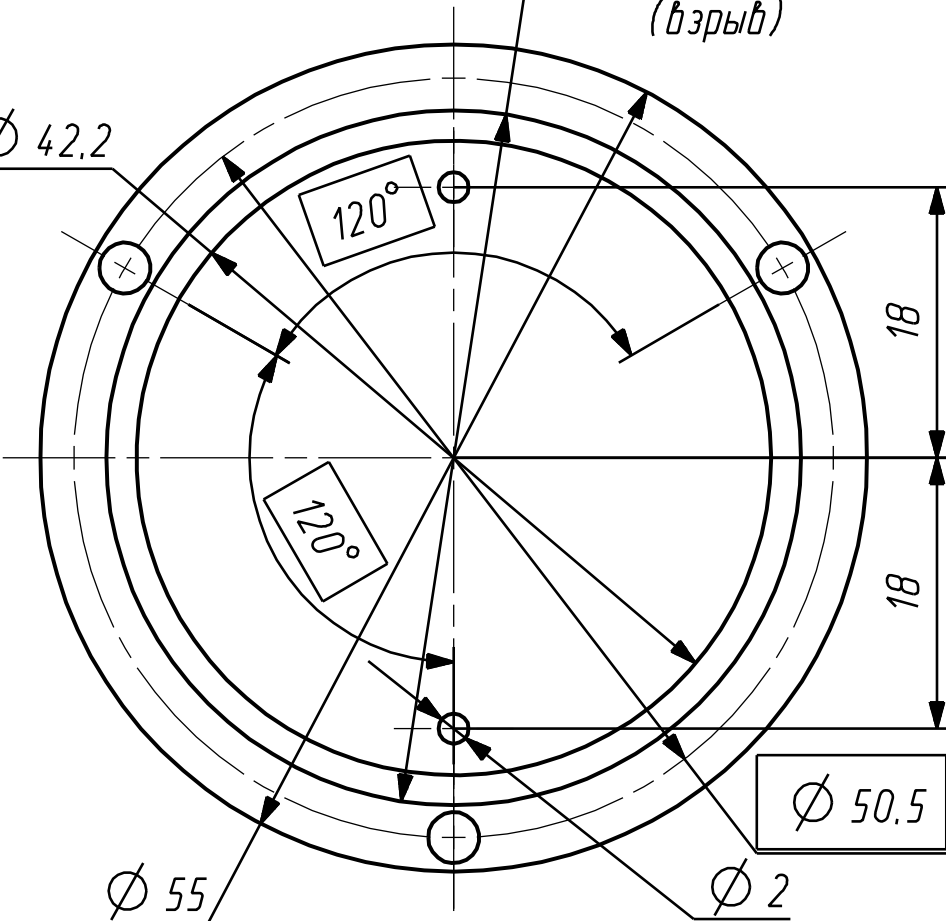

$\sqrt{Ra6.3}$

7.5

4

18

18

$\varnothing 50.5$

$\varnothing 55$

$\varnothing 2$
2 отв.

3 отв. $\varnothing 3.4$

$\varnothing 0.2 \text{ (M)}$

Обозначение	Материал	Покрытие
565.0137.03.002	Пруток Д16Т КР60 ГОСТ 21488-97	Ан.Окс.З
565.0137.03.002-01	Пруток ДКРН 60 ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006	Н.
565.0137.03.002-02	Круг $\frac{60 \text{ ГОСТ } 2590-2006}{20 \text{ ГОСТ } 1050-88}$	Ц.9

1. Острые края притупить.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-тк.
3. Наповерхности "взрыв" риски, задиры и другие механические повреждения не допускаются.

565.0137.03.002

зам	изв.001-2019	Чедькина	08.19
Изм Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Чедькина		10.17
Проверил	Шугай		
Т.контр.			
Нач.биз.			
Н.контр.	Макеева		
Утвердил	Тыртышный		

Крышка

Лит.	Масса	Масштаб
		2:1
Лист 1	Листов	

см. таблицу исполнений

ООО "Абрис"

Перв. примен

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.