
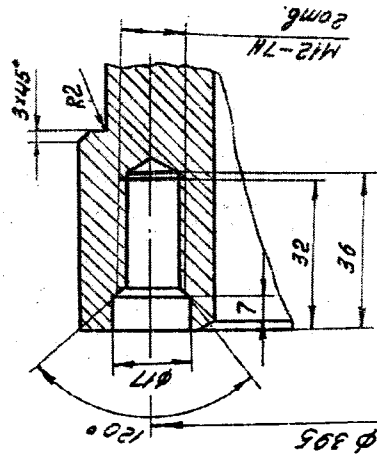
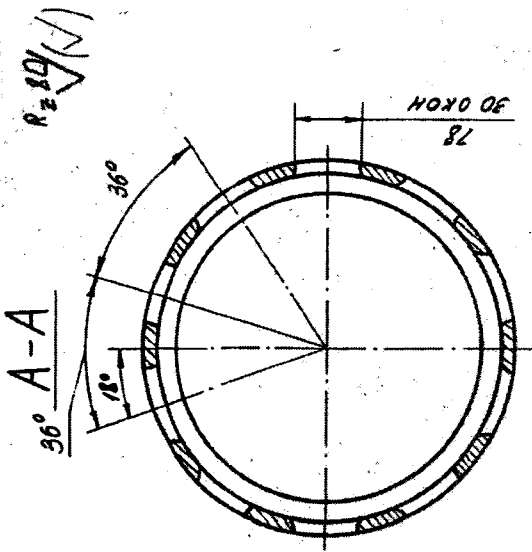


3-206469

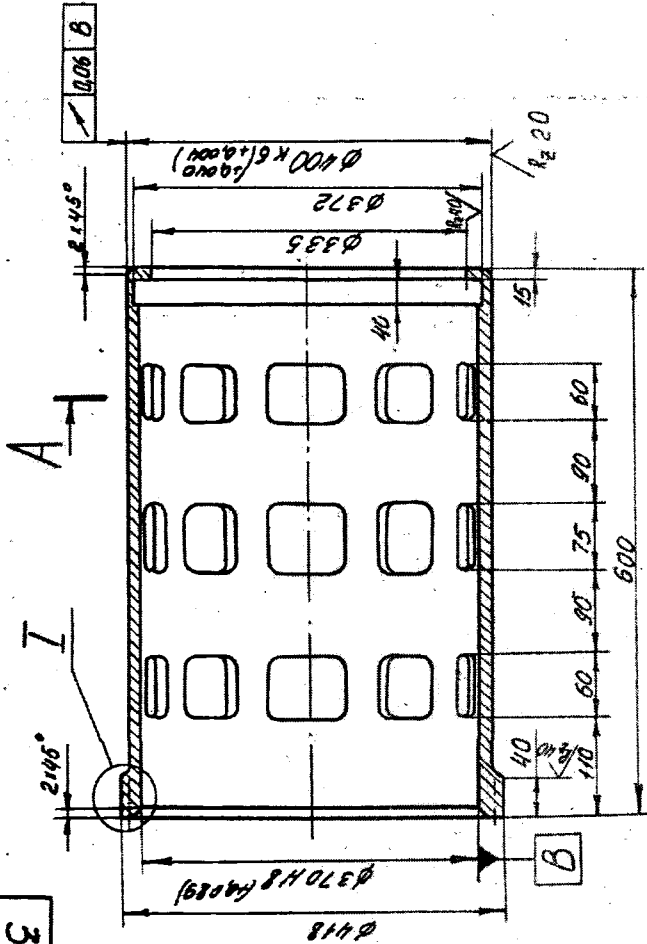

1. Покровка, Гр III - ИВ ≥ 210 ГОСТ 8479-70.
2. Острые кромки окон притупить $R=1$ мм.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - по НН; болтов - НН; остальные - по $\pm 0,1$.
4. Маркировать 3-206469 на дырке.

Имя Авт.	М.В.К.М.	Л.В.В.	Лист	Листов
Разработ.	Е.В.К.М.	Л.В.В.	70	1-5
Провер.	Л.В.В.	Л.В.В.	Лист	Листов
Т.Контр.	Л.В.В.	Л.В.В.	Лист	Листов
Нач.К.Т.Б.	Л.В.В.	Л.В.В.	Лист	Листов
Инженер	Л.В.В.	Л.В.В.	Лист	Листов
Умб.	Л.В.В.	Л.В.В.	Лист	Листов

3-206469

Втулка

30 АДТНЦК

Сталь 50Х

ГОСТ 4543-71

Копировал: Ф. Вей.

Формат А3