

Перв. примен.

Справ. №


Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата



Инв. № подл.

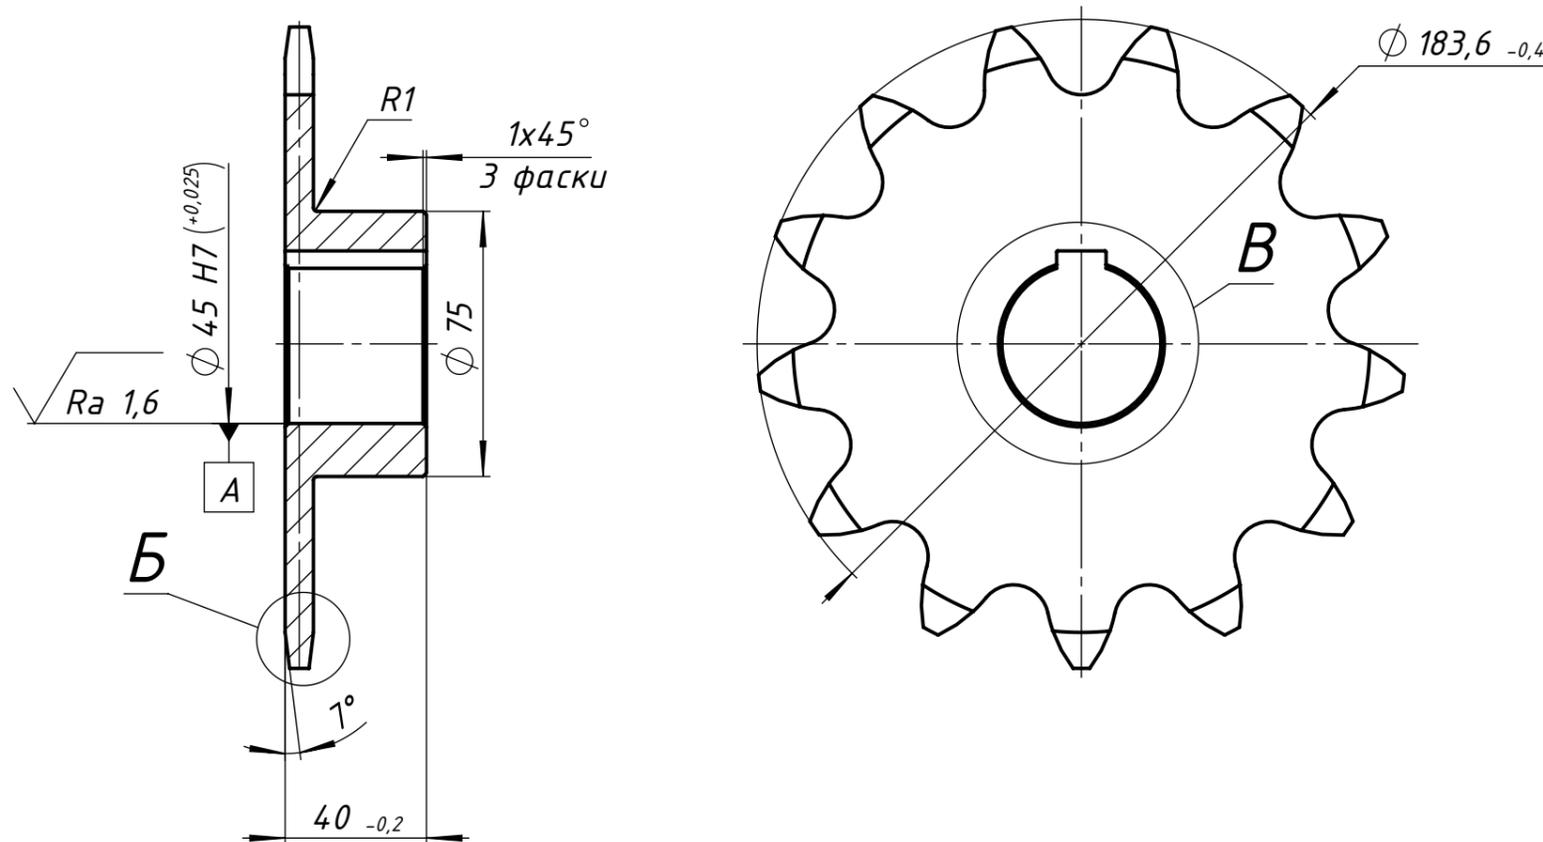

Число зубьев		<i>z</i>	13
Сопрягаемая цепь	Шаг	<i>t</i>	40
	Диаметр ролика	<i>d_i</i>	26
Профиль зуба по ГОСТ591-69		-	Без смещения
Группа точности по ГОСТ591-69		-	B
Диаметр окружности впадин		<i>D_i</i>	140,91
Допуск на разность шагов		-	0,01
Допуск радиального биения окружности впадин		-	0,2
Допуск торцового биения зубчатого венца		-	0,2
Диаметр делительной окружности		<i>D_a</i>	167,14
Сопрягаемая цепь	Ширина внутренней пластины	<i>h</i>	16
	Расстояние между внутренними пластинами	<i>B_{вн}</i>	9

B (1 : 1)

B (1 : 1)

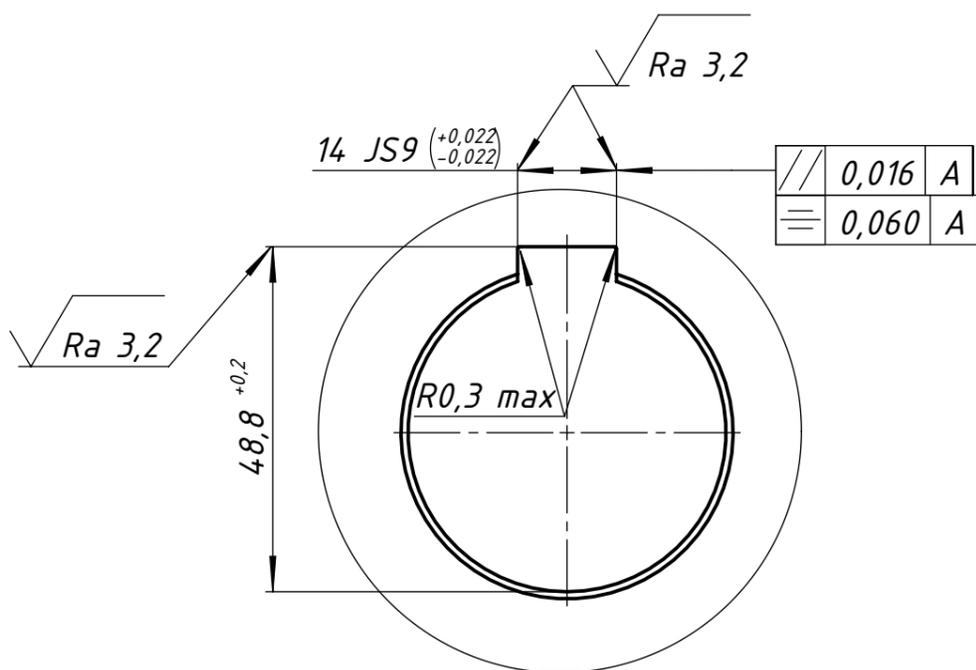

- 45...50 HRC.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H12, h12, ±IT12/2.

				BEKД1910.01.04.201		
				Звёздочка		
				Литера	Масса	Масштаб
				И	1.84	1:2
				Лист	Листов 1	
				Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016		
				РАДИНТЕХ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ		