



4-138348

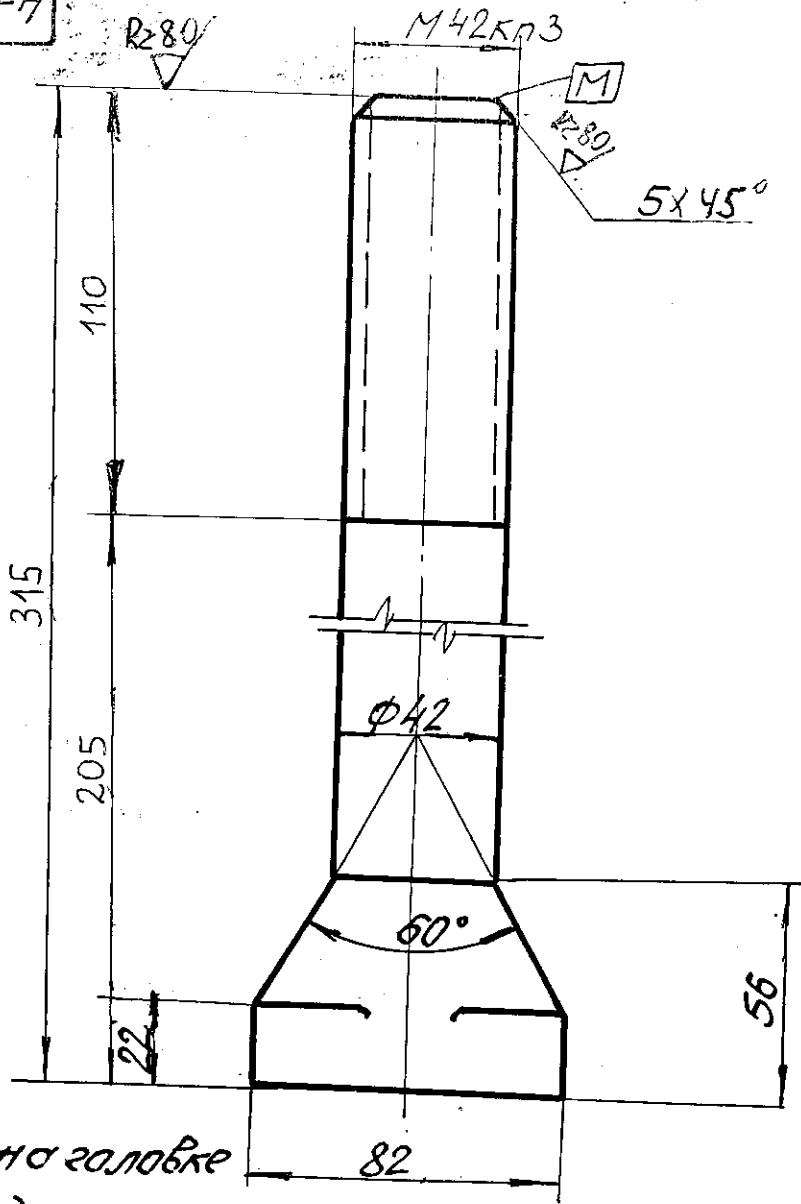

9(V)

1. Облой на головке болта допускается до 15 мм.

2. На торце стержня допускается скос после отрезки на прессе

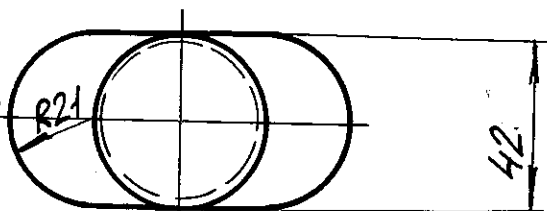

3. Допускается вмятина на первой нитке резьбы.

№	кол	Было	Стало	№	маш.	подп.	дата	черт.
п/п	лич			изв				
М 1:2		мат.	ст 3сп.	Вес чист.		1шт в кг		4,1
технолог		Болт M42x315			4-138348			
норм. конт.								
Констр	Кривцова	п/п	НКМЗ					
Ст. инж.	Светлодур	п/п	г. Краматорск					
Вед. конж	Яковлев	п/п						

чертеж проверил
вед. инж - конструктор
ЦЗР-2 Яков С. В.

25.03.2015