


550-6-11X

√ Ra6,3(K)

Число зубьев	Z	15
Шаг	t	50,8
Диаметр ролика	d _i	28,58
Расстояние между всперенными пластинами	b _{вн}	31,75

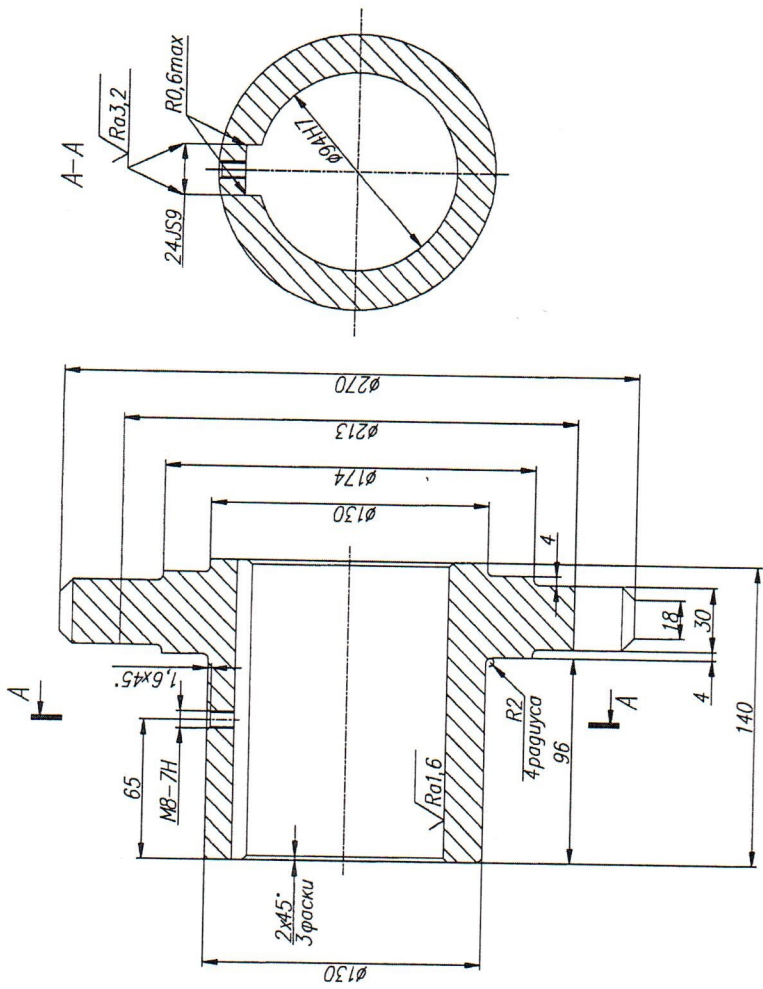

Зен

1. Твердость 40-45HRC.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14, h14, ±IT14/2.

КП-9-055		Лист	Масса	Масштаб
Звездочка Z=15		Лист	-	1:2
цепь RS160-HT-1		Лист	Листов	Т
40X ГОСТ 4543-2016				

Формат А3

Копирова

Инд. N подл.	Логн. и гата	Взам. инд. N	Инд. N укл.	Логн. и гата
Ларб. пнмен.	Српав. N			