


Б-Б(2:1)

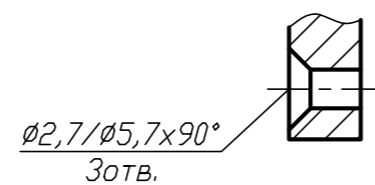

1. Позиционный допуск всех отверстий $\pm 0,1$ мм; неказанные предельные отклонения по ГОСТ 30893.1-2002: H13, h13, $\pm IT13/2$.
2. Покрытие: Ан.Окс. Покраска в электростатическом поле. Эмаль светло-серая "шагрень".
3. Остальные ТТ по ОСТ 4ГО.070.014.

Верно
Эксперт
Инв.№ подл. Подпись и дата
Взам. инв.№ Инв.№ дубл. Подпись и дата
Справочный №
Нормоконтролер
Первичная применяемость
АСУ8.275.130S

				АСУ8.275.131S				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Панель передняя	Лит.	Масса	Масштаб
								1:1
						Лист	Листов 1	
						"ПЛАЗМА-ТЕХ"		
Н.контр.					Лист Д16АТ 5 ГОСТ 21631-76			
Утв.					Мачикин В.			