


ВТ.0103.001

$\sqrt{Rz20}$ ($\sqrt{}$)

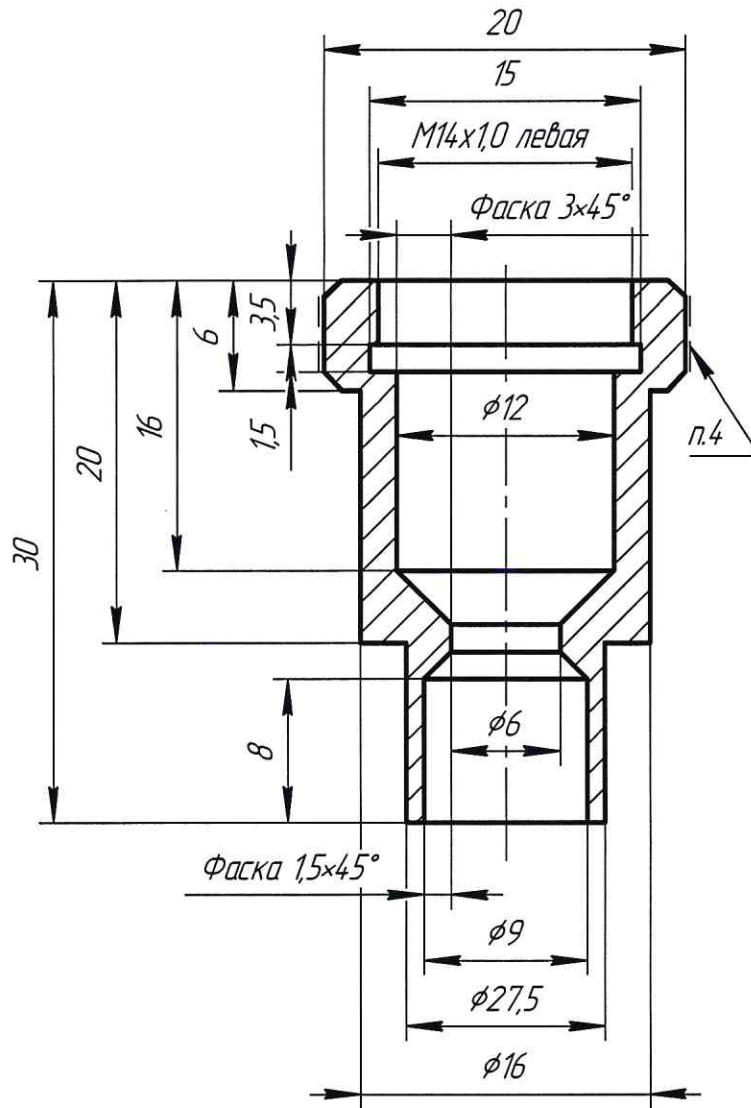

- 1 Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm 0,2$ мм.
- 2 Неуказанные фаски $1 \times 45^\circ$.
- 3 Покрытие: Н15.012.
- 4 Рифление прямое.
- 5 Остальные технические требования по ОСТ4.ГО.070.014.

| | | | | | | | | |
|----------|------------|--------------------|----------|-------------|--------------------------|-------------------|--------|---------|
| | | | | ВТ.0103.001 | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Втулка | Лист | Масса | Масштаб |
| Разраб. | Данченко | <i>[Signature]</i> | 10.04.18 | | | | | 2,5:1 |
| Проб. | Фролов | <i>[Signature]</i> | 10.04.18 | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | Лист | Листов | 1 |
| Н.контр. | Калиненко | <i>[Signature]</i> | 10.04.18 | | 21-В1 ГОСТ 2590-2006 | ООО "Видроприбор" | | |
| Утв. | Подплетнев | <i>[Signature]</i> | 10.04.18 | | Круг Ст3кп ГОСТ 380-2005 | | | |