
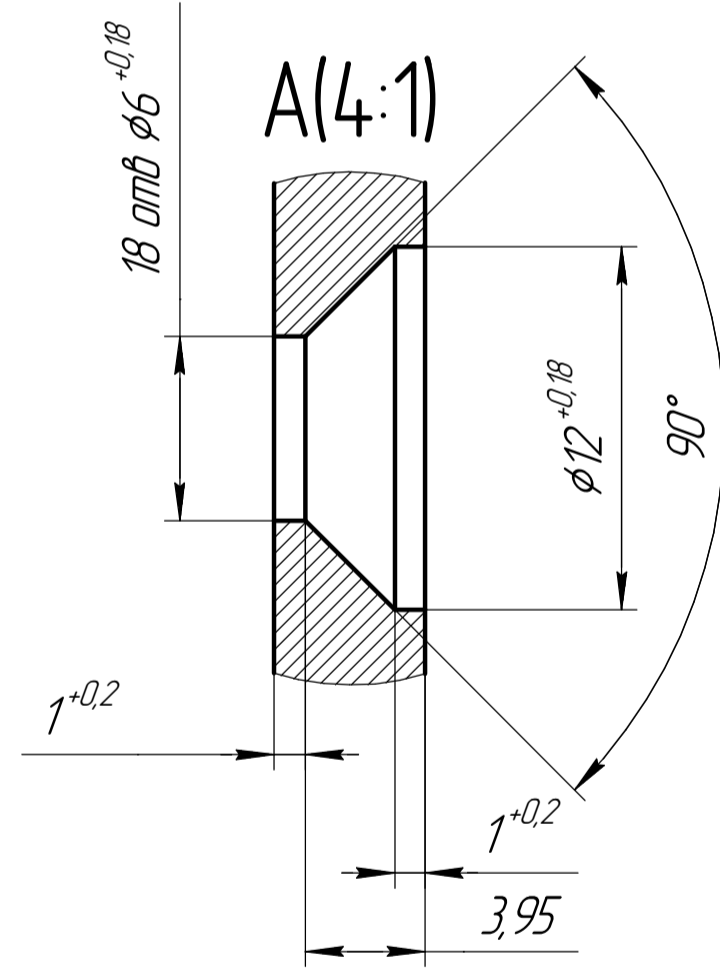
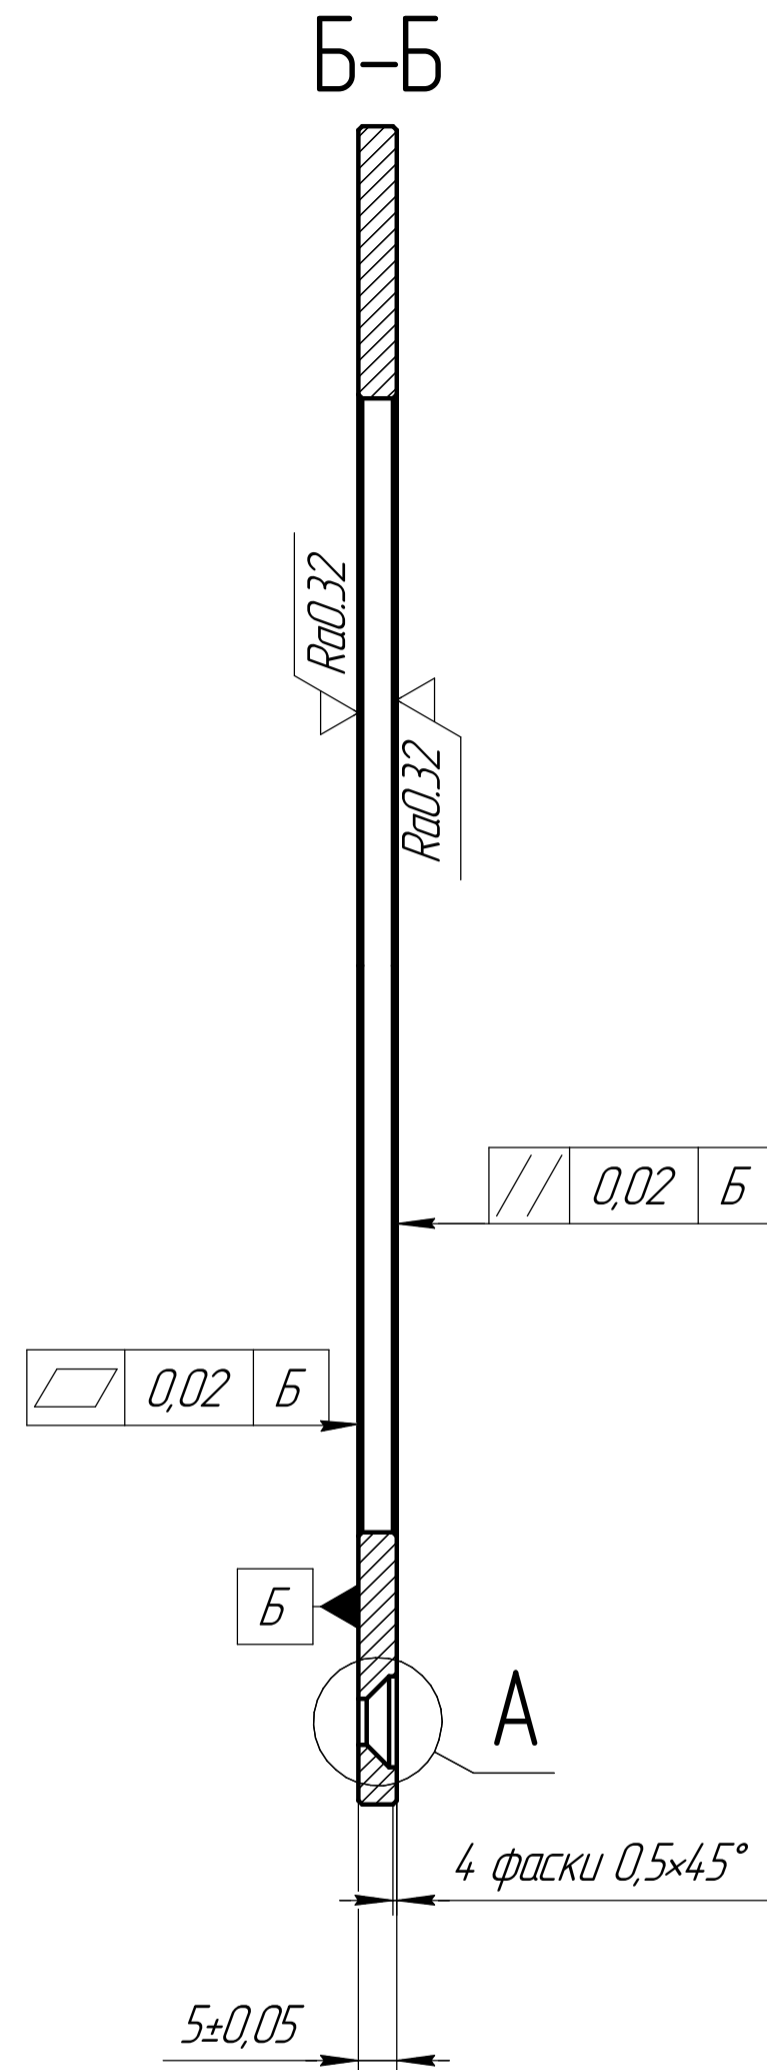


▽ Ra16 (✓)

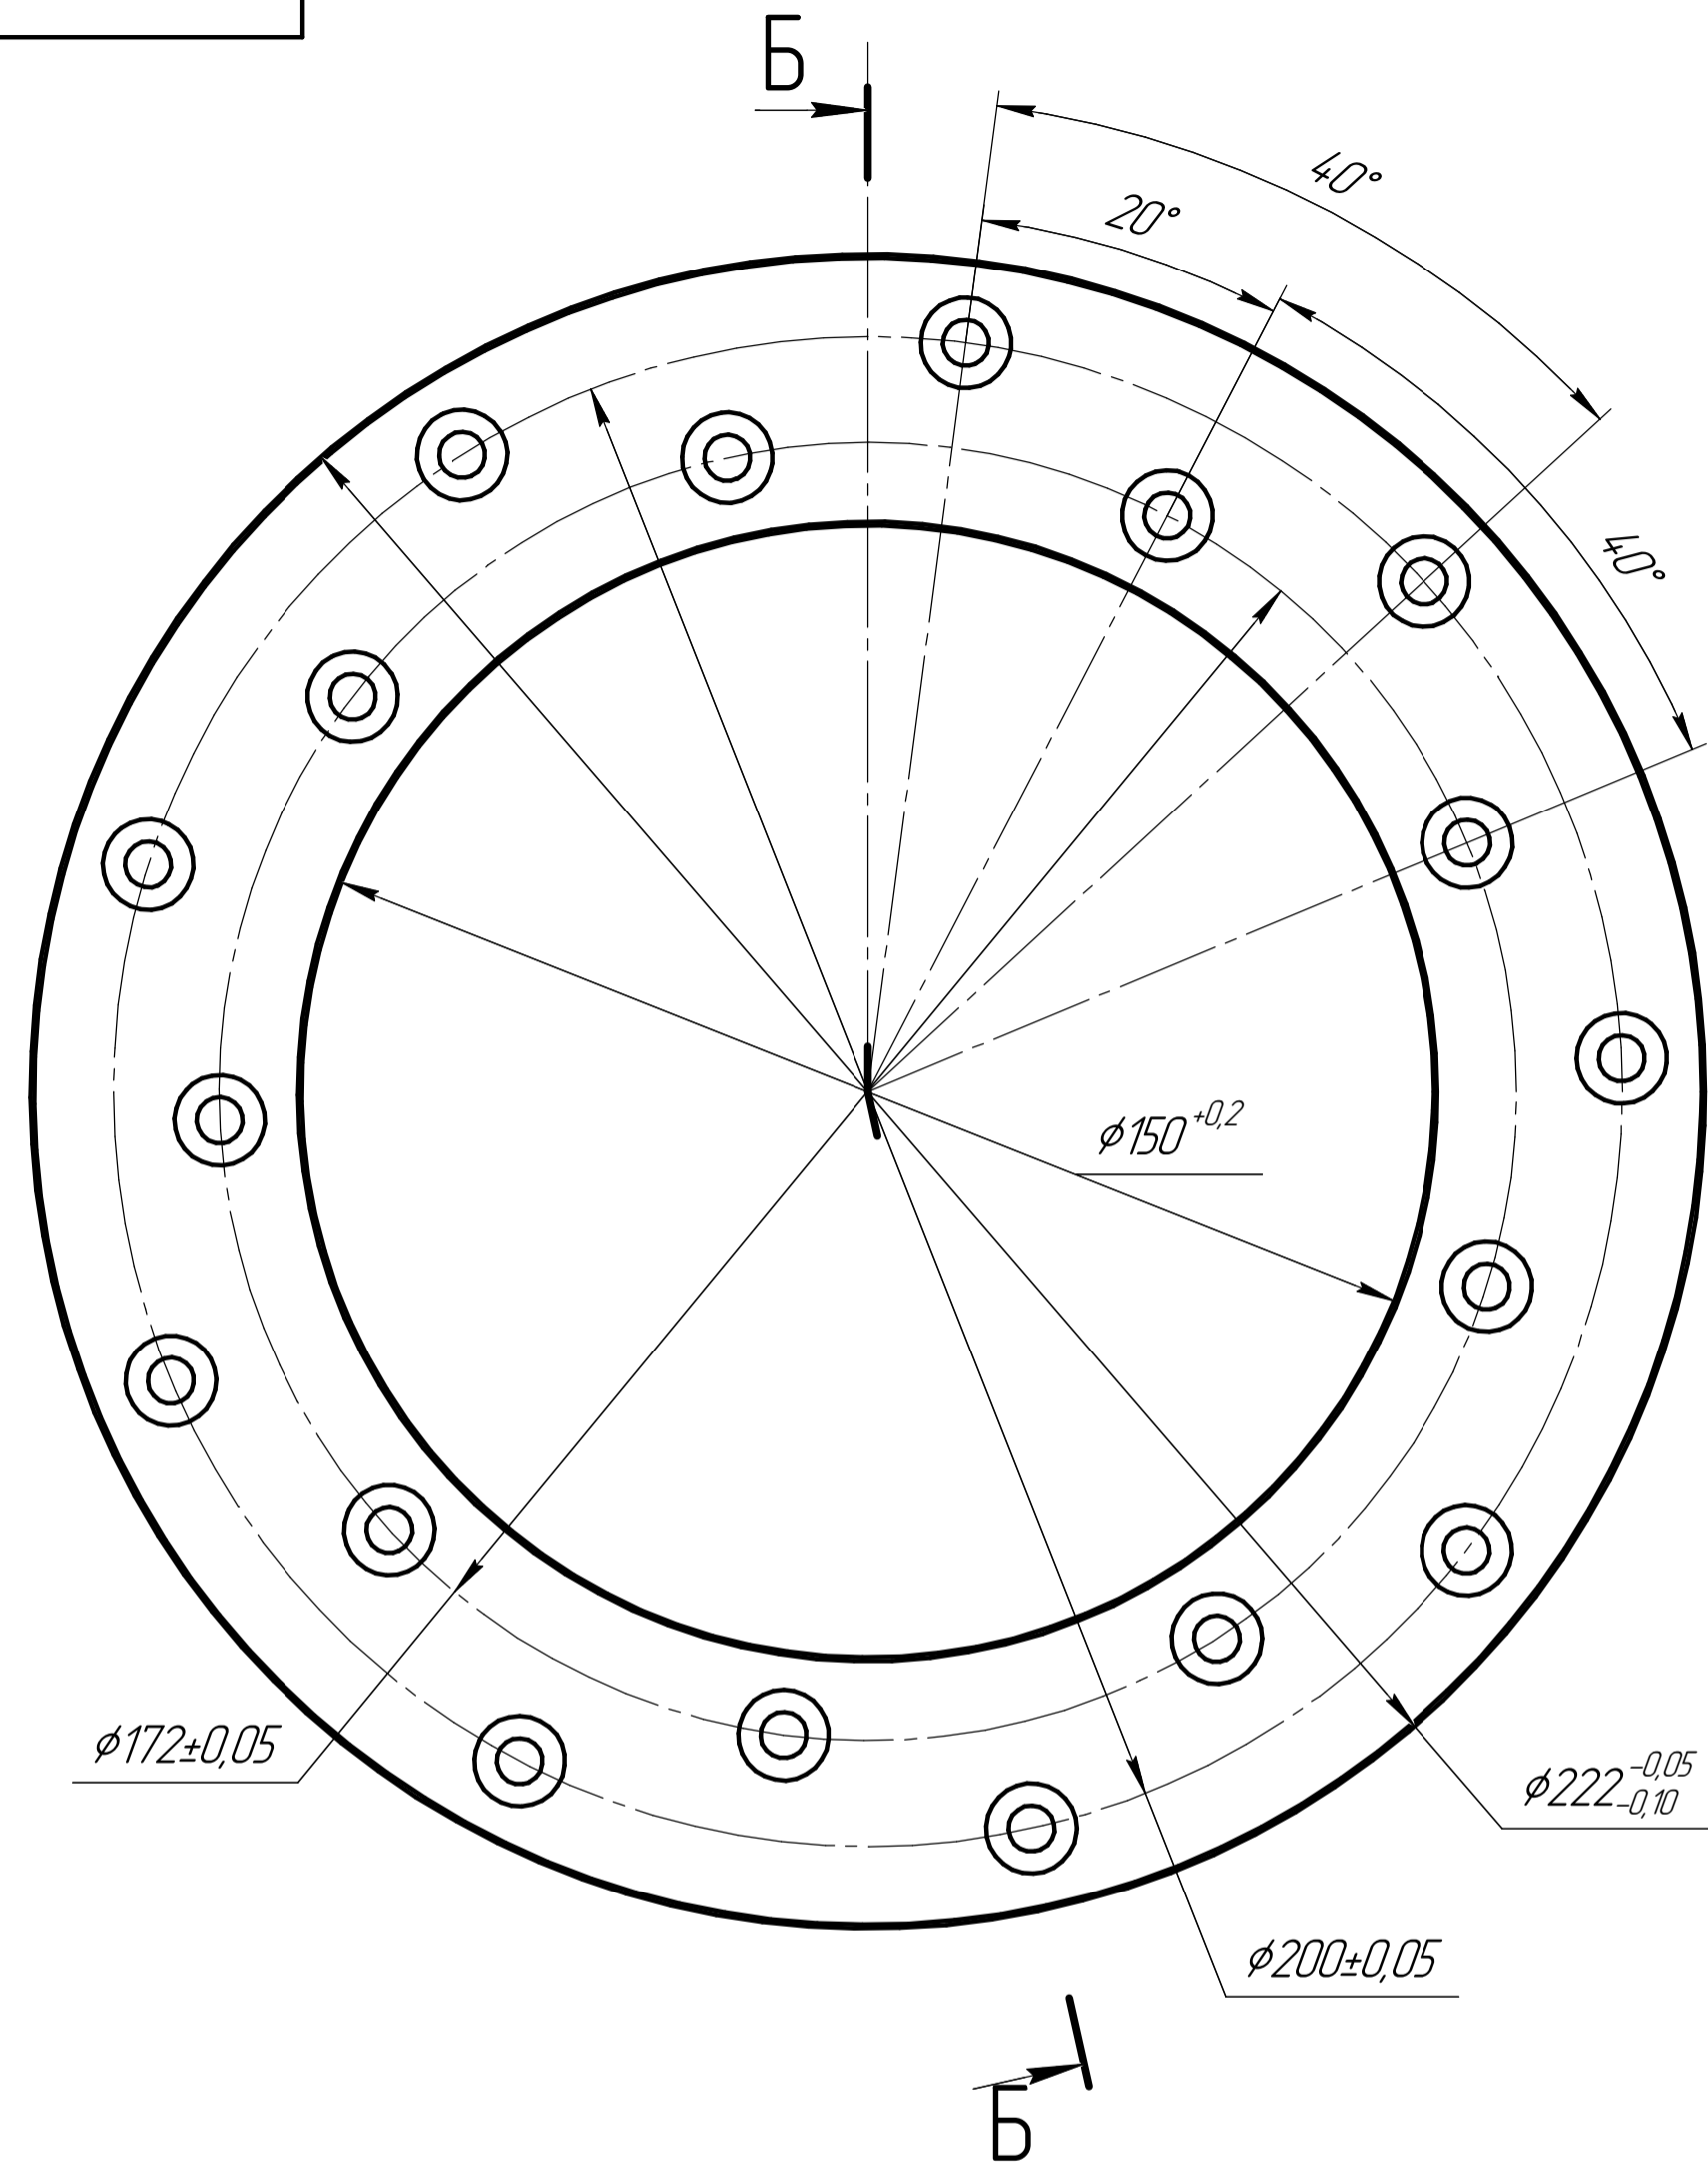

Материал заменитель Сталь 20ХГСА
Наружний слой упрочнить карбонитрацией 42-46 HRC на толщину слоя 0,3-0,5 мм

Инд. № подл.	Подп. и дата	Изм. № д.д.д.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № д.д.д.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	----------	---------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Серийная вставка в маховик	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,77	1:1
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.					Сталь 30ХГСА ГОСТ 1050-88			
Утв.								