
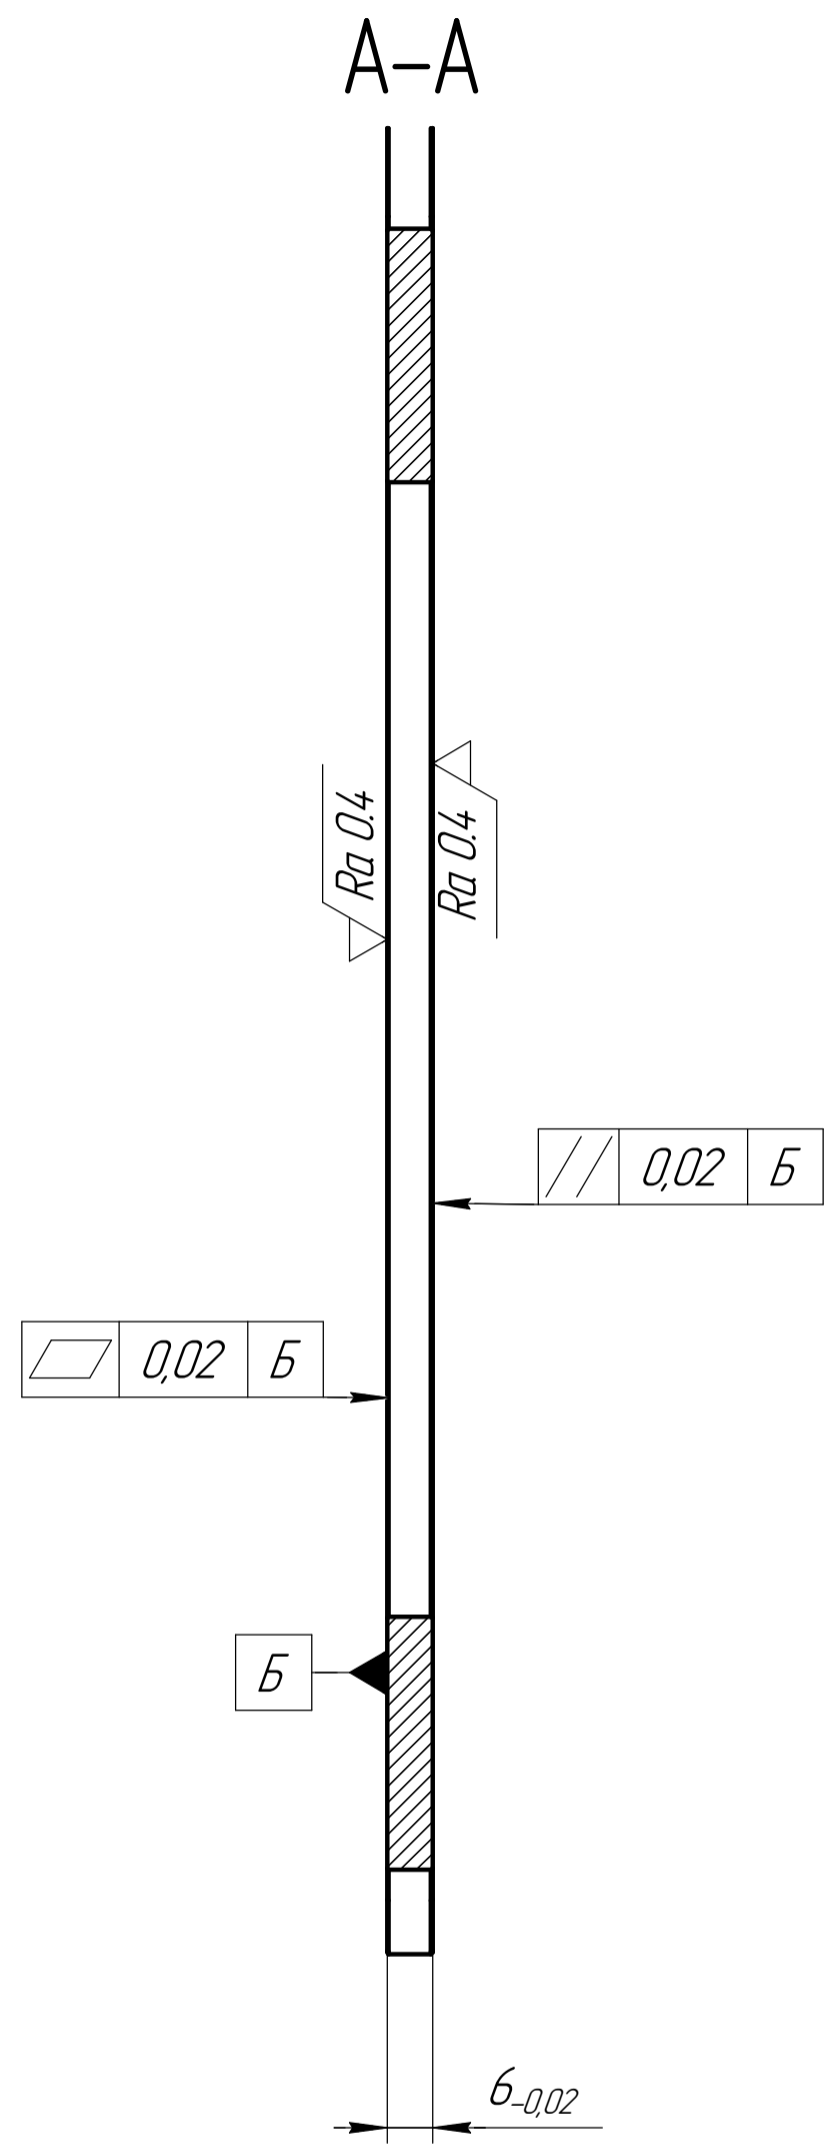


▽ Ra 16 (✓)

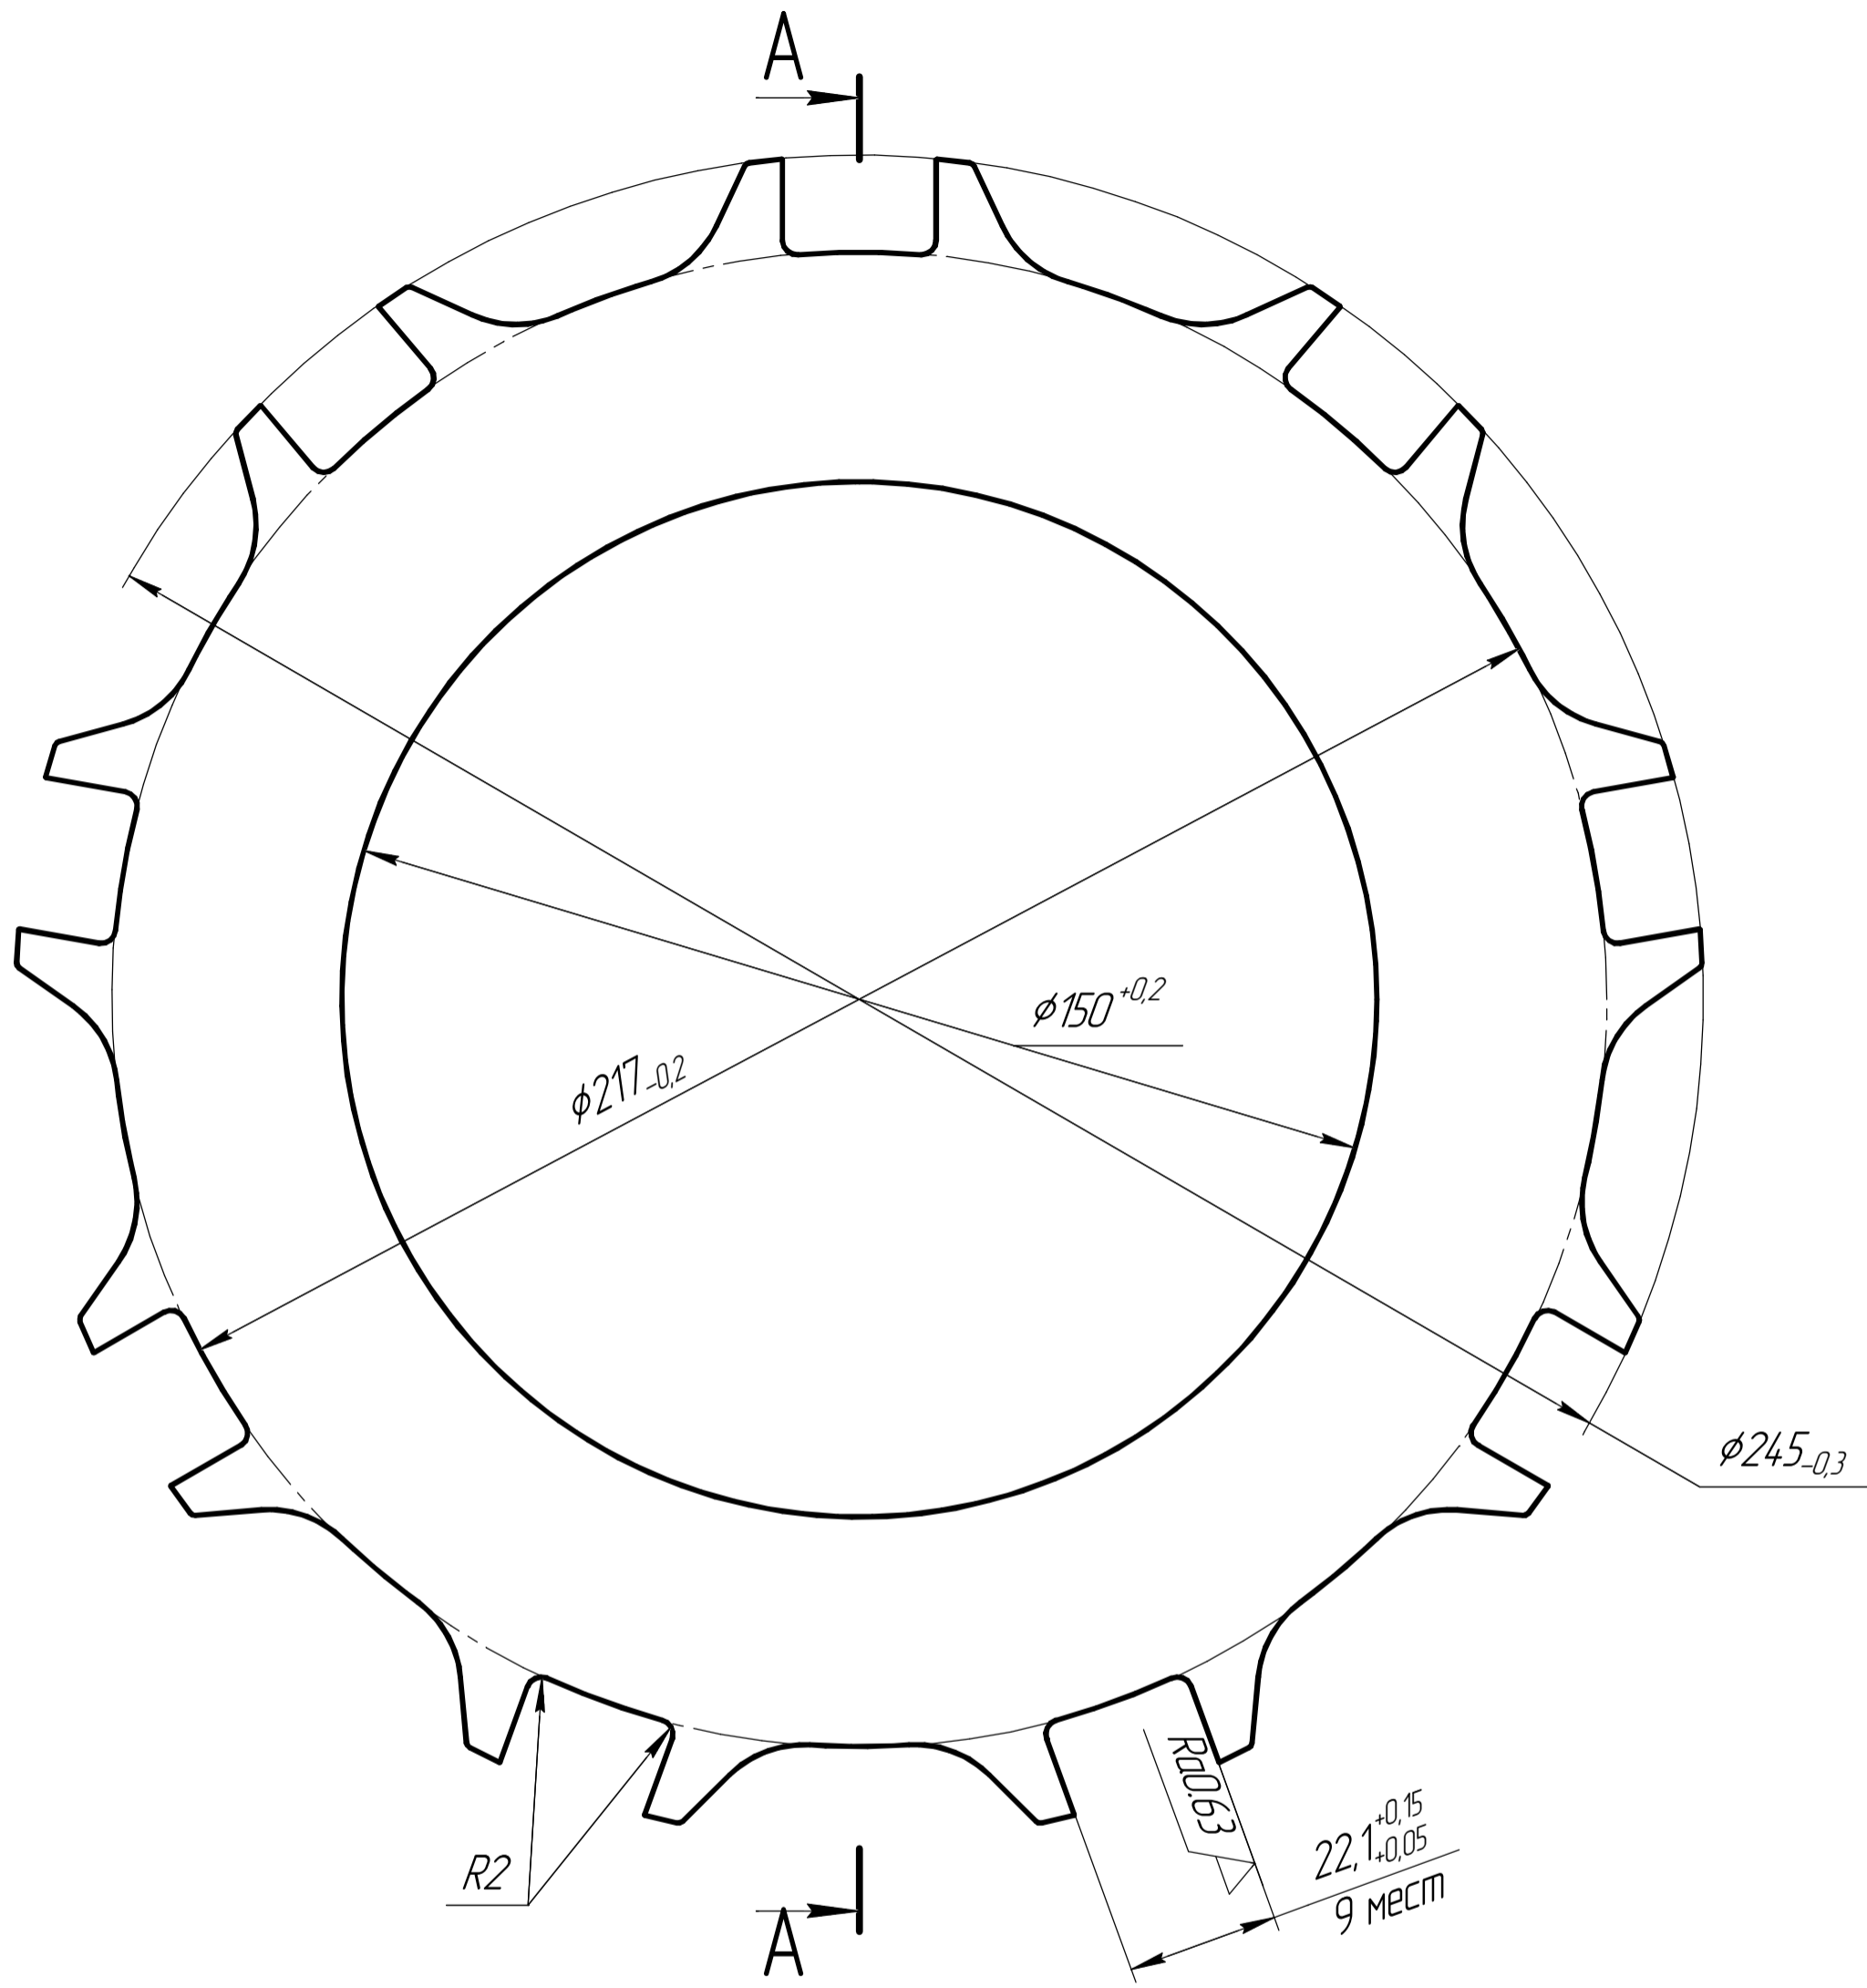

Материал заменитель Сталь 20ХГСА  
 Калиль 44-48 HRC  
 Острые края притупить фаской 0,5x45°

Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №
Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №
Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №
Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №
Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №
Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Серийный пром диск	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.						1,02	1:1	
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.					Сталь 30ХГСА ГОСТ 1050-88			
Н.контр.								
Утв.								