



Отв. центр В4 ГОСТ 14034-74 с 2-х сторон


A (2:1)

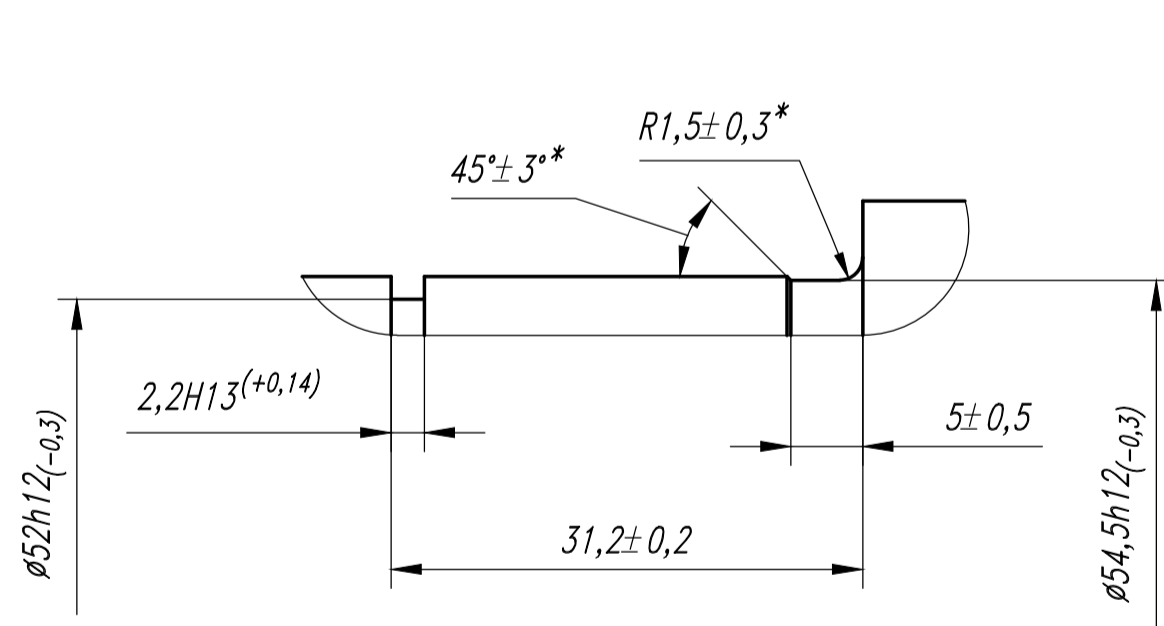


Б (2:1)

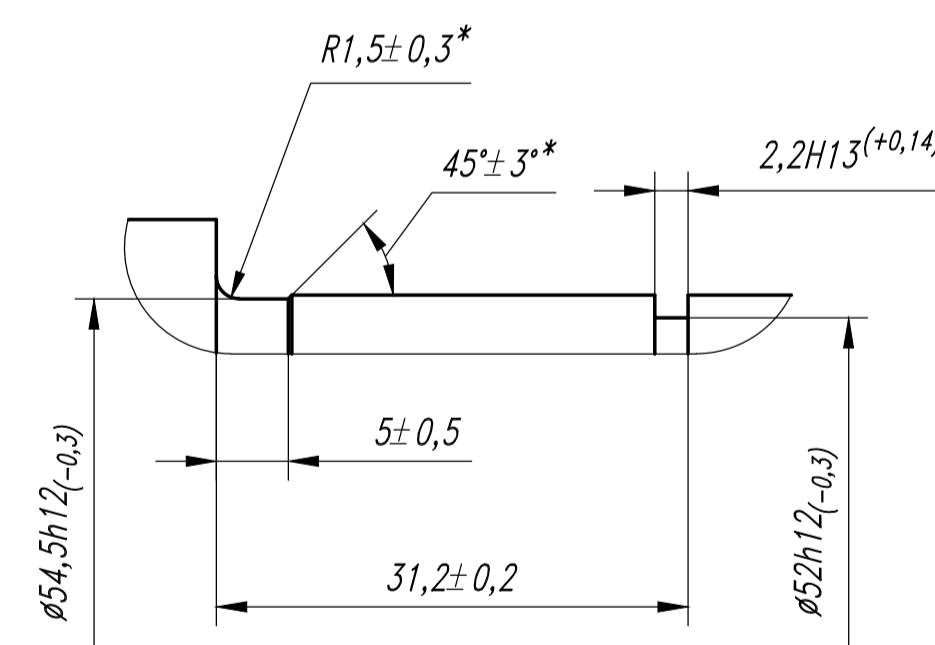

B-B

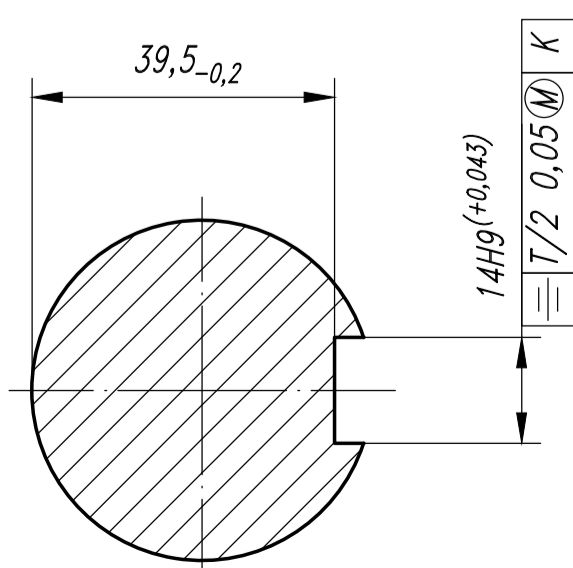

Г-Г

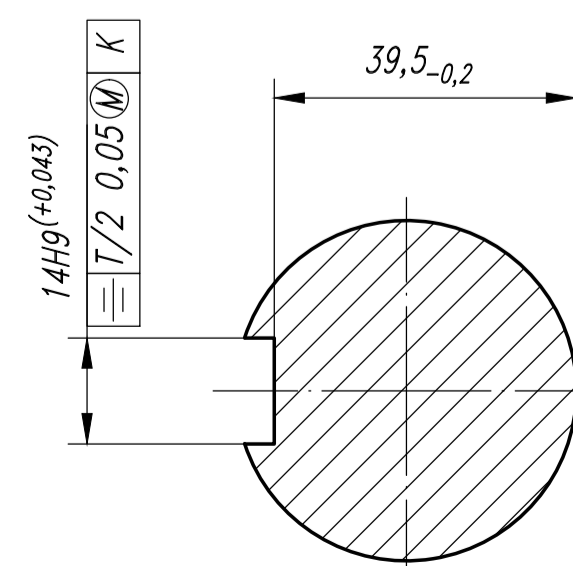

- 1 30...40 HRC_s
- 2 *Размеры обеспеч. инстр.
- 3 **Размеры для справок.
- 4 Радиальное и осевое биение поверхностей, за исключением указанных особо, относительно оси центров K 0,05 мм не более.
- 5 Маркировать Ч и клеить К на бирке.

Обозначение	L, мм	Масса, кг	Перв. примен.	
			Обозначение подвески	Длина, мм
NVDM-0402-0113	1726h12(-1,5)	53,2	NVDM-0302-0104	1400
-01	1626h12(-1,5)	49,7	-01	1300
-02	1526h12(-1,25)	46,2	-02	1200
-03	1426h12(-1,25)	42,7	-03	1100
-04	1326h12(-1,25)	39,2	-04	1000
-05	1226h12(-1,05)	35,7	-05	900
-06	1126h12(-1,05)	32,2	-06	800
-07	1026h12(-1,05)	28,7	-07	700
-08	926h12(-0,9)	25,2	-08	600
-09	826h12(-0,9)	21,7	-09	500

Измерение размеров по изображению НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

NVDM-0402-0113

Вал

Сталь 40X

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
		NVDM-011-19	GVA	26.07.19			
Разраб.		GVA		13.07.19			
Пров.		Барбарош		17.07.19			
Т. контр.							
Вед. констр.							
Н. контр.							
Утв.							

Изготовлен с подшивкой
 Версия: Ивл. № подл.
 Ивл. № инв. №
 Ивл. № дубл.
 Ивл. № дата
 Подп. и дата
 Справа №
 Перв. приме.
 См. табл.