
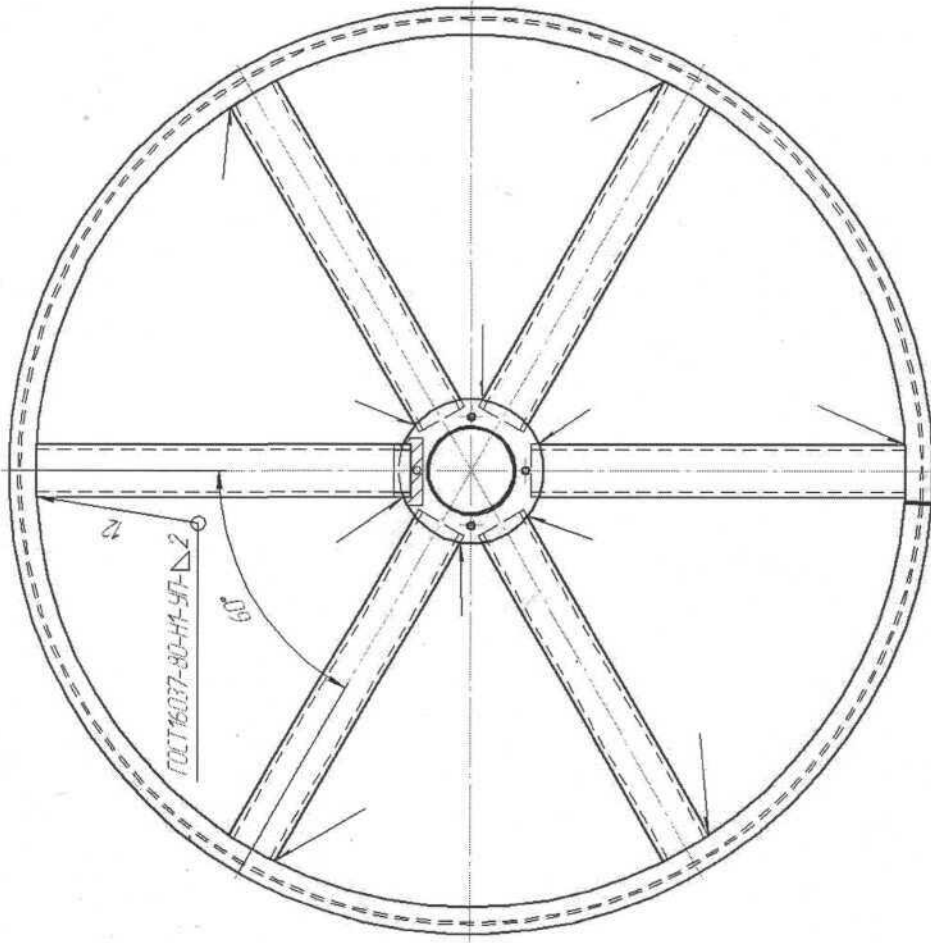
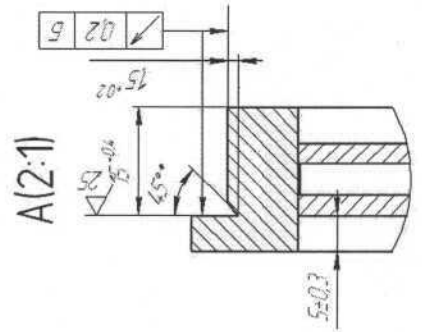


B2-Фр-2П00.100 СБ

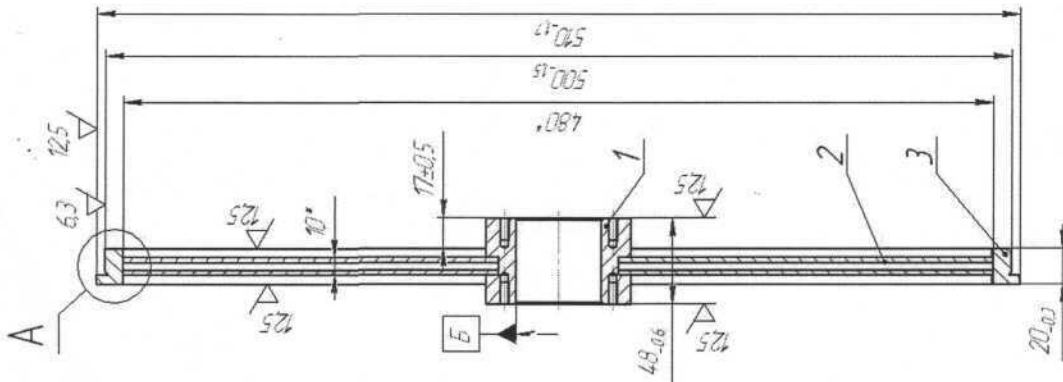

1. Допускаемый дисбаланс шкивов не более 3 г·м. При балансировке допускается сверление отверстий $\varnothing 7$ мм на расстоянии до 40 мм
2. Покрытые - эмаль НЦ - 11 красная ГОСТ 9198-161V 7/3-УМ/В
3. * - Размеры для справок

В2-Фр-2П00.100 СБ		Лист	Масса	Масштаб
Шкив натяжной			5,51	1:2
Сборочный чертеж				
Исполн.	Провер.	Утверд.	Дата	Листов
				1