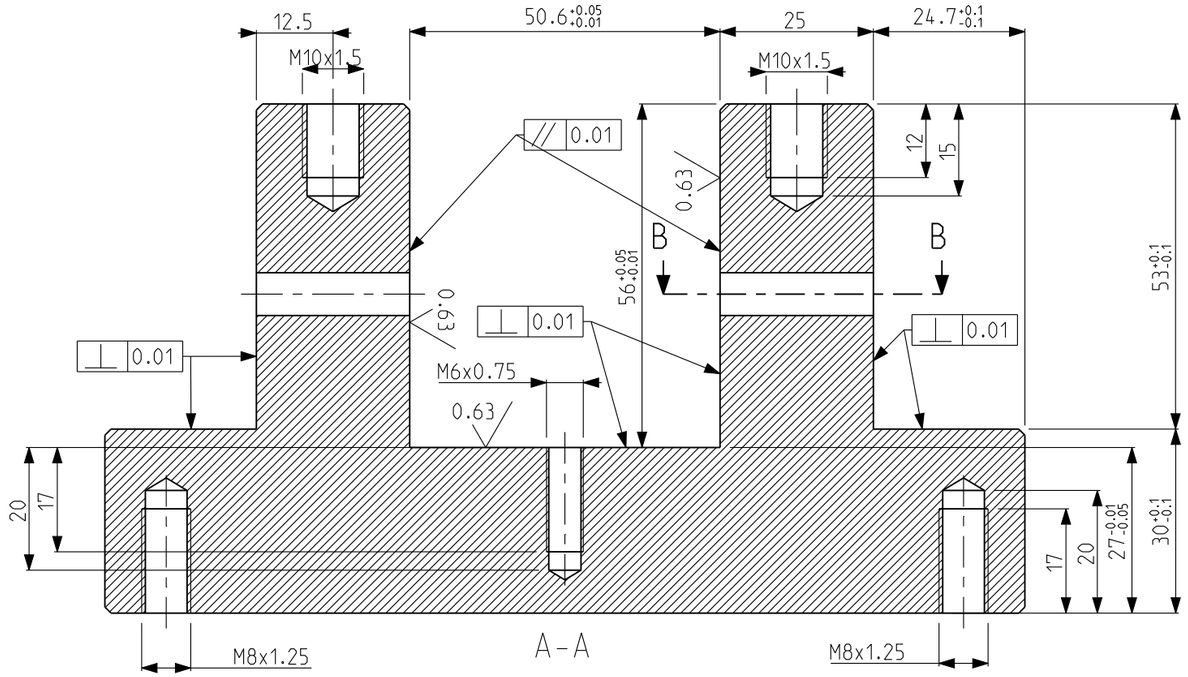

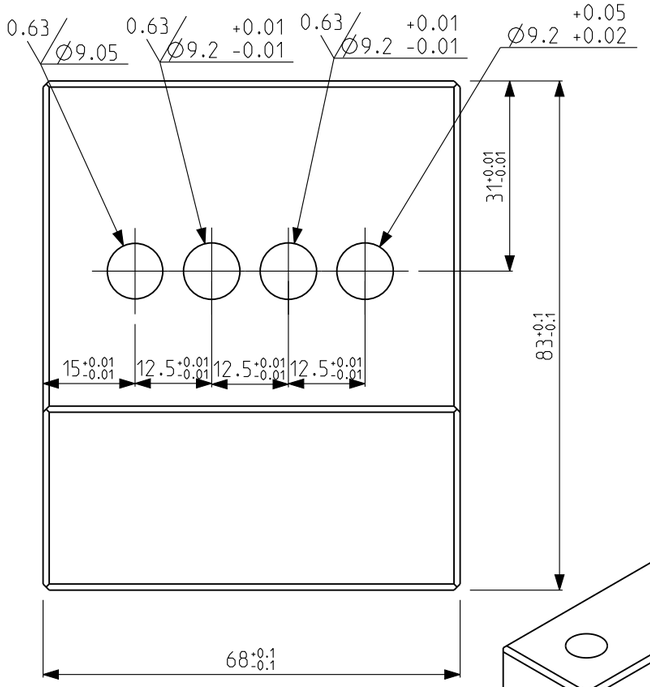

2.5

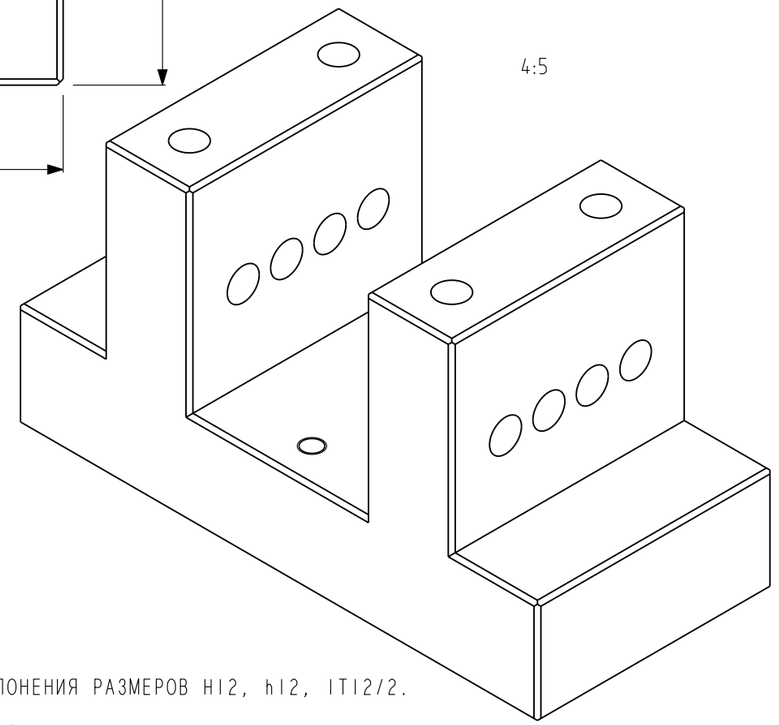

4:5

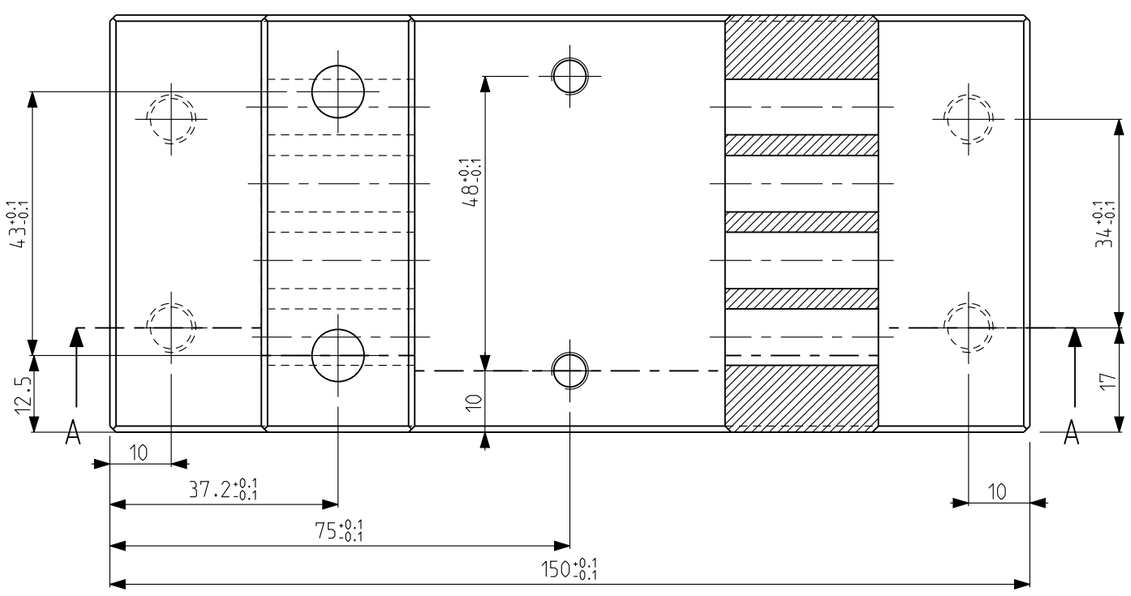

B - B

1. НЕУКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ H12, h12, IT12/2.
2. ФАСКА ВСЕХ КРОМОК 1x45°
3. ОБЪЁМНАЯ ЗАКАЛКА HRC 56...60

TOLL. GEN. LINEARI	
=<100 mm	±0.2
>100 mm =<200 mm	±0.3
>200 mm =<1500 mm	±0.5
>1500 mm =<5000 mm	±1
> 5000 mm	±2
TOLL. GEN. ANG. (lato corto)	
Lamiere Tranciate	
=<10 mm	±1°
>10 mm =<50 mm	±0°30′
>50 mm =<120 mm	±0°20′
>120 mm =<180 mm	±0°15′
> 400 mm	±0°05′
Lamiere Piegate	
Tutte le misure	±1°

SPESSORE 83.000
PESO Kg 3.567
SUP.VER.m²
SVIL. 55.000 X 150.000

DESCRIZIONE: НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПУАНСОНОВ ДЛЯ ПРОБИВКИ ТРУБЫ 50x20
NOME FILE: RUF02763_GUIDEPUNZ

MATERIALE: X12M/ X12MФ/ ХВГ
CONDIZIONE SUPERFICIALE: -

DATA	COMPILATO	MODIFICA	INDICE REV.
-	-	-	-
-	-	-	-
02.11.17	DMITRIEV	CREATION	A

LINEA PRODOTTO: MP
TIPO ELABORATO: -
DISEGNO: -
CODICE: RUF02763
INDICE REV.: A

TIPOLOGIA: COMPONENTE
FOGLIO: 1
DI: 1
N° PEZZI:
SCALA: 1:1
VISTA:

FIRMA DISEGNATORE | DATA E SIGLA | FIRMA REVISORE | DATA E SIGLA | FIRMA APPROVATORE | DATA E SIGLA