


d-6x28H7x34H12-7H9

d-6x28x34 ГОСТ 1139-80


√ Ra 6,3 (√)

2M13.405.07.101

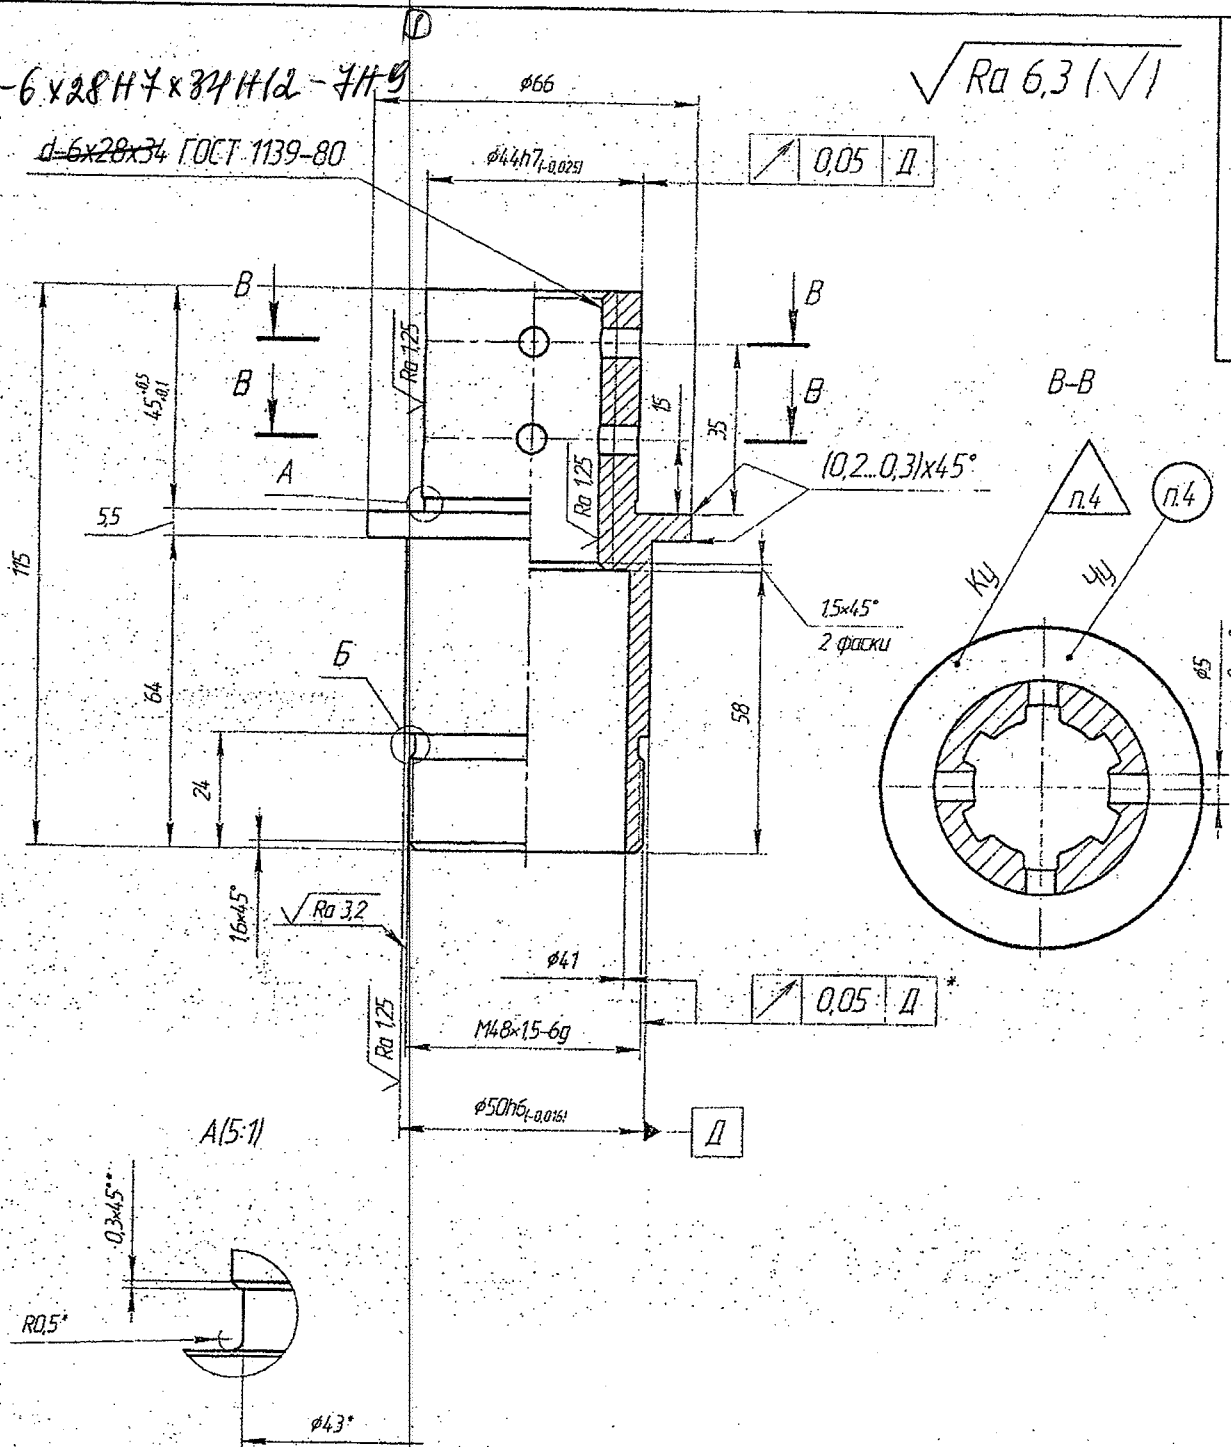

- 1 Общие допуски ГОСТ 30893.1: H12, h12, ±IT12/2.
- 2 Общие допуски ГОСТ 30893.2-H.
- 3 \*Размеры и отклонения обеспеч. инстр.
- 4 Маркировать, высота знаков 3...5 мм. Клеймить.

Изм. №	Дата	Изм. №	Дата	Изм. №	Дата



2M13.405.07.101				Лист 1		Листов 1	
Осн. с Роскосмосом 05.04.21. А.С.				Втулка		0,78 1:1	
Изм. №	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Исполн.	Дата	
Разраб.	Угудов			12.18			
Проб.	Ильиных			12.18			
Т.контр.							
И.контр.	Бародин			12.2018			
Утв.							

БРАЖ9-4 ГОСТ 1875-78 ФГУП "ГХК" УГМ