
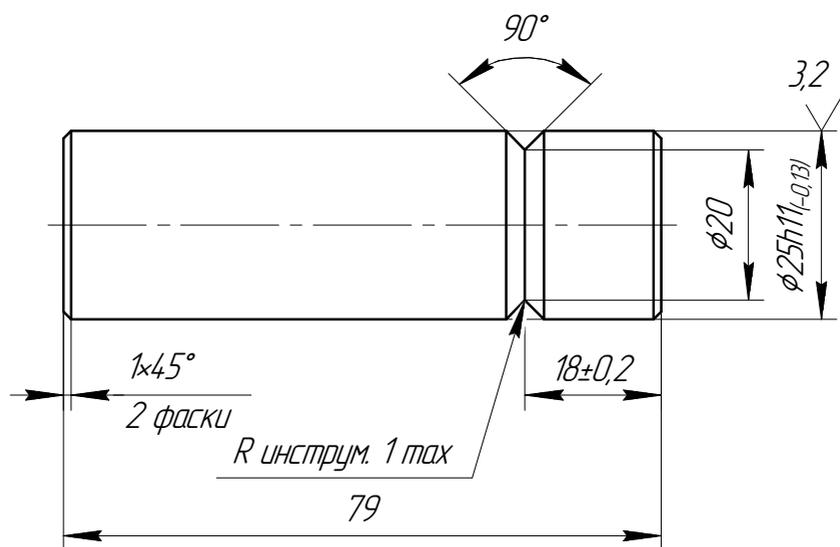


СМ-РМП.04.03

12,5  
√(✓)

Перв. примен.  
СМ-РМП.04.00

Стр. №

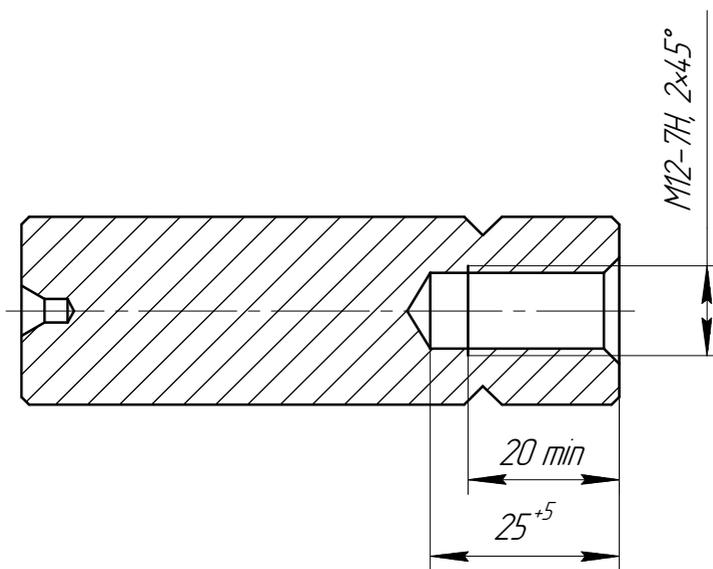

- 1 300...360 НВ.
- 2 Н14; h14; IT14/2, угловых ±3°.
- 3 Допускается наличие центрального отверстия по ГОСТ 14034-74 на торце.
- 4 Покрытие: Ц9.хр.

Кол-во: 2 шт.

Подп. и дата

Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата       |
|----------|------|----------|-------|------------|
|          |      |          |       |            |
| Разраб.  |      | Андрющко |       | 12.05.2021 |
| Пров.    |      |          |       |            |
| Т.контр. |      |          |       |            |
| Н.контр. |      |          |       |            |
| Утв.     |      |          |       |            |

СМ-РМП.04.03

Ось

Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016

| Лит. | Масса  | Масштаб |
|------|--------|---------|
|      | 0,28   | 1:1     |
| Лист | Листов | 1       |

БМЗ

Копировал

Формат А4