


80.00.ФНВ-ВД

12,5
√(✓)

Перв. примен.
СМ-МНФ.00.00

Справ. №

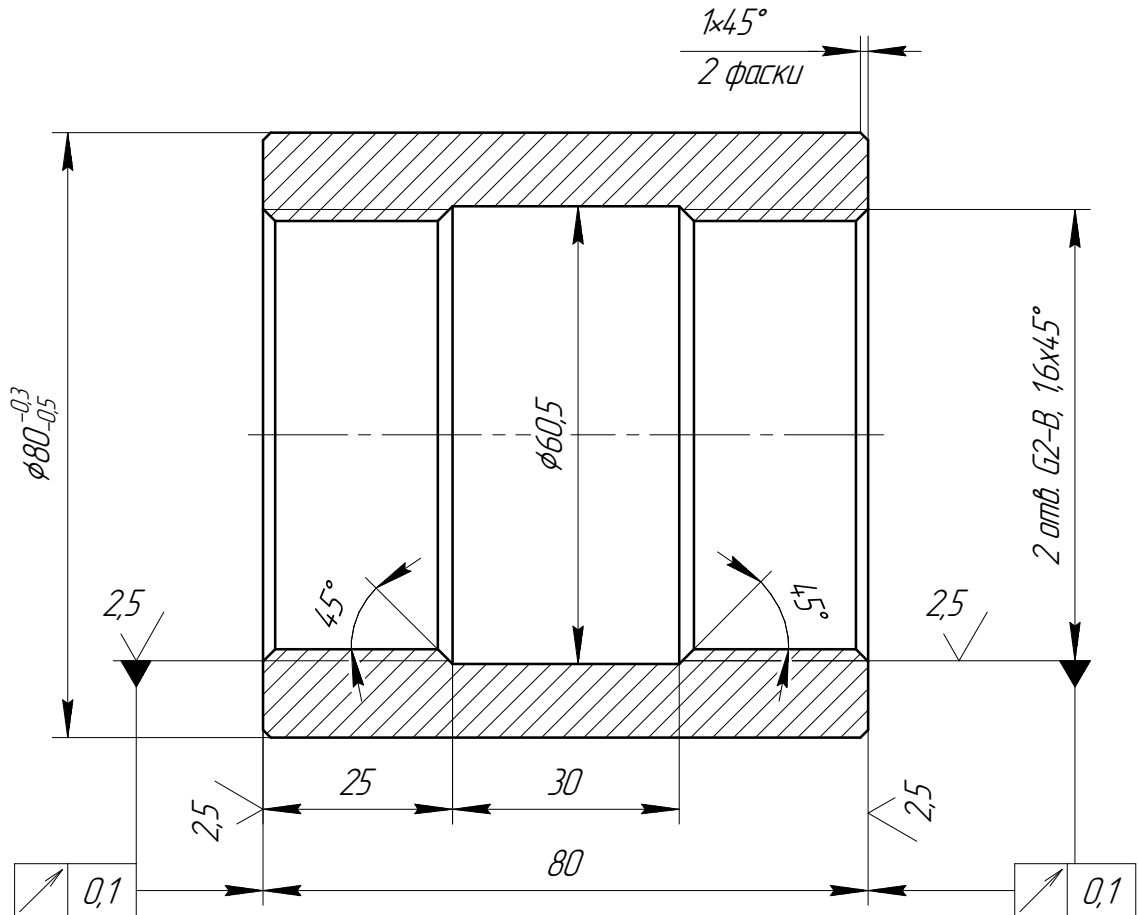

1 Н14; h14; IT14/2, угловых ±3°.

2 Продуть сжатым воздухом от стружки. После промыть в керосине.

Кол-во: 2 шт.

Подп. и дата

Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Андрушко		19.05.2021
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

СМ-МНФ.00.08

Штуцер 2

Ст.3 ГОСТ 380-2005

Лит.	Масса	Масштаб
	1,48	1:1
Лист	Листов	1
БМЗ		

Копировал

Формат А4