СМ-МНФ.00.02

12,5

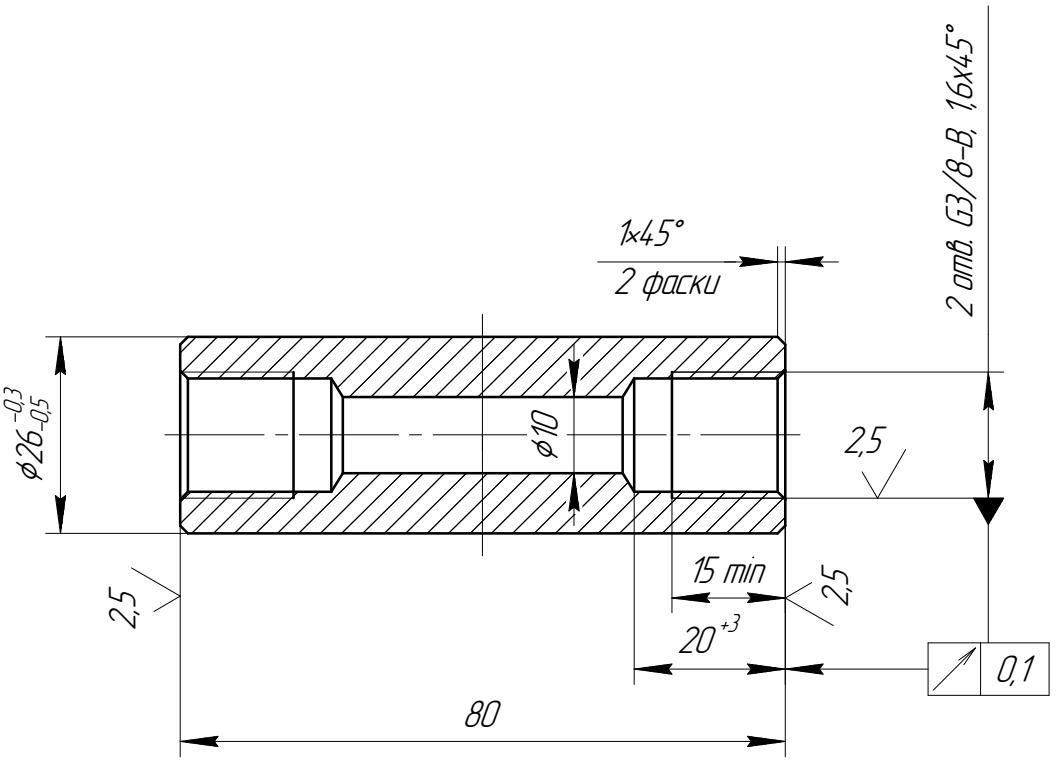

1 H14; h14; IT14/2, угловых ±3°.
2 Продуть сжатым воздухом от стружки. После промыть в керосине.

Кол-во: 30 шт.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Андрушко		19.05.2021
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

СМ-МНФ.00.02

Штуцер 3/8

Лит.	Масса	Масштаб
	0,25	1:1
Лист	Листов 1	

Ст.3 ГОСТ 380-2005

БМЗ

Копировал

Формат А4

Перв. примен. СМ-МНФ.00.00

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.