

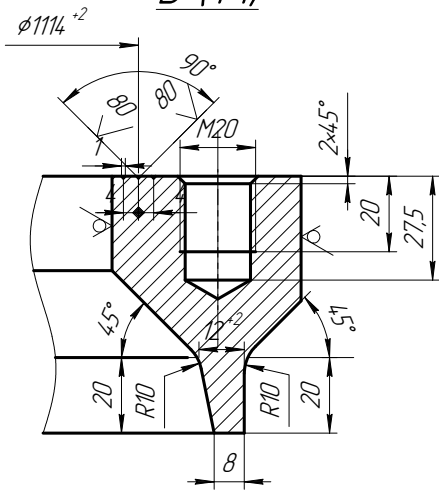


ГОСТ 14771-76-С21-УП

Б (1:1)

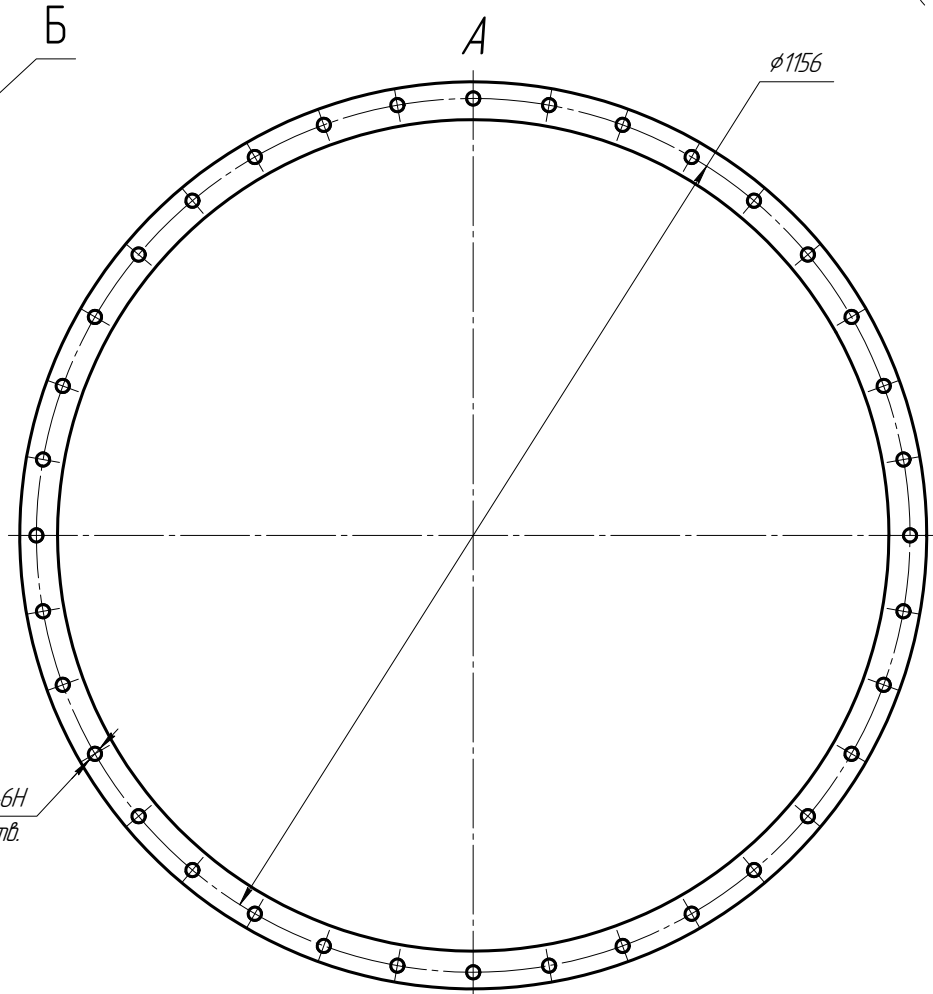

Б-В (1:1)

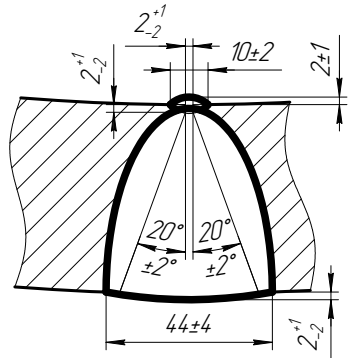

M20-6H
36 отв.

1. Длина развертки L=3613 мм.
2. Кольцо работает при рабочем давлении $P_{\text{раб}} = 8 \text{ кгс/см}^2$.
3. Подготовка кромок и режим сварки по техническим условиям завода-изготовителя.
4. Маркировать по инструкции Т1 ВТК-025.
5. Место маркировки обводится яркой краской (в рамку).
6. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm \frac{IT_{14}}{2}$.

Имя, № докум. / Дата
 Разработ. / Подп. / Дата
 Провер. / Подп. / Дата
 Констр. / Подп. / Дата
 Исполн. / Подп. / Дата

				62891.10.02.201			
Изм./Лист	№ док.	Подп.	Дата	Кольцо наружное	Лист	Масса	Масштаб
Разработ.					A	63,1	1:5
Провер.					Лист	Листов	1
Констр.							
Исполн.							
Утв.							
				Лист	50 ГОСТ 19903-74 09ГЭС ГОСТ 19281-89		
				ООО "КОТЛОМАШ"			