
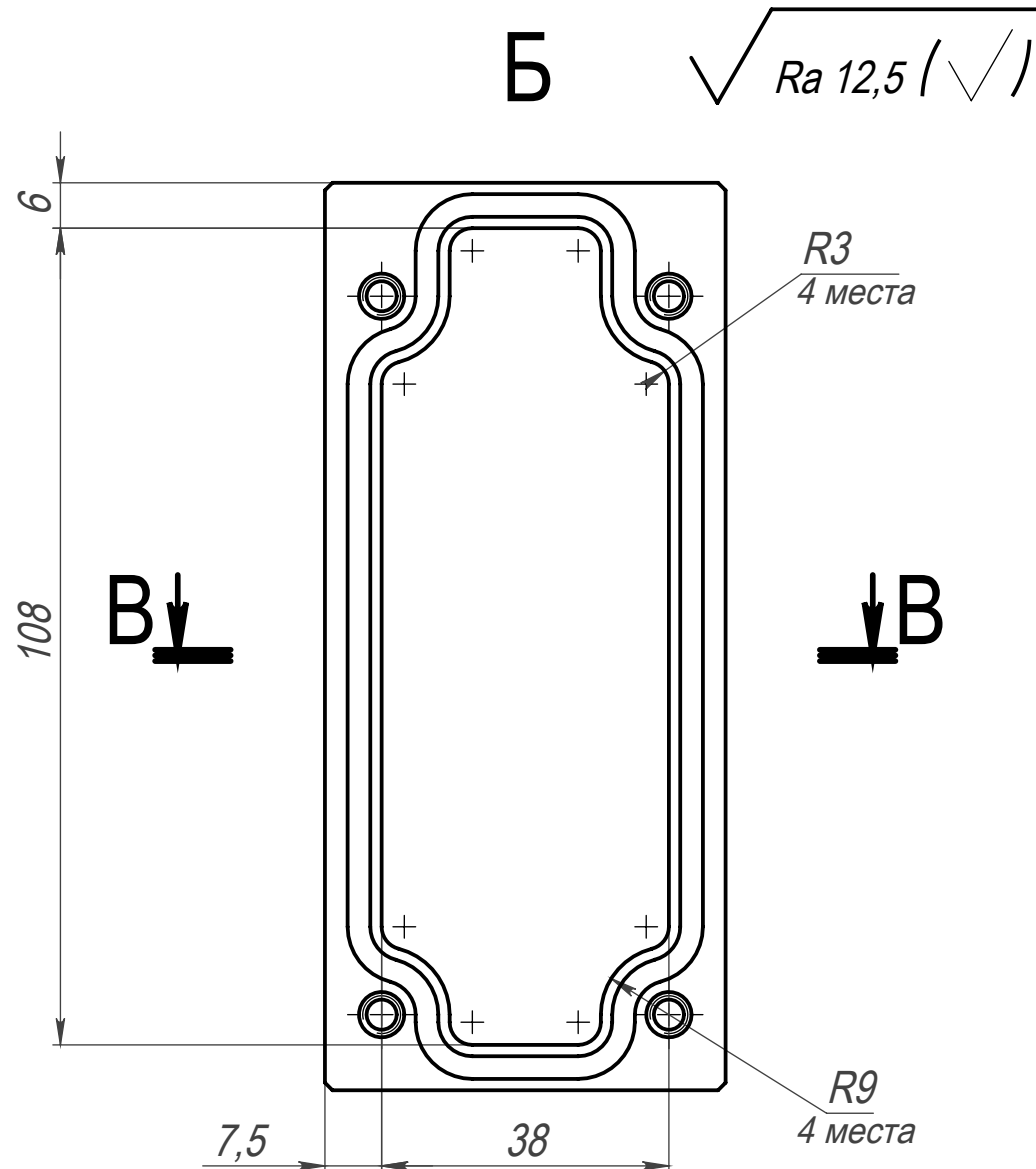
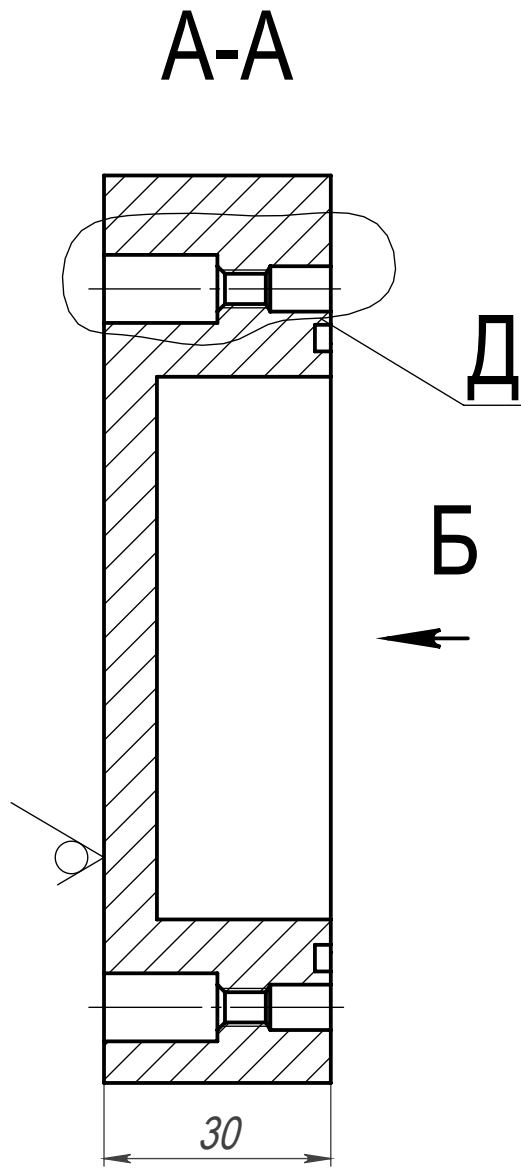


Инов. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подл. и дата	Справ. №	Перв. примен.
					PMTB.60.602.03.0101.000	PMTB.60.602.03.0101.005

PMTB.60.602.03.0101.005


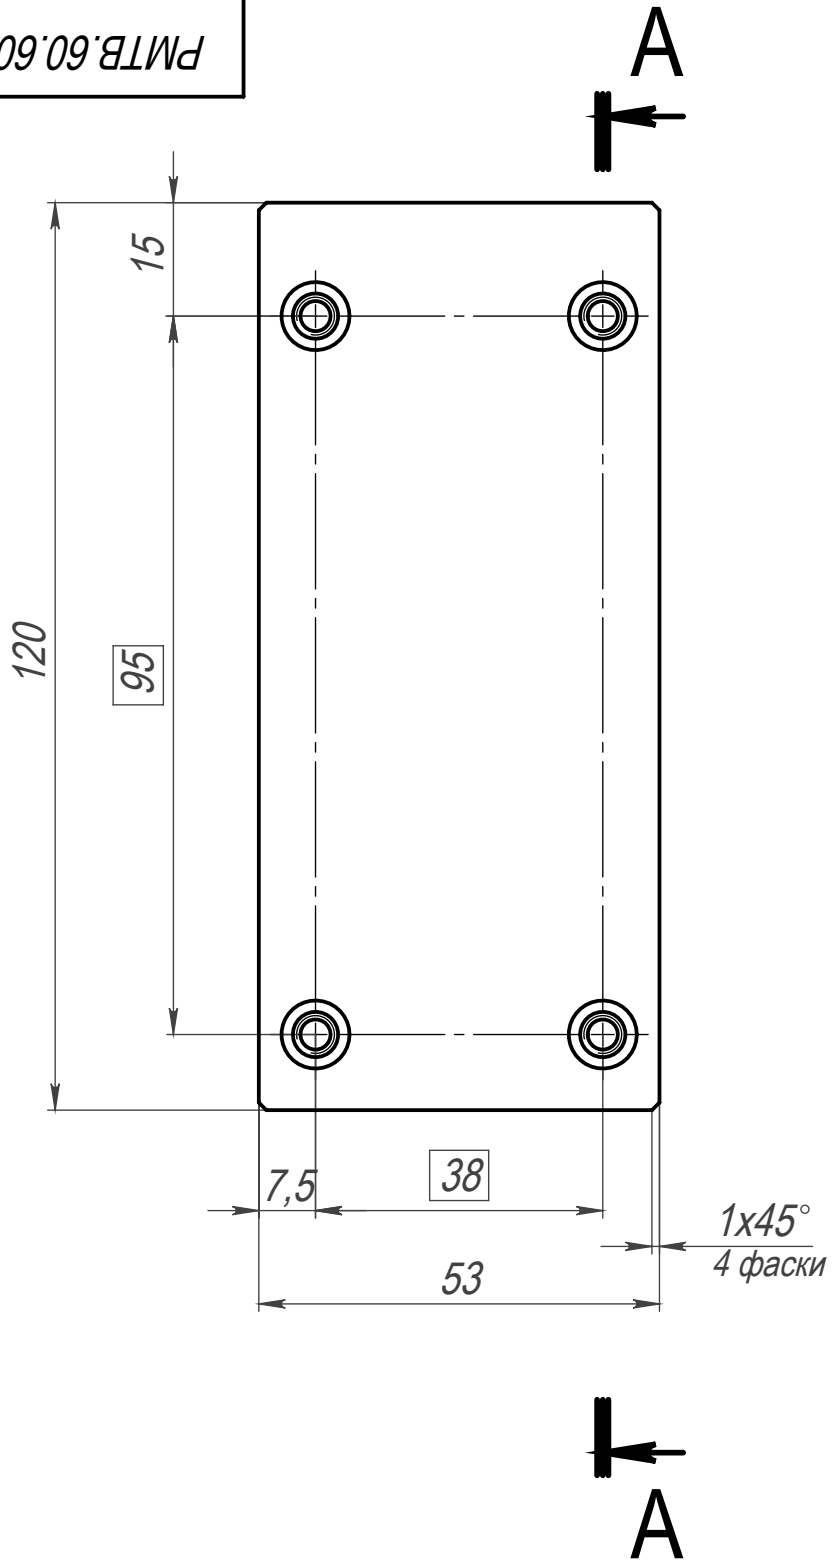


- 1 Неуказанные предельные отклонения ГОСТ 30893.2 - mH.
- 2 Острые кромки притупить фаской (0,2...0,4) x 45°.
- 3 Покрытие:
 - 1-ый слой - грунт- эмаль ИЗОЛЭП-mastic ТУ 20.30.12-065-12288779-2017, толщина 160-200 мкм;
 - 2-ой слой - эмаль ПОЛИТОН-УР (УФ) (АК-1521) ТУ 20.30.12-033-12288779-2018, цвет красный RAL 3020, толщина 50-70 мкм. Класс покрытия IV по ГОСТ 9.032-74. Поверхность E не покрывать.
- 4 Маркировать Ч и клеймить К на бирке.


					PMTB.60.602.03.0101.005			
1	Зам.	ИИ.60.002-2021			Крышка	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		э	0.25	1:1
Разраб.	Афанасьев М.Г.			23.03.21				
Пров.	Афанасьев М.Г.							
Т. контр.	Коновалова С.Ю.			25.03.21				
	Зайцев Н.О.			23.03.21	Плита АМг6 30 ГОСТ 17232-99	Лист 1		
Н. контр.				2.02.2021		Листов 2		
Утв.								

PMTB.60.602.03.0101.005

B-B (2:1)

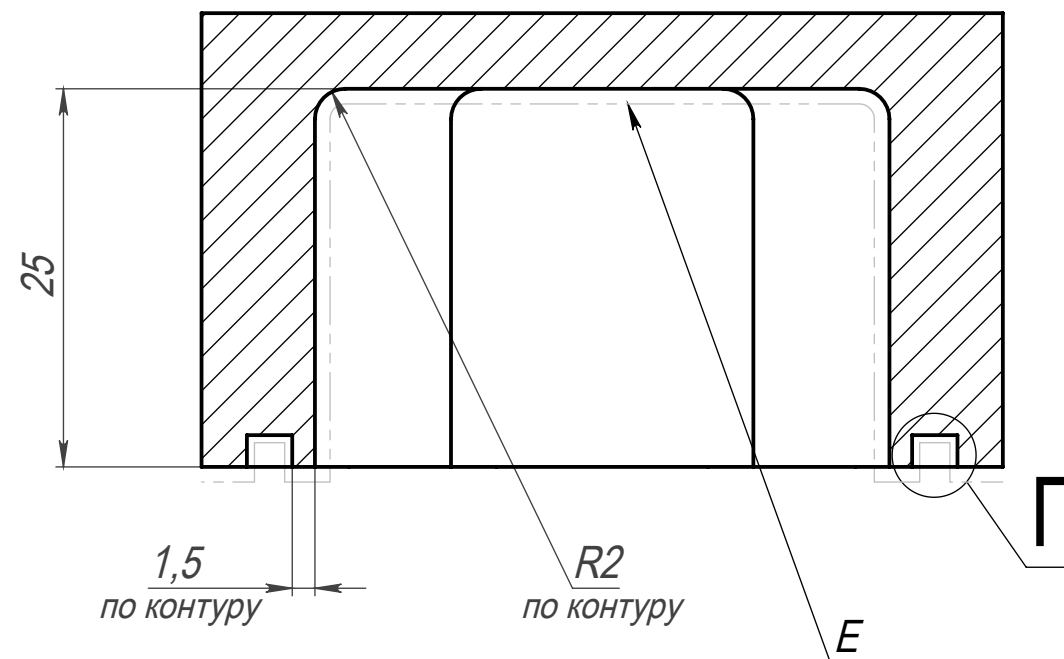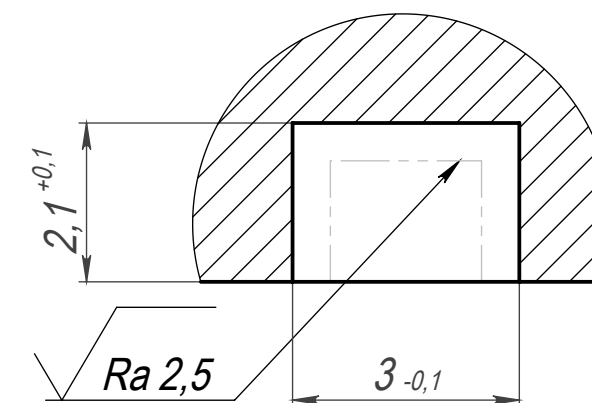 $\Gamma(10:1)$ 

Д (5:1)
(4 места)

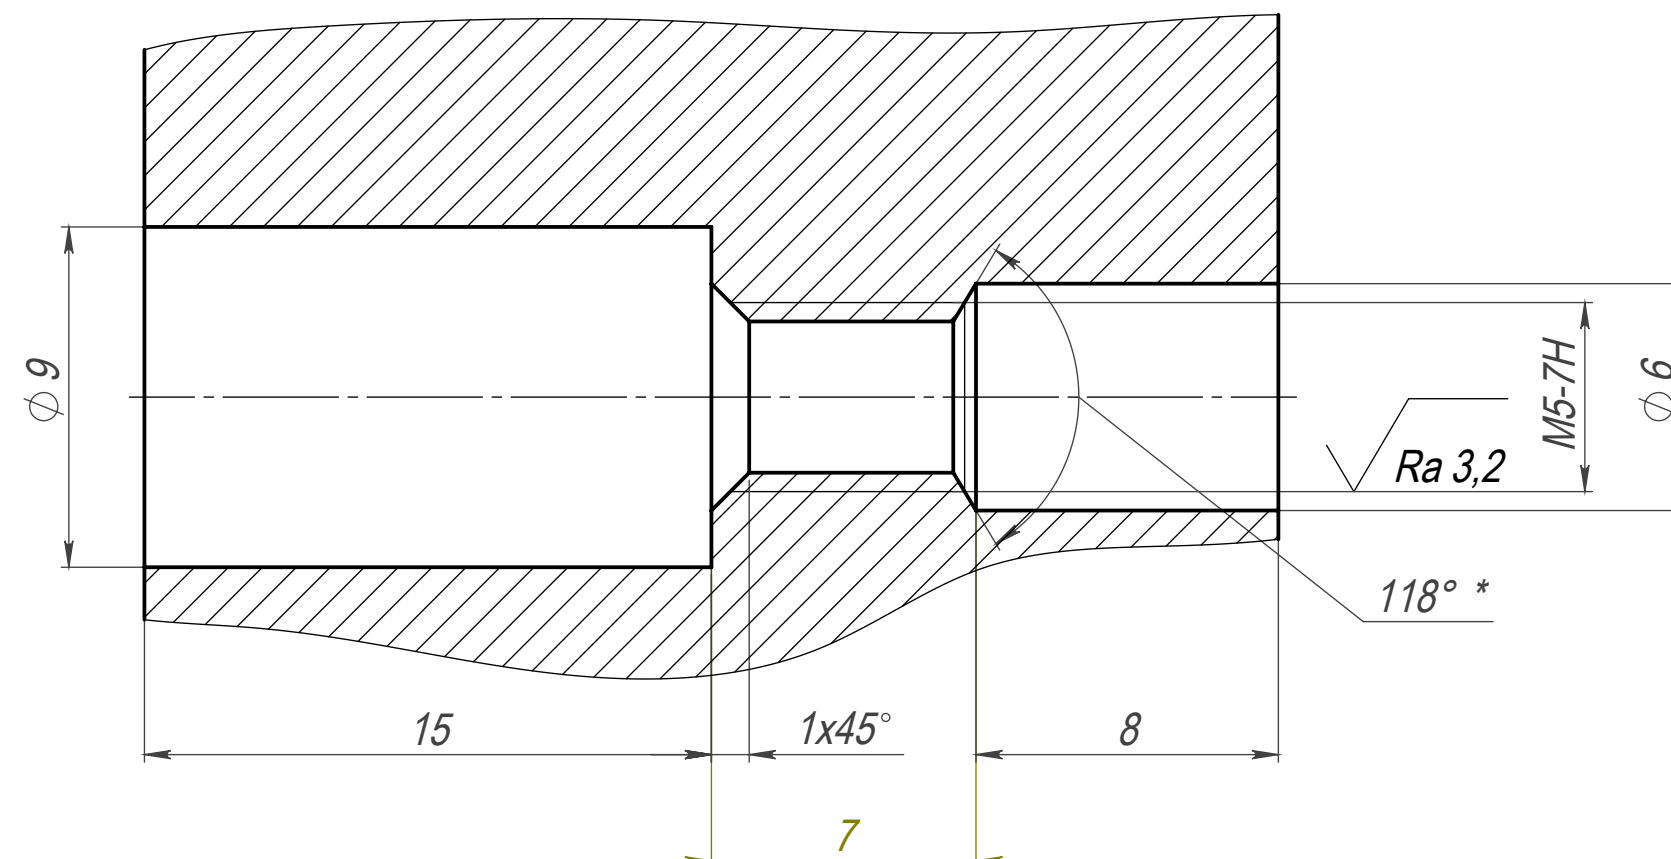

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дат.

PMTB.60.602.03.0101.005

Лист

2