


1. HRC 59...60 (после контроля профиля)
2. Участок профиля 150°...160° выполнить по спирали Архимеда
3. Маркировать: "0", "Ось натяга, L=28", 7054-4010 С3-1.
4. H14;h14;±IT14/2.

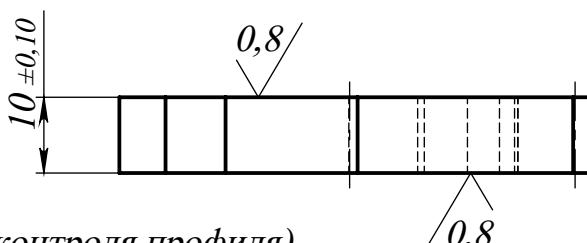

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

### Кулачок суппорта З-1

7054-4010 С3-1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.				08.07.2021			
Пров.							
Т. контр.							
Нач. КБ							
Н. контр.							
Утв.							
у8 ГОСТ 4543-71					Лист 1	Листов 1	