


1. HRC 59...60 (после контроля профиля)
2. Участок профиля 195° ...205° выполнить по спирали Архимеда
3. Маркировать: "0", "Ось натяга, L=28", 7054-4010 С3-2.
4. H14;h14;±IT14/2.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

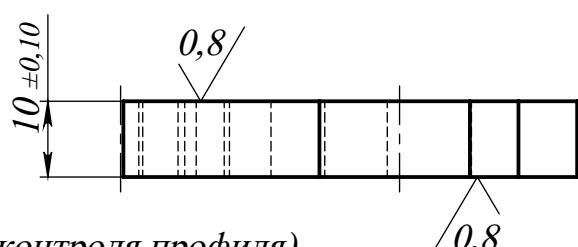

Кулачок суппорта З-2

7054-4010 С3-2

Лит.	Масса	Масштаб
	0.18	1:1
Лист 1		Листов 1

У8 ГОСТ 4543-71