



2020.155 - 16.023.A

√ Ra 12,5 (√)

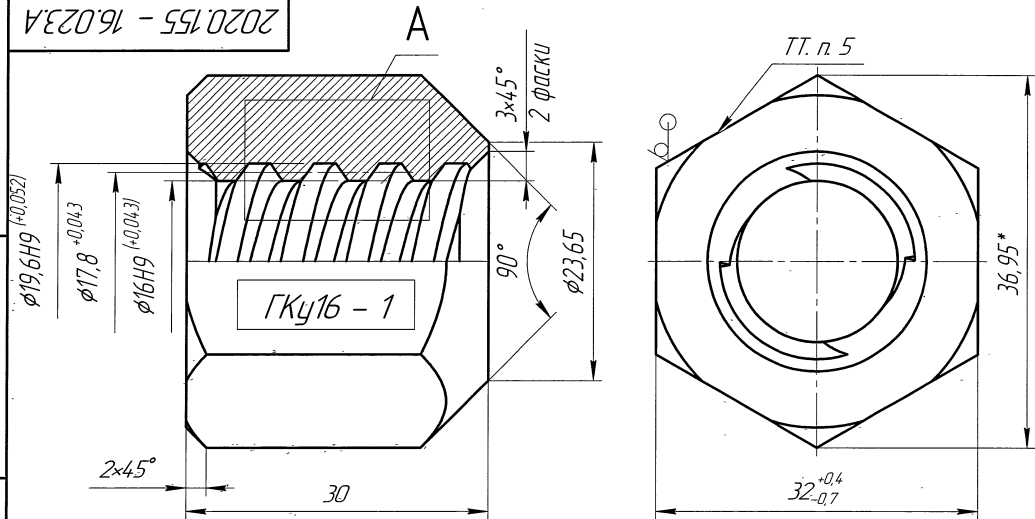

- 1 Неуказанные предельные отклонения размеров IT14 ± 2.
- 2 * - размер для справок.
- 3 ** - $R_{max} = 0,5$ мм. Размер обеспечить инструментом.
- 4 Резьба правая двухзаходная (нарезать с одной стороны).
- 5 Шестигранный прокат с пределом 32,0 - 31,3 не обрабатывать, прокат 32,0 - 32,4 обработать Ra 12,5 с удалением слоя материала до размера 32-31,6.
- 6 Закалка (820-860 C⁰) и отпуск (550-600 C⁰).
- 7 Выделенное рамкой заклеить на любой из граней контргайки.
- 8 Параметры арматуры смотреть чертеж 2020.155 - 100.000.

A (4:1)

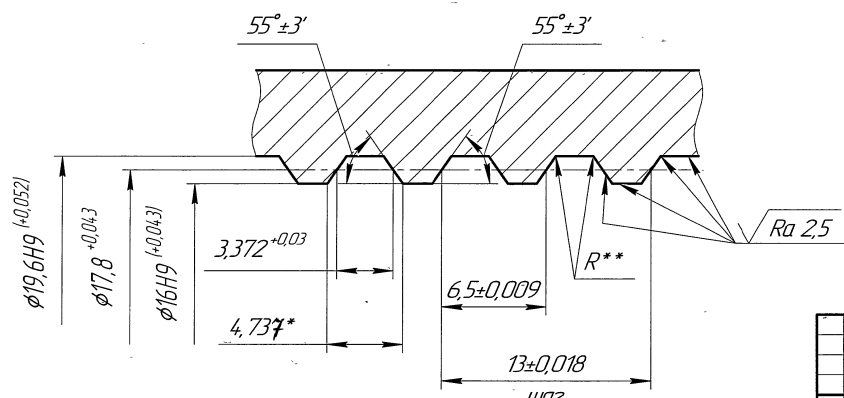

				2020.155 - 16.023.A			
Изм./Лист	№ докум.	Продл.	Дата	Контргайка для стержней арматуры винтового профиля ГКу16-1	Лист	Масса	Масштаб
Разработ	Чернышев	Иван	28.02.2020		0,14	2,5:1	
Пров.	Устигов	Иван	28.02.2020		Листов	1	
Т.контр.							
Н.контр.	Железко	Иван	28.02.2020	32-В1 ГОСТ 2879-2006			
Умб.				Шестигранный 45-Б ГОСТ 1050-2013			

Копировал

Формат А3

справ. №

Листов и дата

Листов и дата

Листов и дата

Листов и дата

Листов и дата