



2020.155 - 20.023.A

√ Ra 12,5 (√)

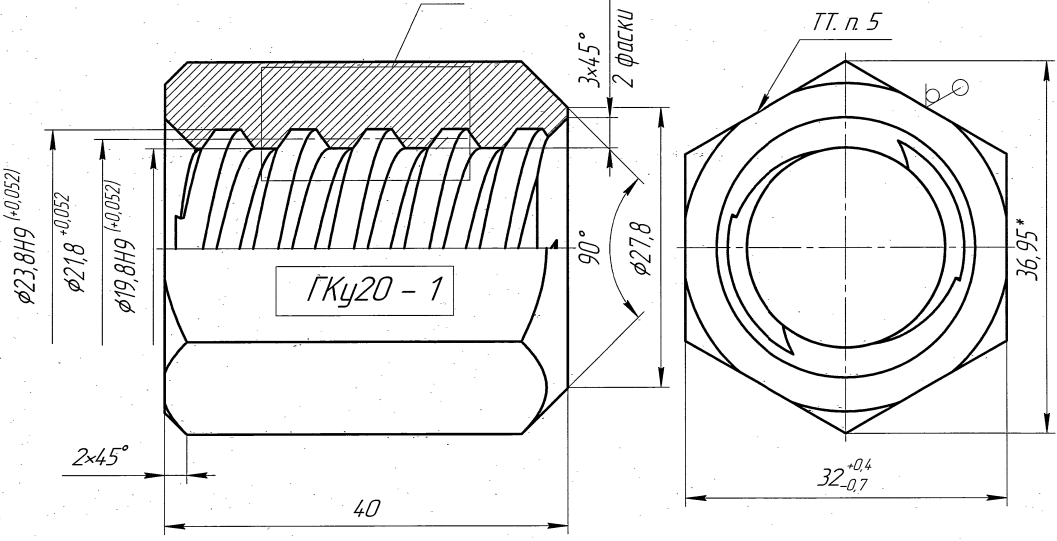

- 1 Неуказанные предельные отклонения размеров IT14 ± 2.
- 2 * - размер для справок.
- 3 ** - $R_{max} = 0,5$ мм. Размер обеспечить инструментом.
- 4 Резьба правая двухзаходная (нарезать с одной стороны).
- 5 Шестигранный прокат с пределом 32,0 - 31,3 не обрабатывать, прокат 32,0 - 32,4 обработать Ra 12,5 с удалением слоя материала до размера 32-31,6.
- 6 Закалка (820-860 C⁰) и отпуск (550-600 C⁰).
 σ_T Н/мм² = 430; σ_B Н/мм² = 650 - 800.
- 7 Выделенное рамкой заклеить на любой из граней конграйки.
- 8 Параметры арматуры смотреть чертеж 2020.155 - 100.000.

A(4:1)

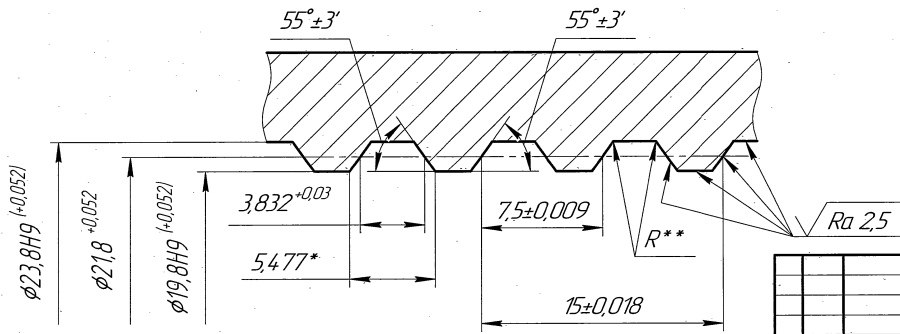

Изм. №, Лист, и дата, Лист, и дата, Взам. инв. №, Инв. № докум., Лист, и дата, Серий. №

| | | | | | | |
|--|----------|--------|------------|----------------------------------|--------|---------|
| 2020.155 - 20.023.A | | | | Лист | Масса | Масштаб |
| Изм/Лист | № докум. | Проект | Дата | | 0,15 | 2:1 |
| Разработ | Чернышев | Иванов | 09.02.2020 | | | |
| Проектант | Астахов | Иванов | 09.02.2020 | Лист | Листов | 1 |
| Т.контр. | | | | | | |
| Исполн. | Железо | Иванов | 09.02.2020 | | | |
| Утв. | | | | | | |
| Контргайка для стержней арматуры винтового профиля ГYu20-1 | | | | 32-В1 ГОСТ 2879-2006 | | |
| | | | | Шестигранник 45-Б ГОСТ 1050-2013 | | |

Копировал Формат А3