


2020.155 - 22.023.Б


√ Ra 12,5 (√)

Справ. №
2020.155 - 22.023.Б

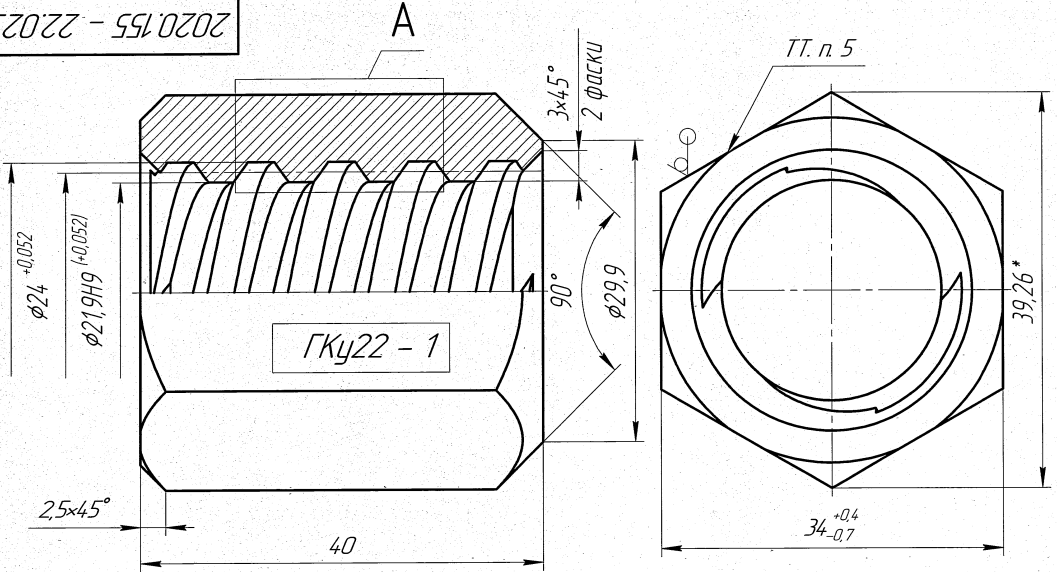

- 1 Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm \frac{IT14}{2}$.
- 2 * - размер для справок.
- 3 ** - $R_{\max} = 0,5$ мм. Размер обеспечить инструментом.
- 4 Резьба правая двухзаходная (нарезать с одной стороны).
- 5 Шестигранный прокат с пределом 34,0 - 33,3 не обрабатывать, прокат 34,0 - 34,4 обработать Ra 12,5 с удалением слоя материала до размера 34-33,5.
- 6 Закалка (820-860C⁰) и отпуск (550-600C⁰). σ_T Н/мм² = 430, σ_B Н/мм² = 650 - 800.
- 7 Выделенное рамкой заклеить на любой из граней контргайки.
- 8 Параметры арматуры смотреть чертеж 2020.155 - 100.000.

Лист и дата
Лист и дата
Лист и дата
Лист и дата
Лист и дата

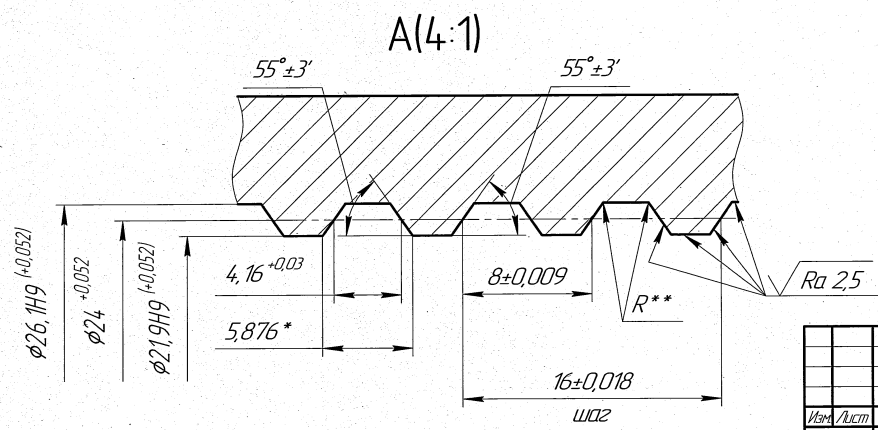

2020.155 - 22.023.Б				Лист	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Контргайка для стержней арматуры винтового профиля ГКу22-1		
Разраб.	Чернышев	И.И.	12.21	0,17	2,5:1	
Проб.	Устигов	И.И.	12.02	Лист	Листов	1
Т.контр.				34-В1 ГОСТ 2879-2006		
И.контр.	Железко	И.И.	2021	Шестигранный 45-Б ГОСТ 1050-2013		
Утв.				Копировал		

Формат А3