РТГН.01.4524.27.03.002

Проверил - Крюченков - 14.12.20
Н.контр - Козлов - 15.12.20
Т.контр - № КСК-0049/21 от 18.01.21
Утв. - Мухаров - 15.11.20

Ra 12,5

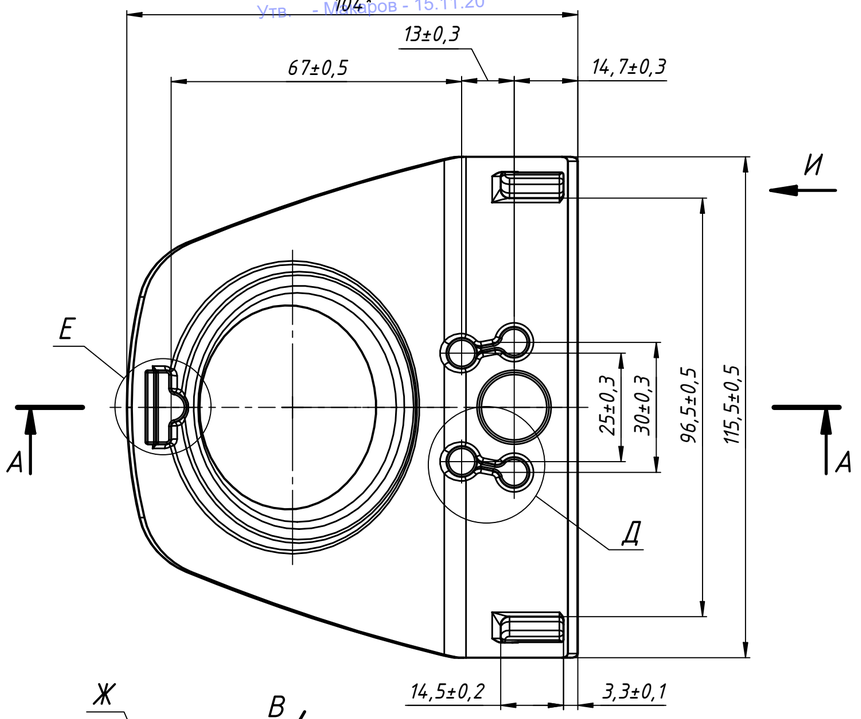

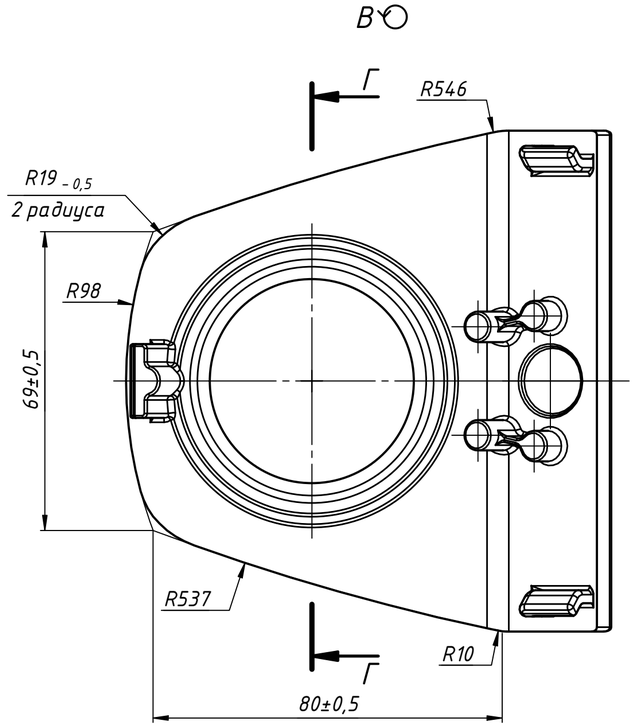

Г–Г

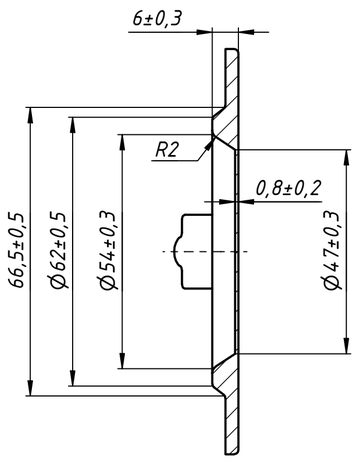

И (2,5 : 1)

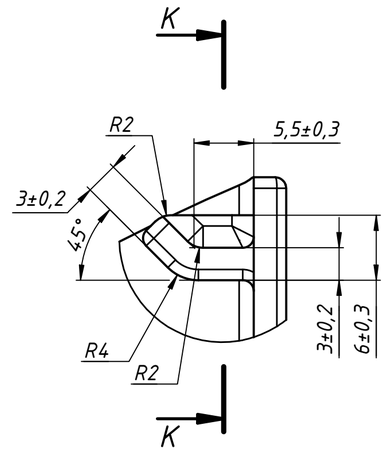

К–К (2,5 : 1)



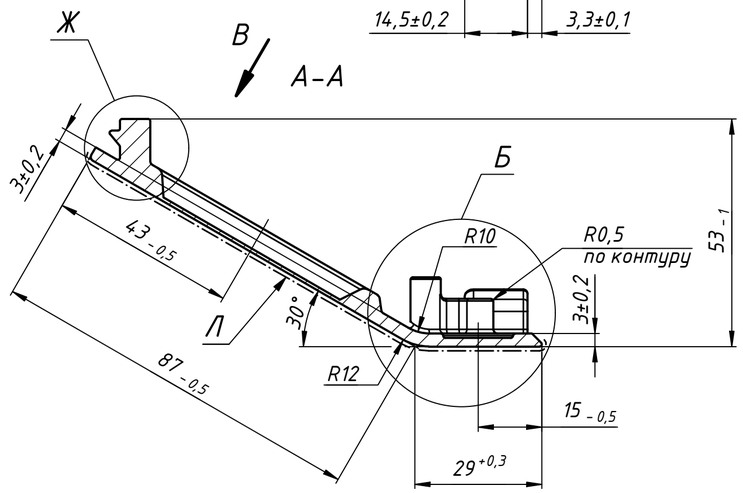

Д (2,5 : 1)

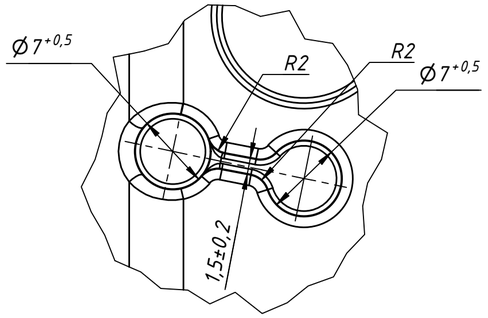

Е (2,5 : 1)

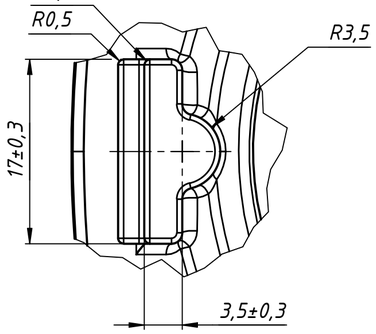

Ж (2,5 : 1)

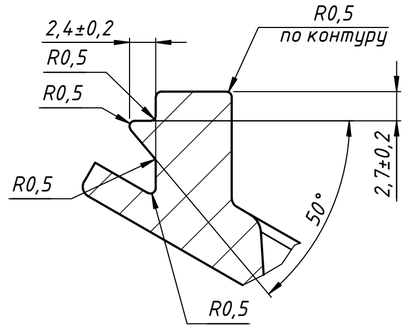

Б (2,5 : 1)

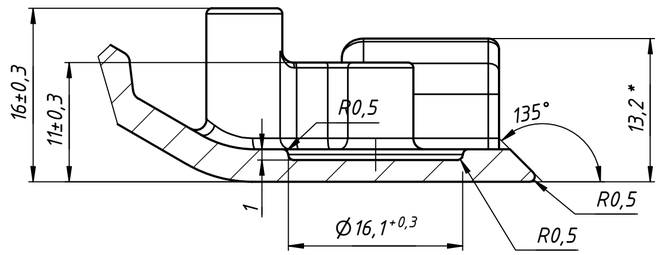

1 * Размеры для справок.
2 Допускается замена материала на АК9М2 ГОСТ 1583-93 или АК12М2 ГОСТ 1583-93.
3 Общие допуски ГОСТ 30893.2-сК.
4 Точность отливки 7-5-5-7 ГОСТ 26645-85.
5 Неуказанные литейные радиусы 1 мм.
6 Поверхность Л - лицевая. На лицевой поверхности дефекты, литники, выпорки не допускаются.
7 Трещины, недоливы, раковины глубиной более 0,2 мм и площадью более 1 кв. мм, инородные включения не допускаются.
8 Покрытие - краска порошковая полиэфирная, цвет по согласованному образцу, IV. УХЛ4, кроме деталей-заготовок РТГН.01.4524.27.03.002-01.

					РТГН.01.4524.27.03.002
1	Зам	РТГН.00.4524.60 ТР			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Крышка
Разраб.	Крюченков				Лит. / Масса 0,1 / Масштаб 1:1
Пров.	Пушенов				
Т. контр.					Лист / Листов 1
Нач.бюро	Смирнов				АК8М3ч ГОСТ 1583-93
Н. контр.	Козлов				ООО "КСК Инжиниринг"
Утв.					

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

4/2536 Смирнова А.С. 19.01.2021