Р275.1110239

Ra12,5

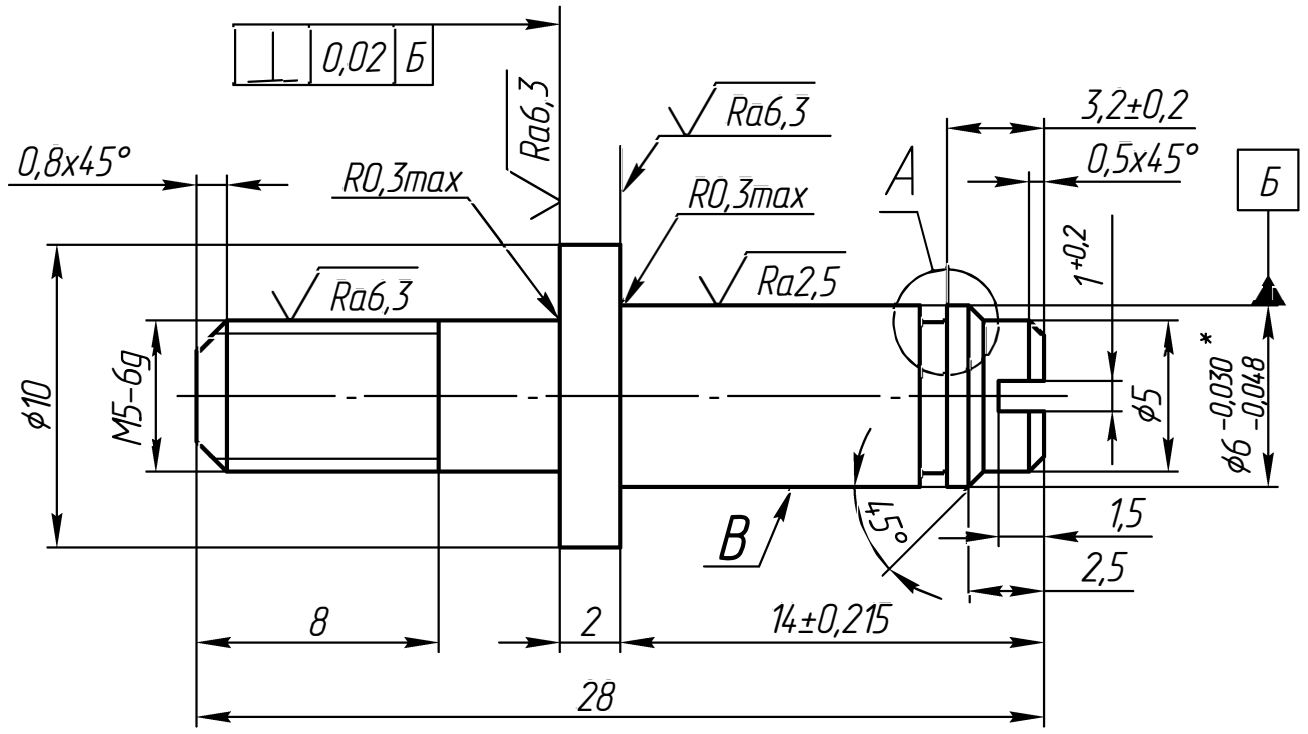

А(20:1)

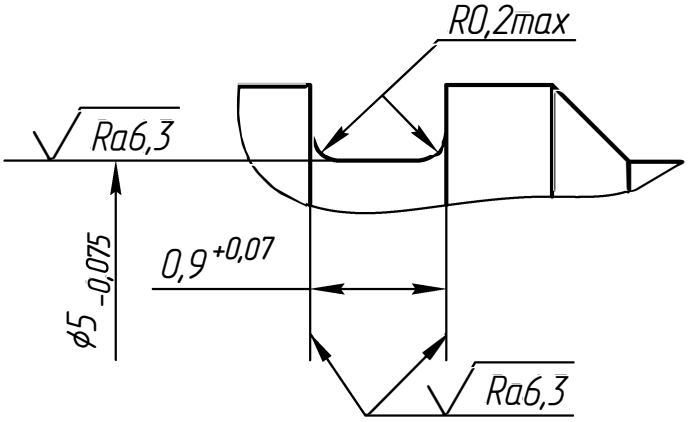

1. Нитроцементировать h 0,2...0,4 мм; 40...46 HRC, твердость замерять на поверхности В.
2. * Размер после покрытия.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2–mK.
4. Покрытие: Хим.Окс.прм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Р275.1110239			
Разраб.		Антошин			Палец кривошипа регулятора	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Овчинников						4:1
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Нач. отд.		Хрящёв			Сталь 20 ГОСТ 1050–88	ООО ная "		
Н.контр.								
Утв.								

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал Формат А4