


$\sqrt{Ra\ 6,3}$ (✓)

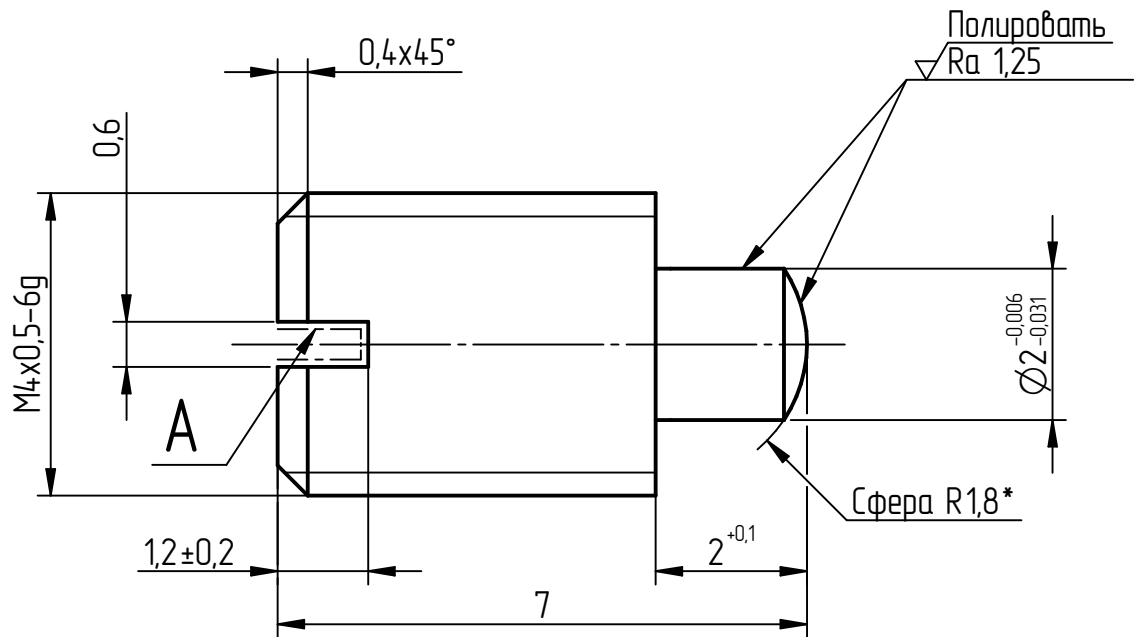

- 1 * Размер обеспеч. инстр.
- 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
- 3 Шероховатость поверхности A - $\sqrt{Ra\ 12,5}$.
- 4 Электрополировать.

Справ. № Перв. примен. Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл. Инв. № подл. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Зав. лад.				
Н. контр.				
Утв.				

713313.001

Ось

Пруток 4-Б-н8-Н-12Х18Н10Т
ГОСТ 14955-77

Лит.	Масса	Масштаб
	0,5 з	10:1
Лист	Листов	1