


СБВ-1.1200.01

$\sqrt{Ra12.5 (\sqrt{1})}$

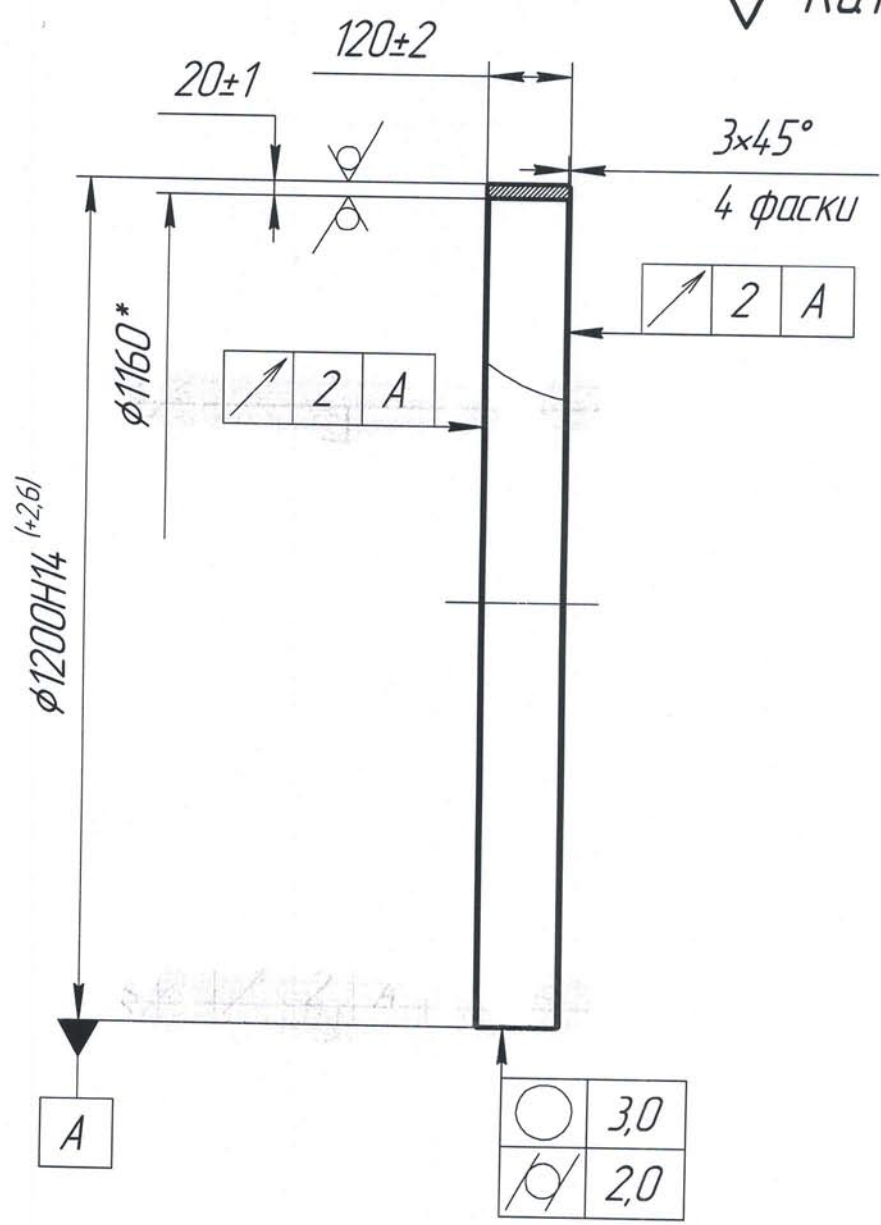

1. Допускается изготовить из 2 частей сваркой. Сварной шов С-15 ГОСТ 14.771-76.
2. Длина развертки $L = 3768$ мм.

Перв. примен.	СБВ-1.1200.00
Справ. №	
Подп. и дата	
Инв. № докл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ док.м.	Подп.	Дата

СБВ-1.1200.01

Кольцо внешнее

Лист	Масса	Масштаб
	69,3	1:10
Лист	Листов	1

Лист 20 ГОСТ 19903-2015
09Г2С ГОСТ 19281-89

Копировал

Формат А4