

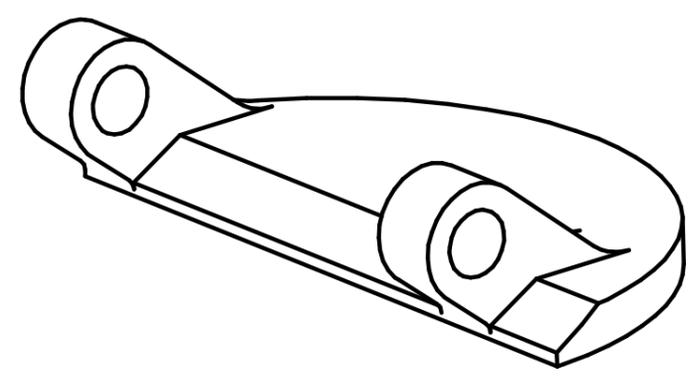
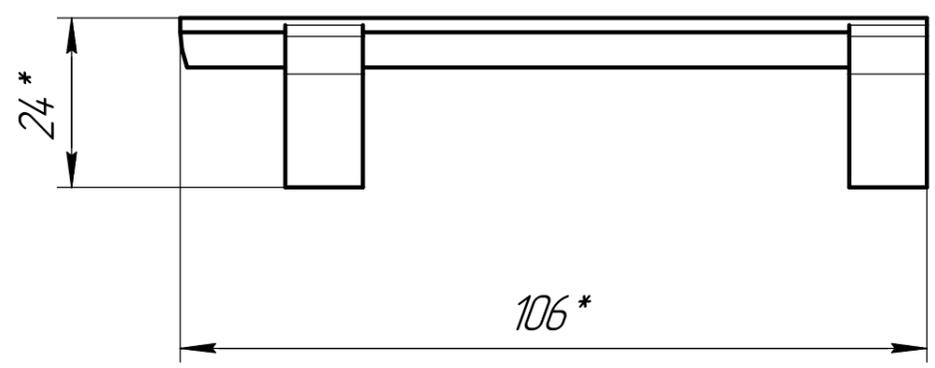
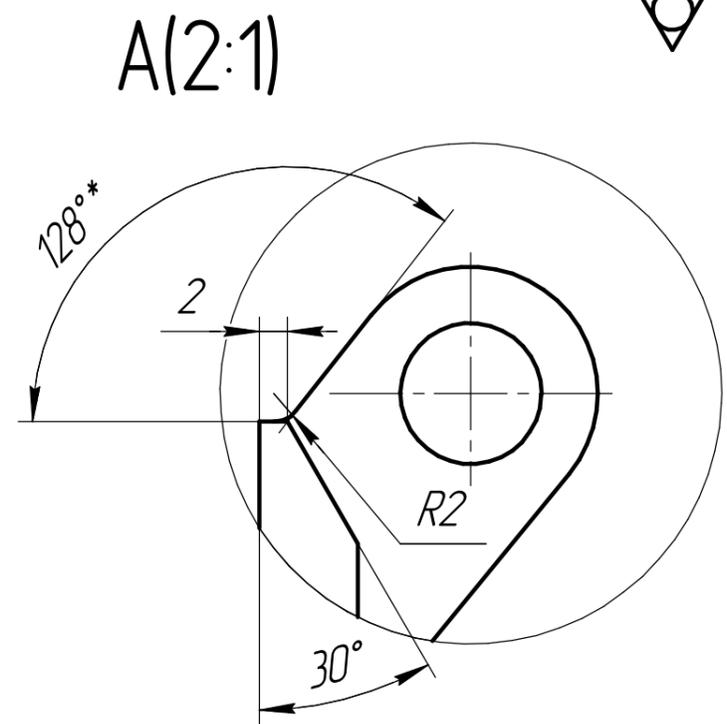


DR.010C.100.16.00.002-01

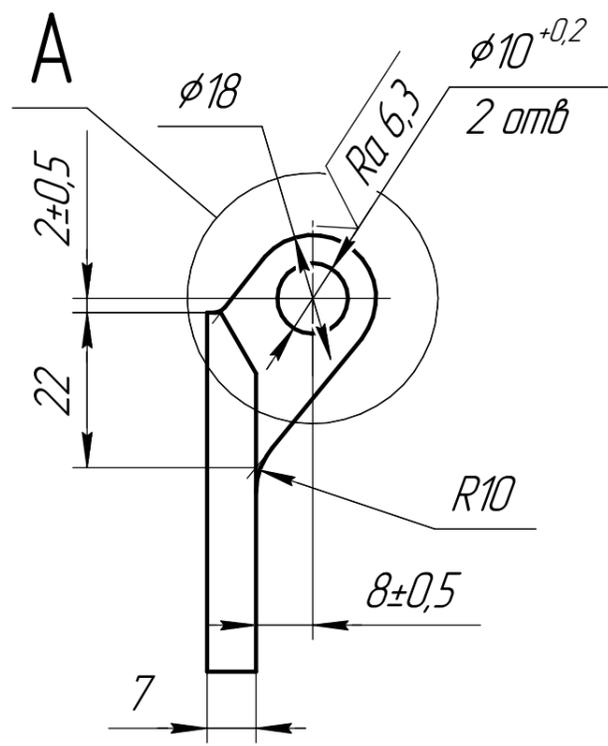

Перв. примен.  
Справ. №  
Подп. и дата  
Изм. № дораб.  
Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Изм. № подл.

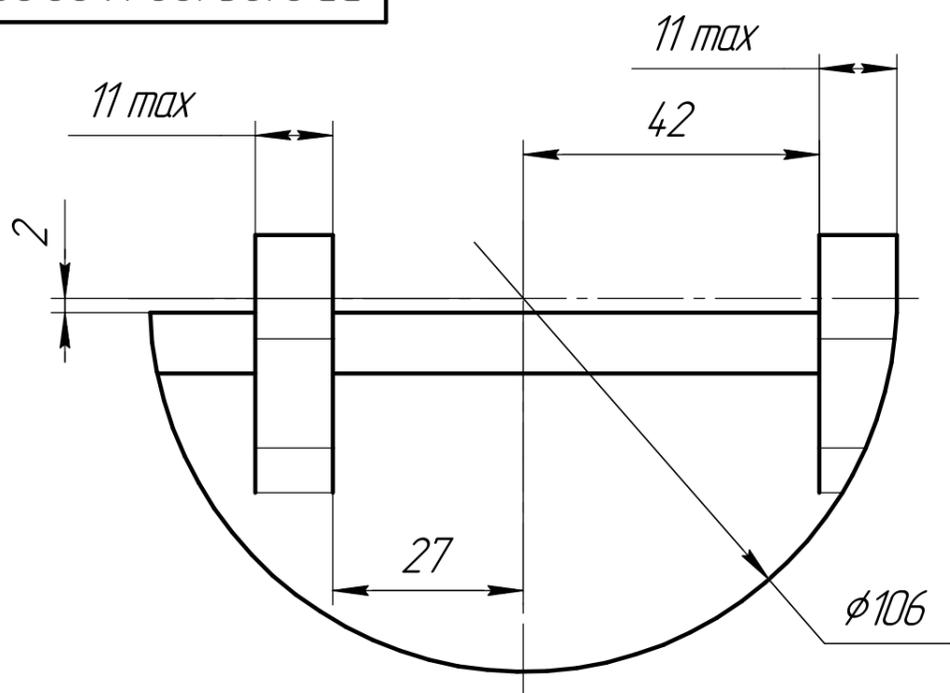

1. НВ 156...290
2. \*Размеры для справок.
3. Все размеры обеспечить литьем.
4. Точность отливки 10-0-0-11 ГОСТ Р 53464-2009.
5. Неуказанные уклоны 2°, радиусы 1 мм.
6. Не допускается смещение по разъему формы более 1 мм.
7. Не допускается остаток питателя более 1 мм или вылом в теле более 0,5 мм.
8. Покрытие - цинк-ламельное. Толщина - 16...18мкм. Допускается замена материала покрытия по согласованию с конструкторским отделом ЗАО "ЭНЕРГИЯ"

				DR.010C.100.16.00.002-01				
Изм.	Лист	№ док.м.	Подп.	Дата	<b>Створка</b>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Заремба					0,2	1:1
Проб.		Агапов				Лист	Листов 1	
Т.контр.		Кузнецов В. П.						
И.контр.		Лизнев			СЧ20 ГОСТ 1412-85			
Утв.		Хасанов			ЗАО "ЭНЕРГИЯ"			