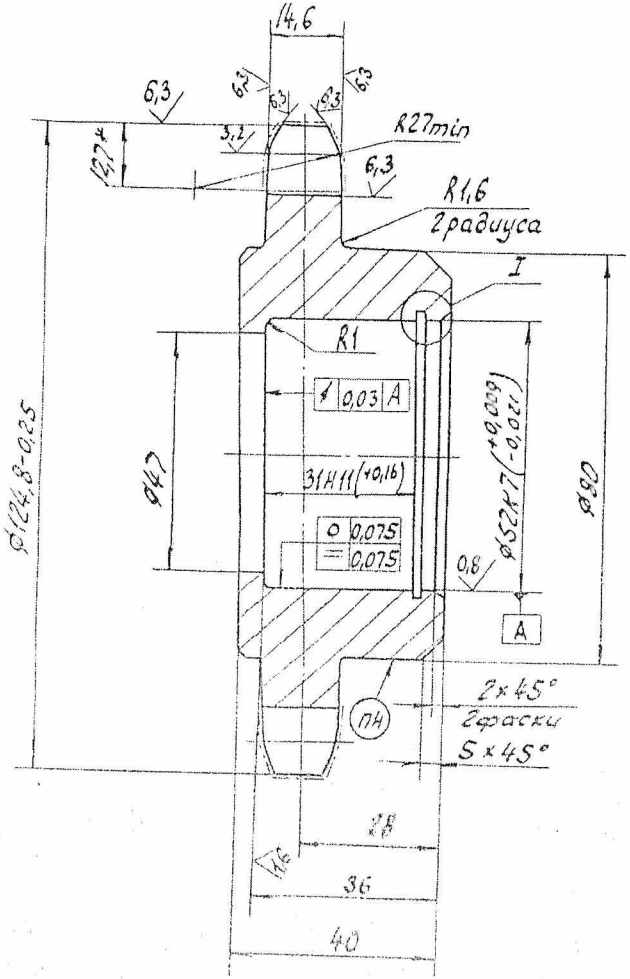



Число зубьев		z	14
Сопрягаемая цепь	Шаг	t	25,4
	Диаметр ролика	D	15,88
Профиль зуба по ГОСТ 591-69		–	Без смещения
Класс точности по ГОСТ 591-69		–	В
Диаметр окружности впадин		Di	98,08-0,22
Допуск на разность шагов		δ_t	0,06
Радиальное биение окружности впадин		E_D	0,2
Торцовое биение зубчатого венца		–	0,2
Диаметр делительной окружности		d_d	114,14
Сопрягаемая цепь	Ширина внутренней пластины	t	24,2
	Расстояние между внутренними пластинами	B	15,88

1 шт

1. Зубья Т84 h1...1,5; 45...50 HRCэ.
2. * Размер для справок.
3. $+t_3; -t_3; \pm\frac{t_3}{2}$.
4. Маркировать: z=14; t=25,4;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.				07.89	
Пров.				07.89	
Т.контр.	Сорокин			07.89	
Рук.	Беляев			07.89	
Н.контр.	Тимофеев			07.89	
Утв.					

СМК 349 5.01.10.001

Звездочка

Лит.	Масса	Масштаб
	1	1:1

Лист | Листов 1

Ст.0645-Б ГОСТ 1050-88

СМИ ИСТМАШ

Формат А1