
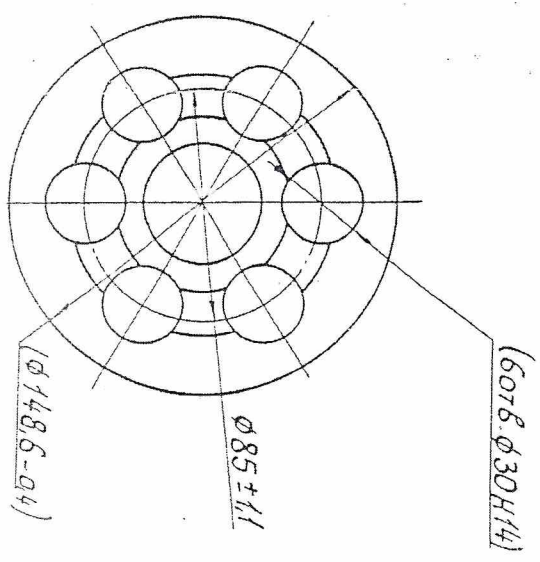


210.20.20.0864С-МК 3496.02.01.12

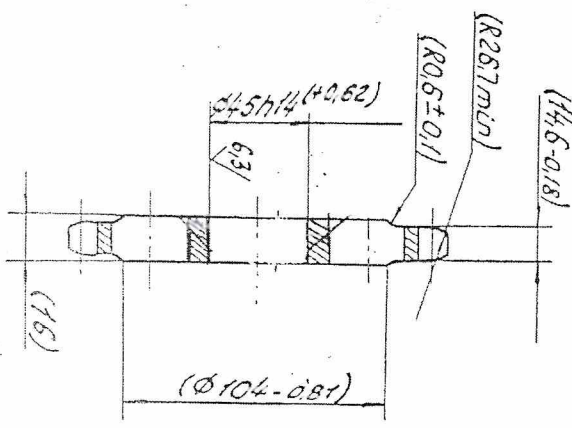

130869 ТЗН Н1.1.1,5; 415... 46НРС

Б.И.

Число зубьев	Z	17
Соприкасаемая часть	Шаг	t 25,4
	Диаметр ролика	D 15,88
Профиль зуба по ГОСТ 591-69	-	Без смещения
Класс точности по ГОСТ 591-69	-	2
Диаметр в окружности впадин	D ₁	122,17 _{-0,25}
Допуск на разность шагов	δ ₁	0,08
Радиальное биение в окружности впадин	E _σ	0,25
Торцовое биение зубчатого венца	-	0,25
Диаметр делительной окружности	d _d	138,23
Соприкасаемая часть	Ширина внутренней пластины	b 24,2
	Расстояние между внутренними пластинами	B _{пл} 15,82

МК-3496.02.01.12

36 зр. зк

Вид	Кальдер	Лист	№
Классификация	Зачерчено	2	14
Классификация	Зачерчено	2	102
Классификация	Зачерчено	2	102
Классификация	Зачерчено	2	102
Классификация	Зачерчено	2	102
Классификация	Зачерчено	2	102
Классификация	Зачерчено	2	102
Классификация	Зачерчено	2	102
Классификация	Зачерчено	2	102

Станок 45-0 ГОСТ 1050-88

САЛОН ИСМ/М/Д/Д/Д