


Зубчатая рейка II

25 27

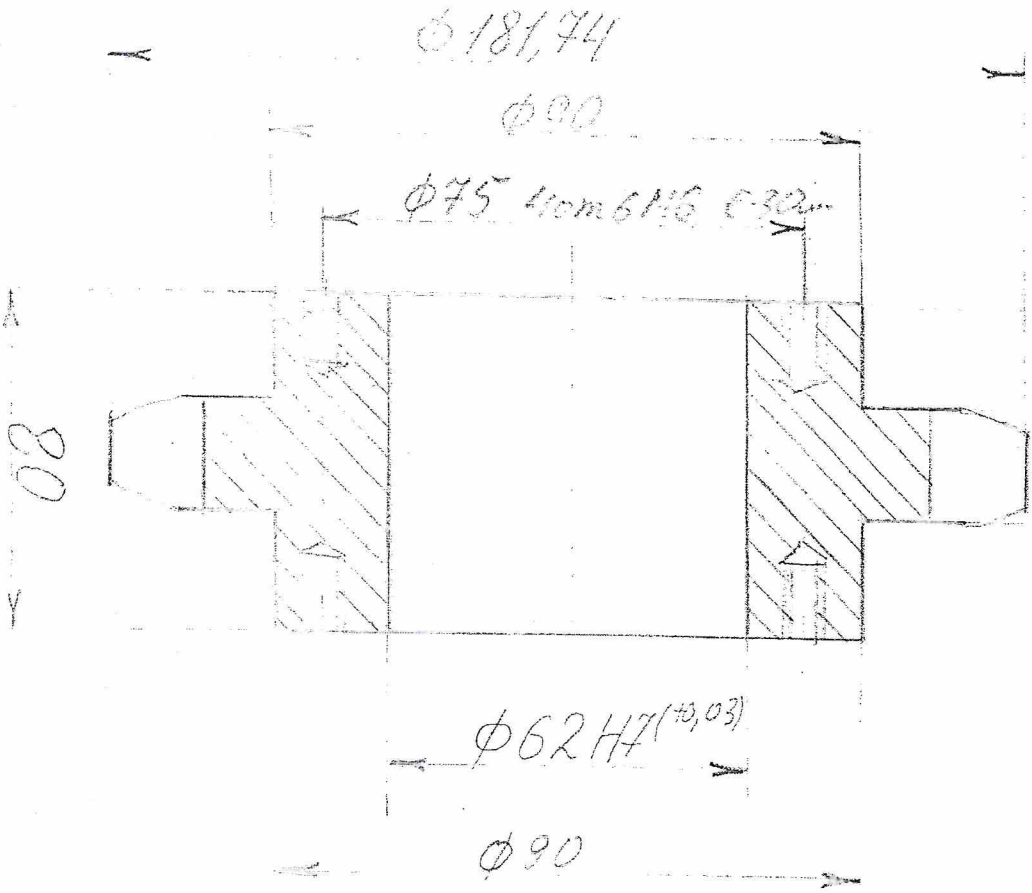

80

Число зубьев	z	10
Согоряемая цель	Обозначение	ТР-508-22960
	Шаг	50,8
Профиль зуба по ГОСТ 591-69	Диаметр ролика	d 28,58
Класс точности по ГОСТ 591-69		-
Диаметр окружности впадин	D _i	135,57
Допуск на разность шагов	δ_f	0,32
Радиальное биение окружности впадин	F ₀	0,63
Торцовое биение зубчатого венца	-	0,63
Диаметр делительной окружности	D _d	164,39
Согоряемая цель	Ширина внутренней пластины	h 48,3
	Расстояние между внутренними пластинами	Вн 34,95

Зубчатая рейка II; 36.40 НРС

Б.У.Т