
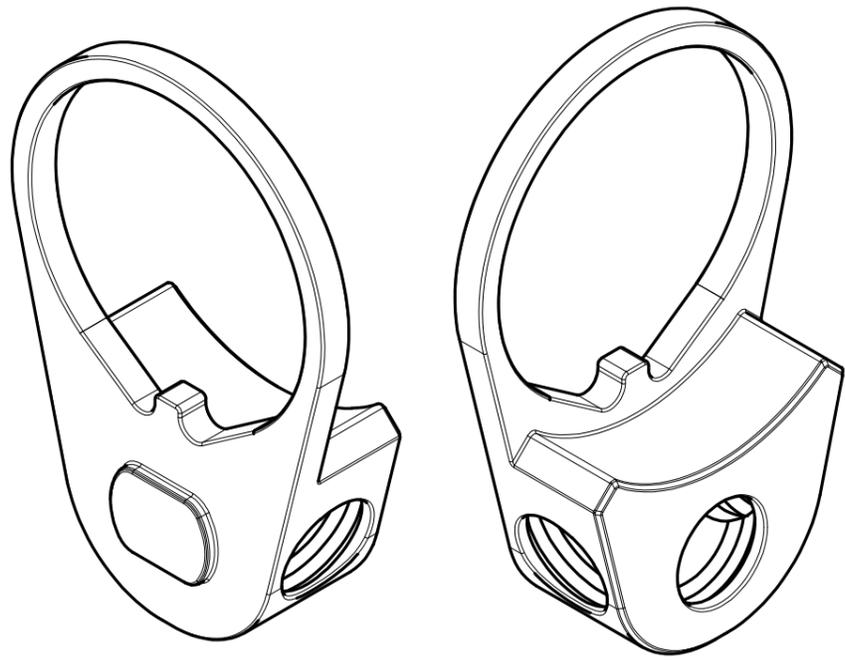
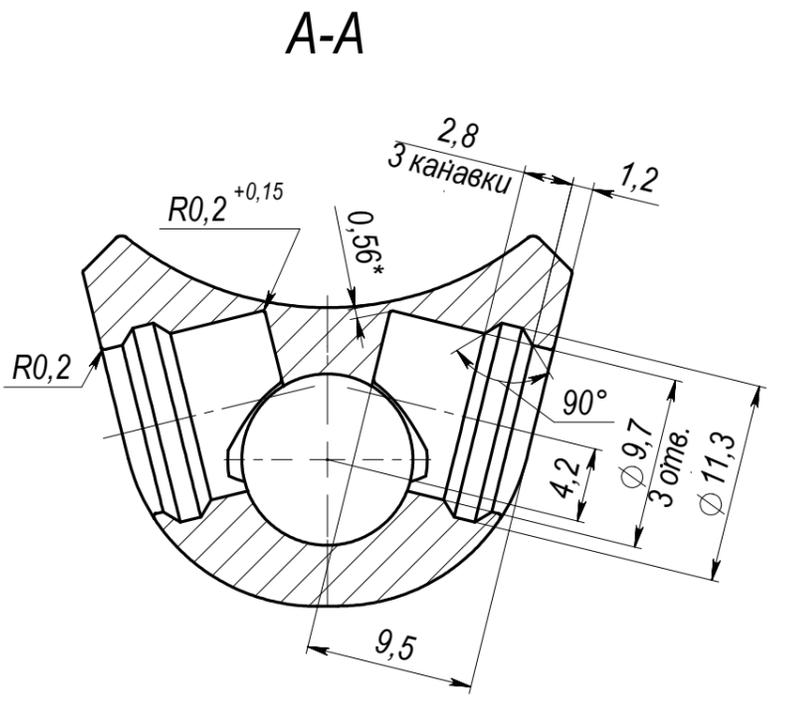
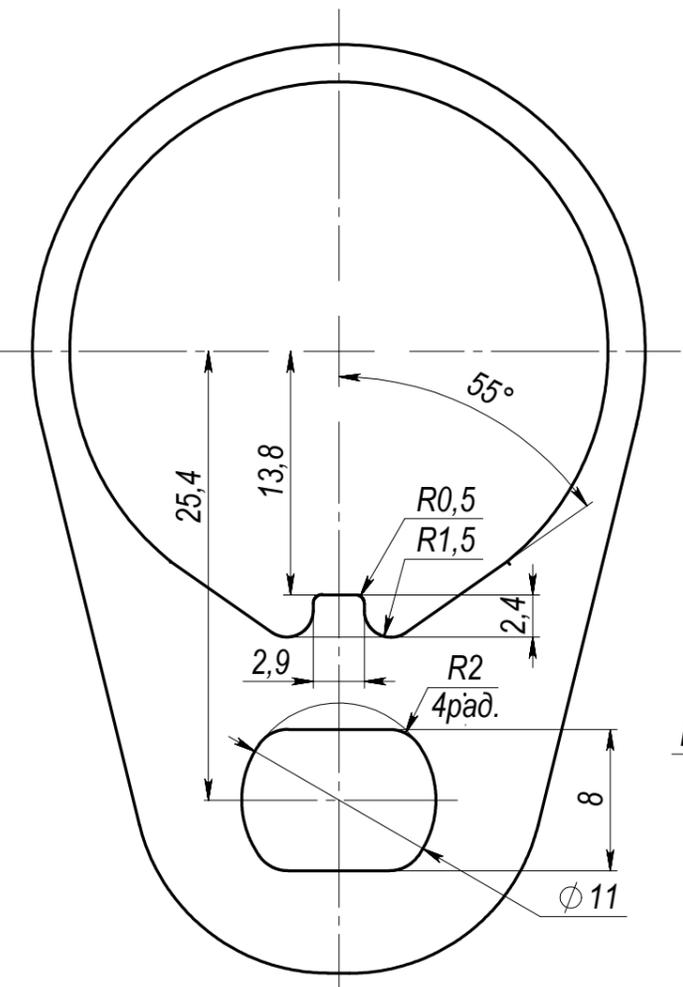
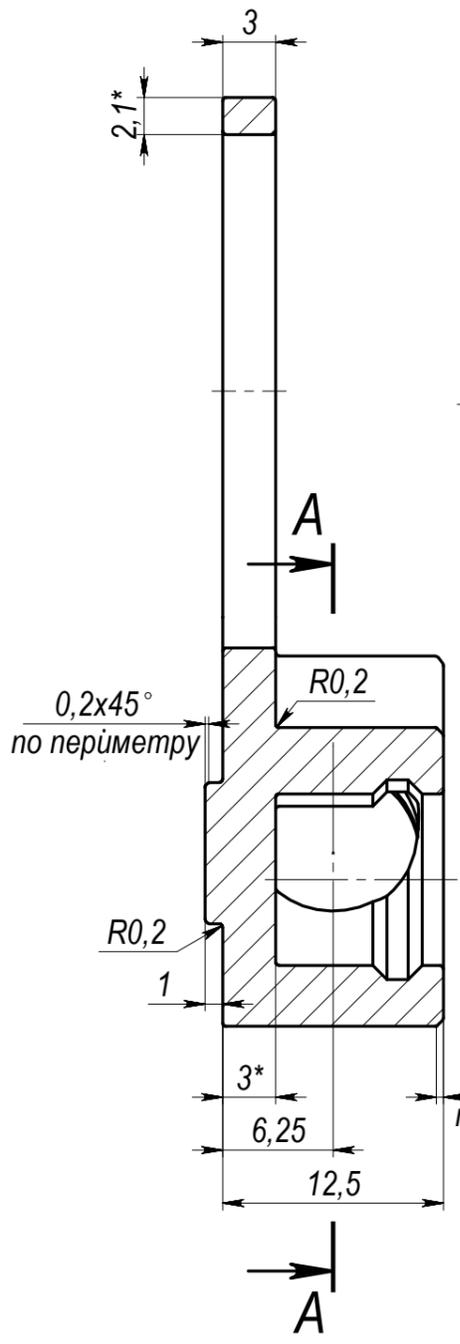


√Ra 3,2

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Пере. примен.

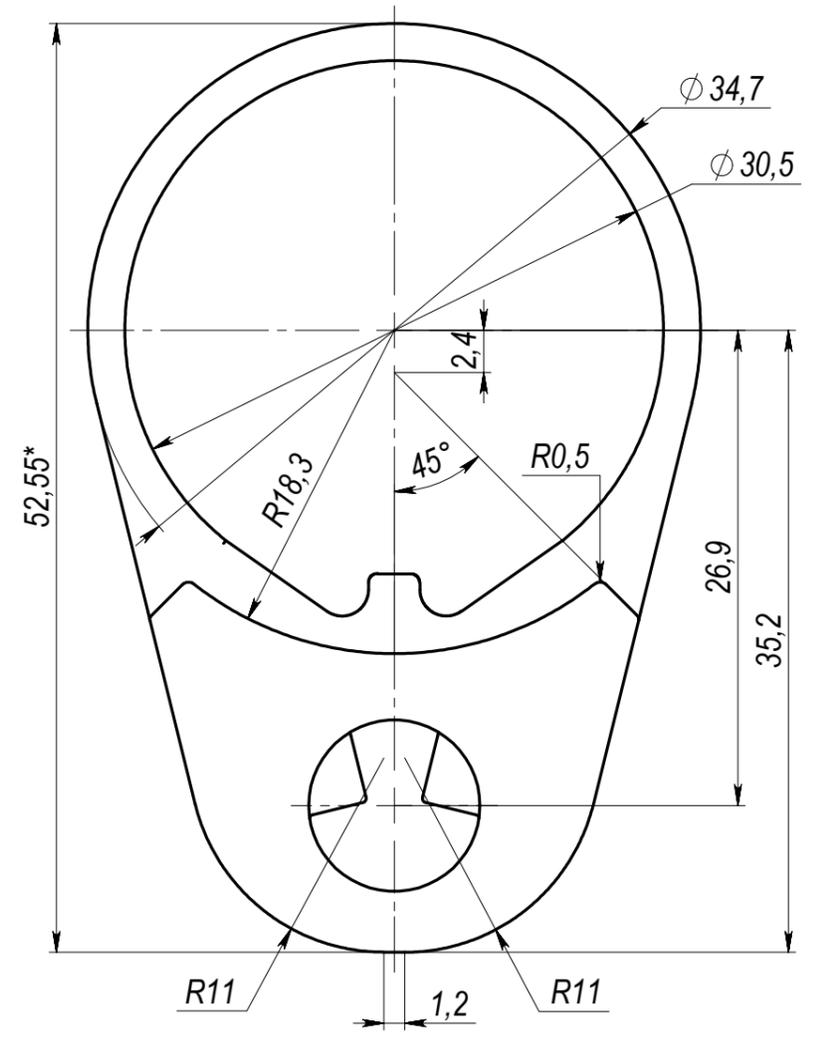

- HRC 45...48.
- * Размеры для справок.
- H14, h14, ±IT14/2.
- Все кромки на наружных поверхностях, включая кромки на фасках, скруглить радиусом R0,2 мм.
- Покрyтие: фосфатирование по ГОСТ 9.305-84.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АФР Реверс	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0.030	2.5:1
Пров.						Лист	Листов 1	
Т. контр.						Сталь 65Г ГОСТ 14959-2016		
Н. контр.								
Утв.								
Шифр:					Копировал	Формат А3		

Файл: 01_АФР Реверс