
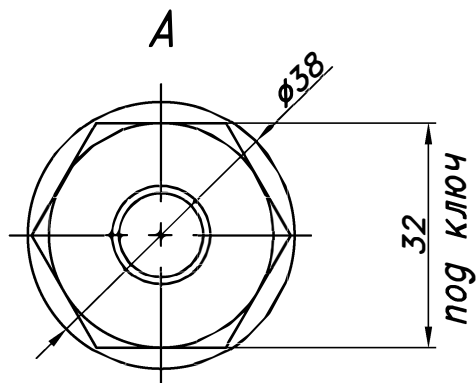


$\sqrt{Ra3.2}$

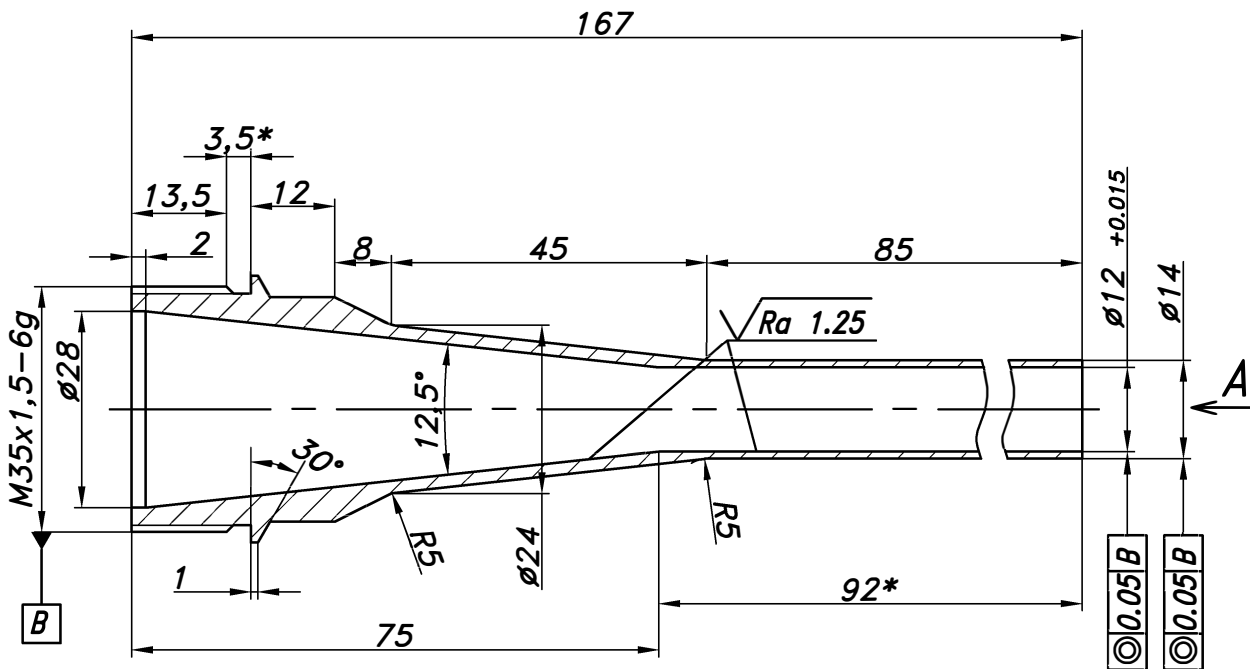

1. Неуказанные предельные отклонения размеров: $H12, h12, \pm IT12/2$.
2. HRC 35 ... 40.
3. На внутренних поверхностях не допускаются следы сверления и инструмента.

Перв. примен.
Справ. N

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.
	19.04.17		
Изм.	Лист	N документа	Подпись
Разраб.	Денисов		19.04.2017
Пров.	Потемин		
Т. контр.			
Нач. ТО			
Н. контр.			
Утв.	Вельматкин		

Носик 167мм для гофротрубы d20		
Лит.	Масса	Масштаб
		1:2
Лист	Листов 1	
Ст. 40 X		

Формат А4