

1 Размеры для справок, кроме*

2 Для изготовления бандажа поз. 1 использовать резину с физико-механическими показателями:

- предел прочности при разрыве, кг/см² не менее - 120
- относительное удлинение, % не менее - 250
- твердость, условные единицы - 70...75
- истирание, см³/(кВтчч), не более - 600

3 Данный документ изготовлен на основании чертежа М12.010.01.000

211101.00.000 СБ

					211101.00.000 СБ		
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
						40,63	1:2
Разработ.		Евсеев		01.11.21	Колесо ходовое Сборочный чертеж		
Проб.							
Т.контр.					Лист	Листов	1
Н.контр.							
Утв.							

Перв. примен.

Справ. №

Падп. и дата

Инд. № подл.

Взам. инд. №



Падп. и дата

Инд. № подл.

$\sqrt{Ra\ 12,5}$ (✓)


211101.00.002

Б-Б(1:2,5)

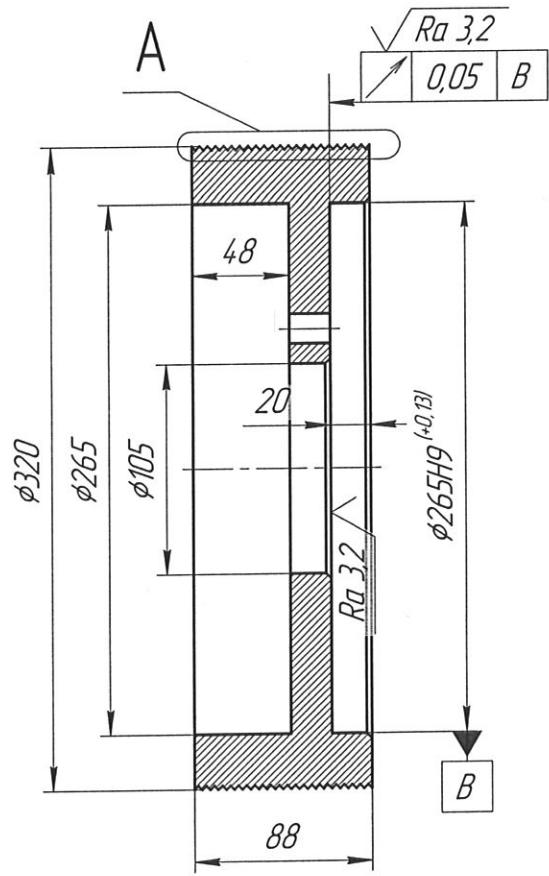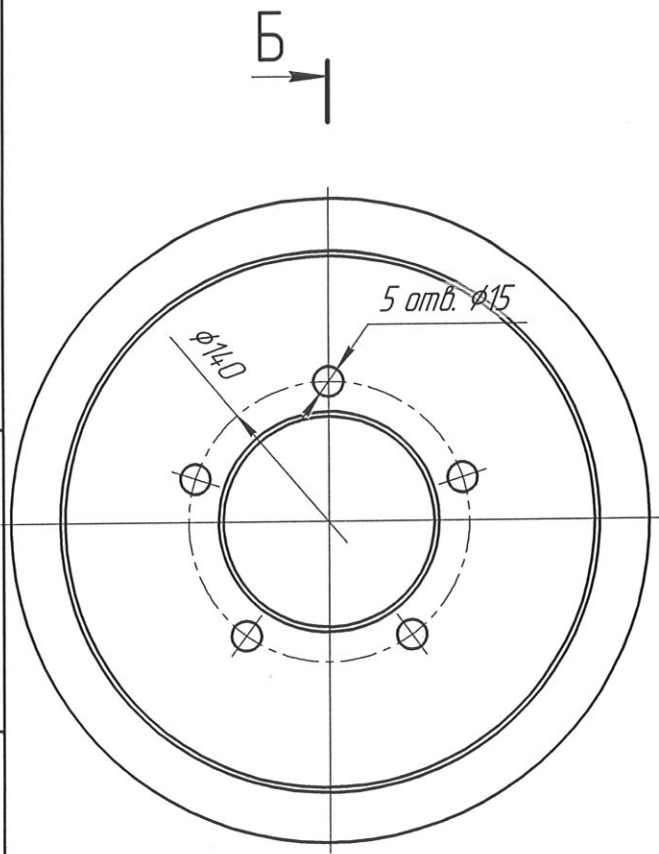

Б

A(1:1)

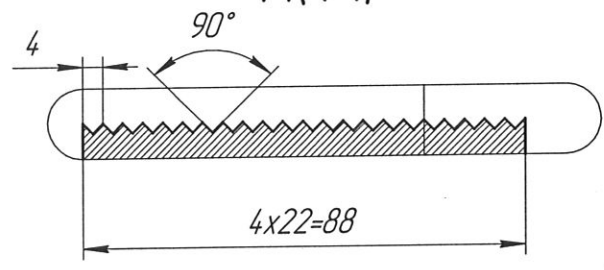

1 *Размеры для справок
2 ГОСТ 30893.2-мк

Перв. примен.	Слово. №	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата			

211101.00.002				
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата
Разраб.	Евсеев			02.11.21
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
Колесо			Лит.	Масса
Ст3сп ГОСТ 380-2005				23,9
			Масштаб	1:2,5
			Лист	Листов 1