
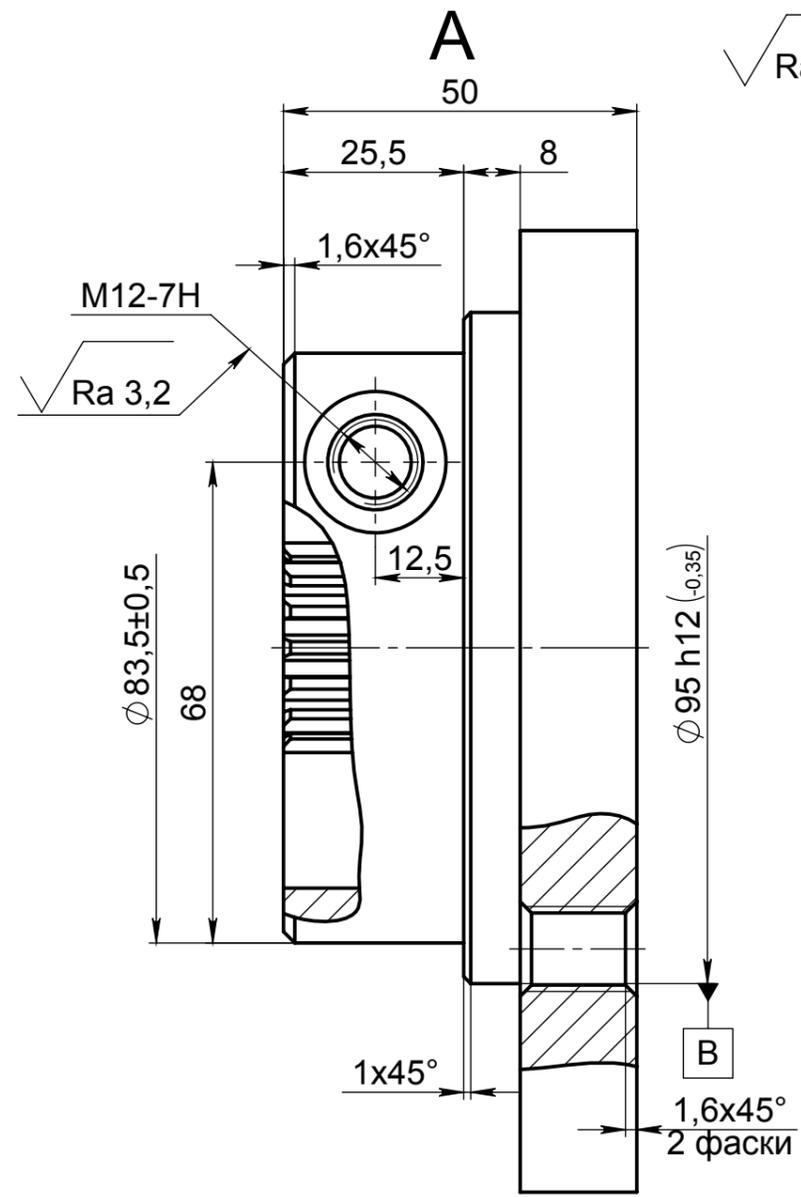


01734164

√ Ra 6,3 (√)


4 отв. M12-7H
 ⊕ R 0,5 ⊙ M B

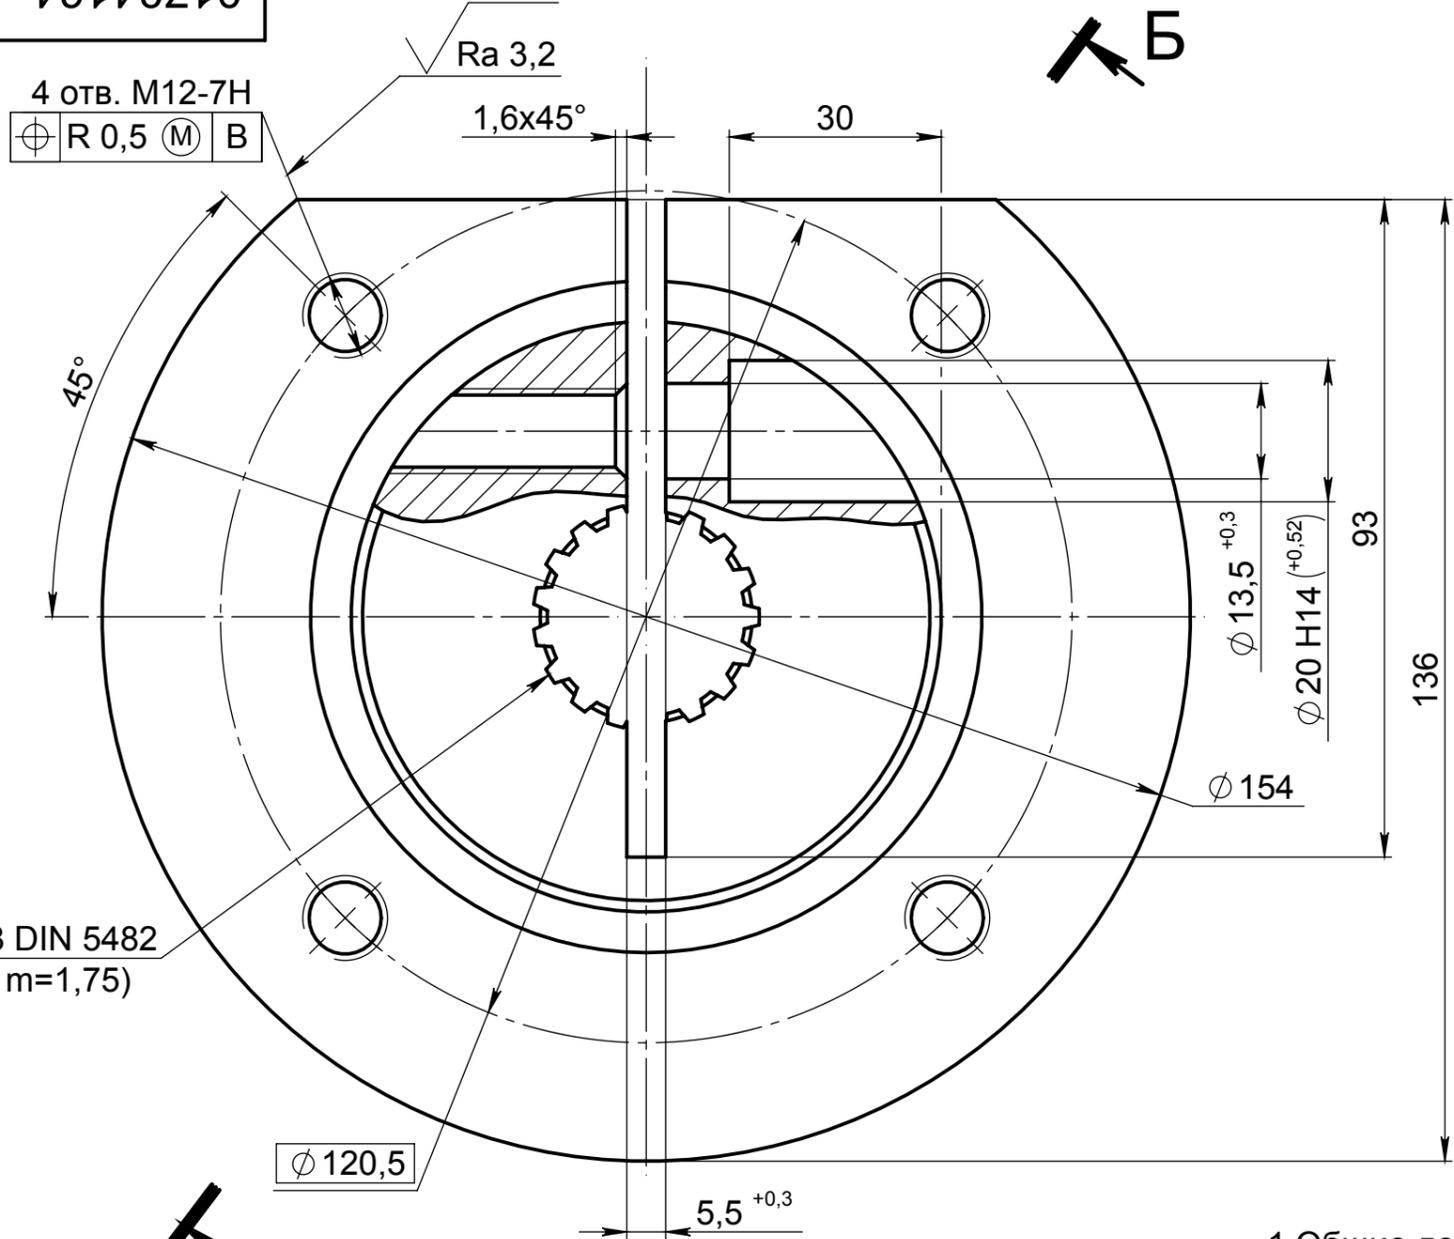

A 32x28 DIN 5482
 (z=17; m=1,75)

Б

Б-Б

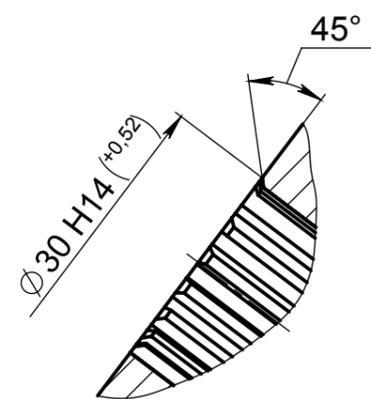

- 1 Общие допуски - ГОСТ 30893.2-2002-мК.
- 2 Радиусы внутренних скруглений не более 0,4 мм.
- 3 Маркировать обозначение изделия по основному конструкторскому документу на бирке.
- 4 Покрытие, кроме резьбовых поверхностей и шлицевой поверхности, порошковая краска RAL7031.

Перв. примен.	Страв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

01734164				Коромысло			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			3.3	1:1	
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.							Лист	Листов 1	
Н. контр.									
Утв.									
Сталь 45 ГОСТ 1050-2013									