

03609525

√ Ra 6,3 (√)

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

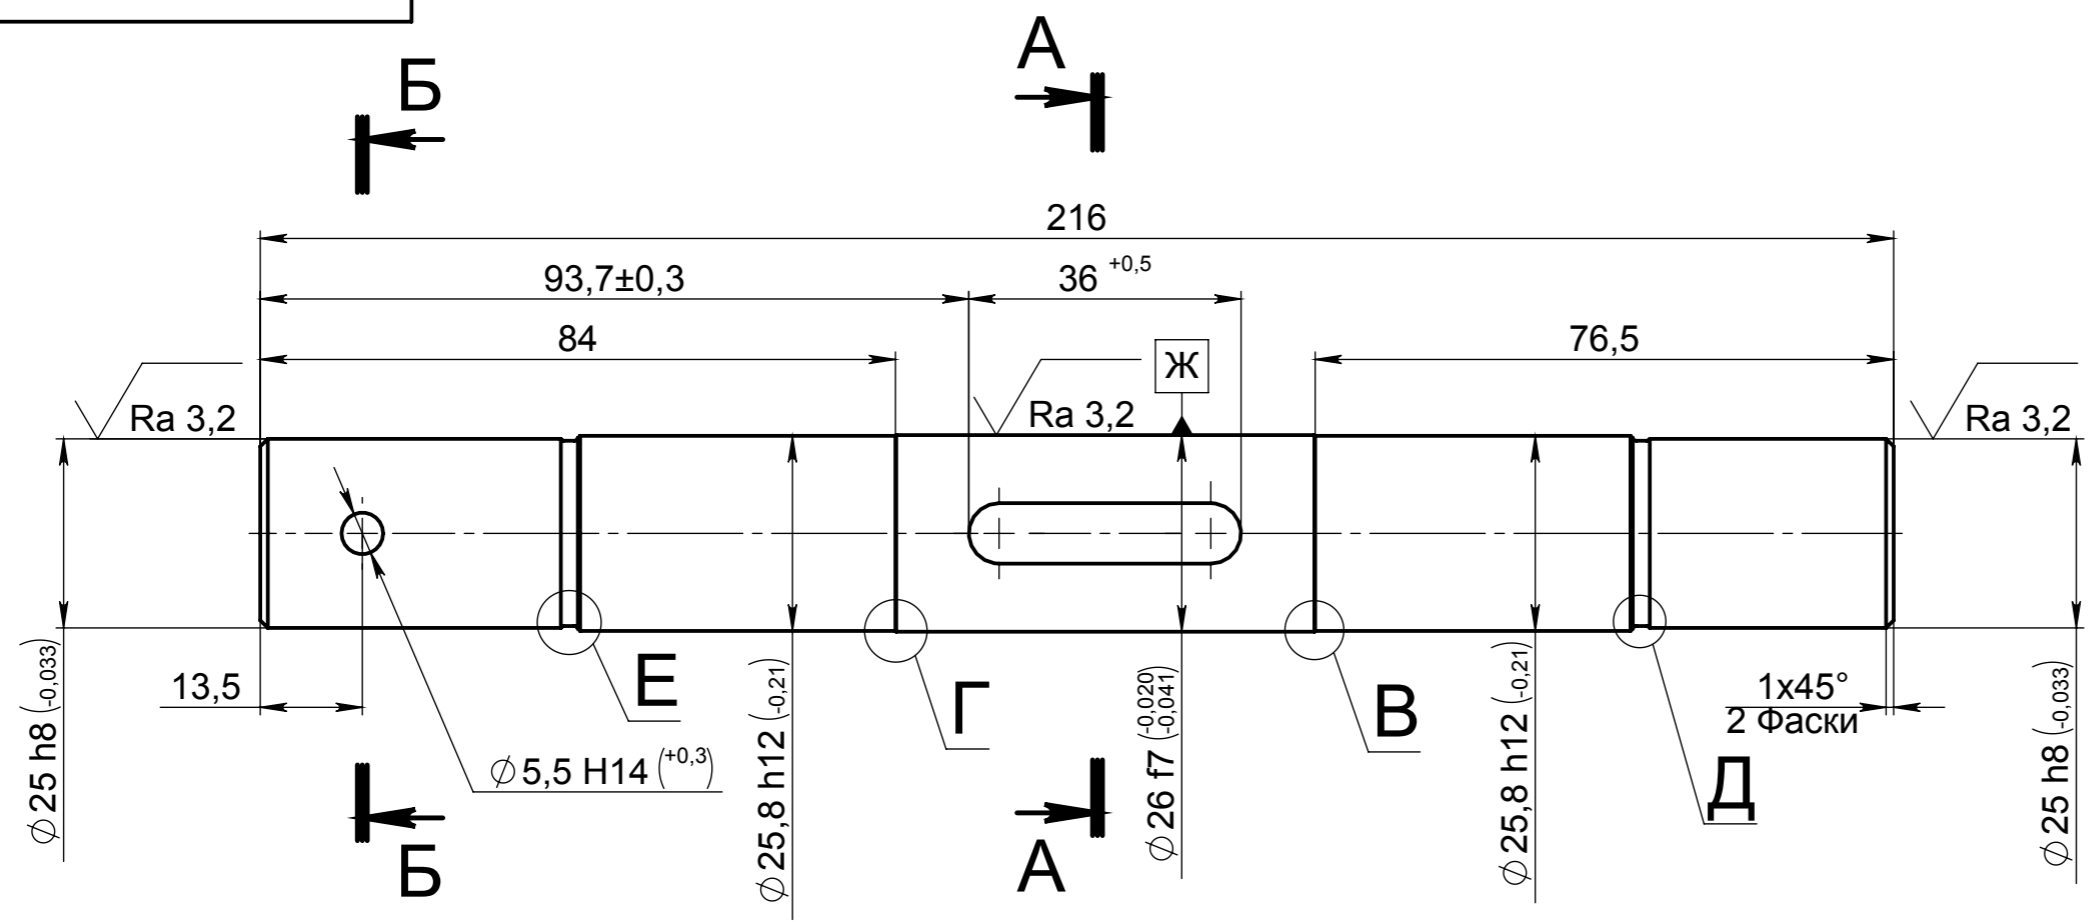


В (4 : 1)




Г (4 : 1)




Б-Б (2 : 1)

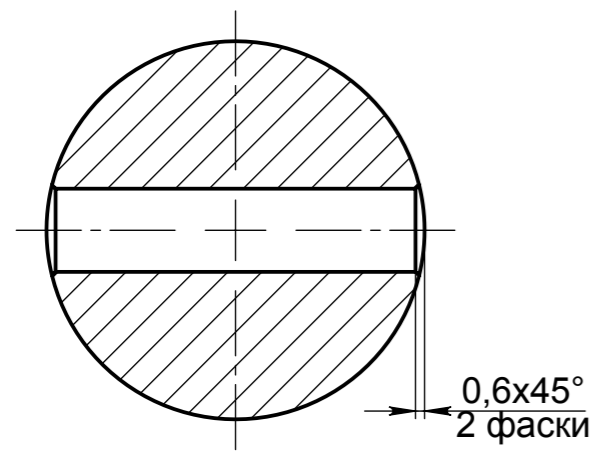


А-А

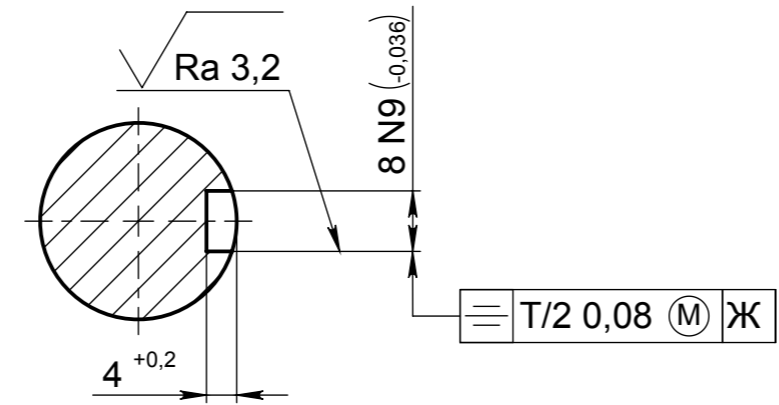

Е (4 : 1)

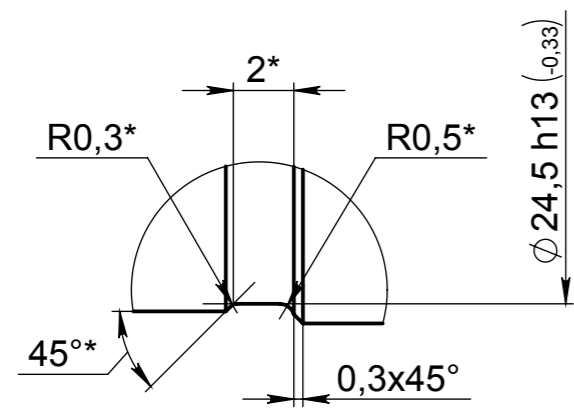

Д (4 : 1)

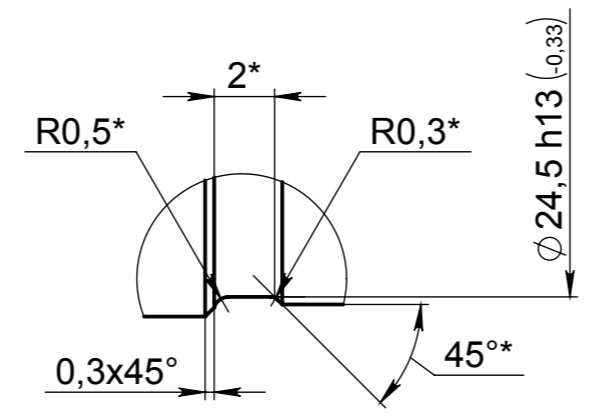

- 1 \* Размеры обеспеч. INSTR.
- 2 Общие допуски - ГОСТ 30893.2-2002-МК.
- 3 Неуказанные радиусы внутренних скруглений не более 0,4 мм.
- 4 Покрытие: Хим. Окс. прм.
- 5 Маркировать обозначение изделия по основному конструкторскому документу на бирке.

					<b>03609525</b>		
					<b>Вал</b>		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						0.85	1:1
Пров.					Лист 1 / Листов 1		
Т. контр.					Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016		
Н. контр.							
Утв.							